


SENSORI PER ESTERNO

SOUTDOOR

Outdoor detector

EN50131-2-4 GRADO 2 CLASSE 4 | EN50130-4-5 | EN61000-6-3

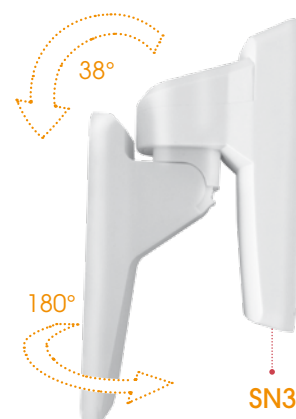

SN3


Nuovo Snodo



Configurabile
da PC



Pet Immunity



AntiMascheramento

InfoProdotto

SOUTDOOR è un sensore pensato e progettato per tutte le installazioni in esterno, ed è in grado di risolvere tutte le problematiche che si possono verificare.

Le possibilità di verificare in modo accurato la provenienza delle possibili false notifiche e di essere programmato anche tramite software, rendono questo oggetto particolarmente efficiente e versatile anche in situazioni particolari e problematiche (es. giardini con molte piante e con animali, sole o altre fonti possibili di falso allarme).

La possibilità di utilizzare lenti di diverso tipo, rende particolarmente indicato SOUTDOOR a tutti i tipi di installazione (in altezze da 1 a 3 m grazie a lenti volumetriche e tenda orizzontali, oppure radenti ai muri, con effetto tenda verticale, per protezione di porte e finestre).

- Programmazione software:
 - Visualizzazione grafica della portata di ogni singola tecnologia
 - Consultazione della statistica delle violazioni della singola tecnologia, per la ricerca dei falsi allarmi
 - Configurazione libera di tutte le uscite a disposizione del sensore
 - Memorizzazione di PRESET in funzione delle esigenze installative
 - Configurazione preallarmi utilizzando una o più tecnologie del sensore
- Memoria eventi interna attivabile ad impianto inserito
- Sensore a tripla tecnologia (2 piroelettrici, 1 microonda).
- Differenti tipi di lenti in funzione del tipo di installazione (volumetrica, tenda verticale/orizzontale).
- PET immune regolabile.
- Triplo anti accecamento.
- Tamper antistrappo, ed anti apertura con micro switch.
- Tamper anti rotazione con accelerometro nel caso il sensore venga montato su snodo.
- N°4 relé di uscita liberamente configurabili per le funzioni allarme, mascheramento, accecamento e malfunzionamento.
- Ingresso Blocco Sensore (esclusione microonda e segnalazioni visive ad impianto disinserito).
- Trimmer di regolazione della portata nella funzione stand alone.
- Led Bicolore Rosso e Verde.
- N° 6 Dip switch per le diverse configurazioni.
- Snodo a muro con cavi interni modello SN3 (vedi fig.)
- Temperatura -30°+70°