

Foglio Istruzioni
Notice d'utilisation


June 2016

498-CSA


Inseritore a chiave Boitier de commande à clés



Dimensioni

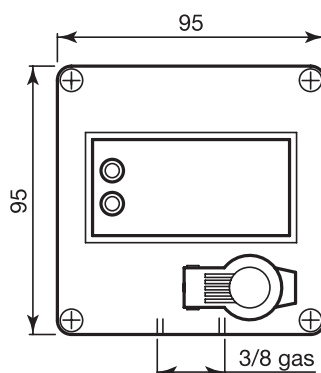

Dimensions



Contenuto

- Scatola di alluminio pressofuso, verniciatura epossidica bianca.
- Una serratura a doppio contatto in scambio con cappuccio di protezione. Capacità di commutazione 28Vdc 4A max.
- Cinque chiavi tubolari.
- Due LED di segnalazione - alimentazione 12V, 10mA.
- Un contatto di protezione antiapertura.

Contenu du produit


- Un boîtier en aluminium moulé, peinture époxy blanche.
- Un serrure double contacts, 2 positions 2 sorties de clé, Marche / Arrêt avec clapet de protection. Pouvoir de coupure 28 volts continus 4 ampères max.
- Cinq clés tubulaires.
- Deux voyants de signalisation 0 - 12 Volts.
- Un contact d'autoprotection.

EAT•N

Powering Business Worldwide

Cablaggio dei contatti della serratura

Sono disponibili 2 contatti indipendenti a tre terminali.
Contatto 1: terminali 1-3-8, terminale comune 1, Normalmente Aperto 1-3, Normalmente Chiuso 1-8, con la serratura in posizione ore 12.
Contatto 2: terminali 5-4-7, terminale comune 5, Normalmente Chiuso 4-5, Normalmente Aperto 5-7, con la serratura in posizione ore 12.




Câblage des contacts de la serrure

2 contacts maintenus indépendants avec chacun un commun, un normalement ouvert et un normalement fermé.
Contact 1: bornes 1-3-8, borne commune 1, contact entre 1 et 3 (NO) ou 1 et 8 (NF), avec serrure dans la position de h 12.
Contact 2: bornes 5-4-7, borne commune 5, contact entre 5 et 4 (NF) ou 5 et 7 (NO), avec serrure dans la position de h 12.

Cablaggio del contatto antiapertura

L'interruttore antimanomissione deve essere collegato tra i terminali NO e C che risultano cortocircuitati quando il coperchio è chiuso.



Câblage du contact d'autoprotection

Le contact d'autoprotection doit être câblé entre les bornes NO et C qui sont fermées lorsque le produit est fermé.

Cablaggio dei LED verde e rosso

I LED vanno alimentati a 12Vcc (filo rosso positivo). Consumo massimo 12mA.

Câblage des voyants vert et rouge

Les voyants se commandent par apparition de tension. Fil rouge + 12 Volts, fil noir 0 volt, Consommation 12 mA.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Ai sensi Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del bidone barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata, per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CONSIGNES DE RECYCLAGE
En conformité avec la directive 2012/19/UE, portant sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques professionnels (DEEE pro). Le symbole poubelle barrée sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de jeter vos déchets d'équipements dans un point de collecte prévu pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. En séparant et recyclant vos déchets d'équipements en fin de vie, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et assurerez que les équipements sont recyclés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. L'élimination abusive des déchets matériels est sujette aux lois locales et peut faire l'objet d'une sanction.

L'ensemble des informations, recommandations, descriptions et consignes de sécurité formulées dans le présent document reposent sur l'expérience et le jugement d'Eaton Corporation (« Eaton ») et peuvent ne pas couvrir toutes les éventualités. Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre agence commerciale Eaton. La vente du produit faisant l'objet du présent document est soumise aux Conditions générales précisées dans les politiques de vente d'Eaton applicables ou dans tout autre accord contractuel établi entre Eaton et l'acquéreur.
IL N'EXISTE AUCUN ACCORD, AUCUNE ENTENTE OU AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE BONNE QUALITÉ MARCHANDE, AUTRE QUE CEUX OU CELLES EXPRESSEMENT ÉNONCÉS DANS LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES. L'INTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS D'EATON SONT STIPULÉES DANS CES CONTRATS. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT NE FAIT EN AUCUN CAS PARTIE, NI NE MODIFIE LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES.

Eaton décline toute responsabilité contractuelle, délictuelle (négligence y compris), stricte ou autre envers l'acquéreur ou l'utilisateur quant à d'éventuels dommages ou pertes particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs de quelque sorte que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, quant à tout dommage ou toute perte d'utilisation d'un équipement, d'une installation ou d'un système électrique, tout coût de capital, toute perte de puissance, toute dépense supplémentaire liée à l'utilisation d'installations électriques existantes, ou toute réclamation à l'encontre de l'acquéreur ou de l'utilisateur par ses clients résultant de l'utilisation des informations, recommandations et descriptions fournies dans le présent document. Les informations contenues dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Cooper Sécurité SAS
Parc Européen d'Entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184
63204 RIOM Cedex
Service après-vente (France)
Tél. : +33 (0) 820 867867

Cooper CSA Srl
Via San Bovio, 3
20090 - Segrate (MI), Italy
www.coopercsa.it

© 2016 Eaton
All Rights Reserved
Printed in Romania
Publication No. CSA08884
Article No. 498-CSA
June 2016

Eaton is a registered trademark.
All other trademarks are property of their respective owners.



MANUALE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite