



VOX

Sirena magnetodinamica in policarbonato per interni, suono allarme programmabile ed ingresso per tono di segnalazione

Specifiche tecniche:
Alimentazione: 10-16 Vcc
Consumo circa: 450 mA
Dimensione: 174,6 x 116,6 x 50,5 mm

CONNESSIONI (figura 1)


+	Positivo di alimentazione 12Vcc
-	Negativo di alimentazione
TN	Ingresso per tono di segnalazione, emette il tono in presenza di un segnale negativo -
SR	Ingresso allarme, suona in presenza di un segnale positivo + 12Vcc
Ponticello SR	Seleziona il tipo di suono per l'allarme (inserito/disinserito)




Fig. 1

INSTALLAZIONE

Per l'installazione della sirena a parete, aprire la stessa agendo con un cacciavite sulle due feritoie laterali e tirando il coperchio verso l'alto (1). Tracciare sul muro le posizioni di installazione per i tasselli (2) ed eseguire i fori per l'introduzione degli stessi. Praticare il foro per l'ingresso del cavo in prossimità dell'altoparlante (3). Installare quindi il fondo, avendo cura di non esagerare con il serraggio delle viti ad evitare la torsione del fondo plastico. Tagliare quindi a misura il cavo di collegamento ed eseguire, in conformità al capitolo "Connessioni", i collegamenti a morsettiera (4). In questa fase, il cavo di collegamento con la centrale non deve ancora avere alcuna tensione applicata. Richiudere quindi il coperchio.

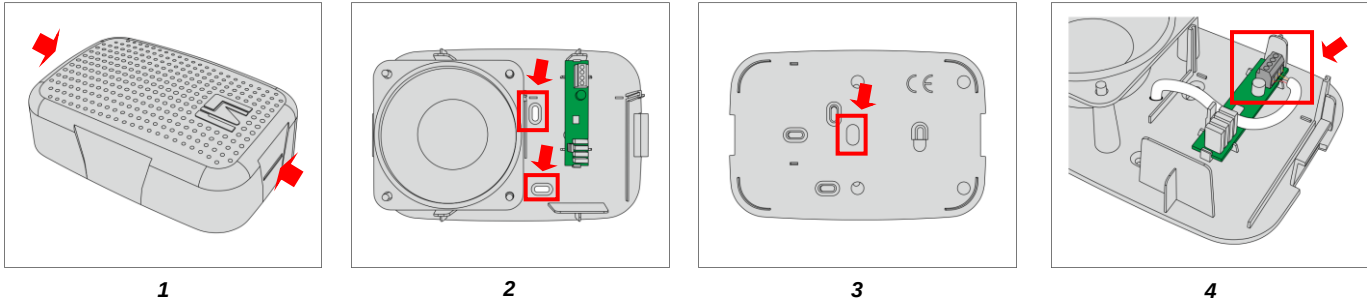

Per l'installazione della sirena su una scatola da incasso a 3 moduli, aprire la stessa agendo con un cacciavite sulle due feritoie laterali e tirando il coperchio verso l'alto (1). Rimuovere quindi la scheda elettronica allargando leggermente l'aletta superiore che mantiene ferma la scheda stessa (2). Avvitare la prima vite a sinistra sulla scatola a 3 moduli lasciando la testa della vite leggermente sollevata ed inserirla nell'asola predisposta sul fondo (3). Avvitare la seconda vite di chiusura avendo cura di non esagerare con il serraggio delle viti ad evitare la torsione del fondo plastico (4). Reinserire quindi la scheda sul fondo (5). Praticare il foro per l'ingresso del cavo in prossimità dell'altoparlante (6). Tagliare quindi a misura il cavo di collegamento ed eseguire, in conformità al capitolo "Connessioni", i collegamenti a morsettiera (7). In questa fase, il cavo di collegamento con la centrale non deve ancora avere alcuna tensione applicata. Richiudere quindi il coperchio (8).

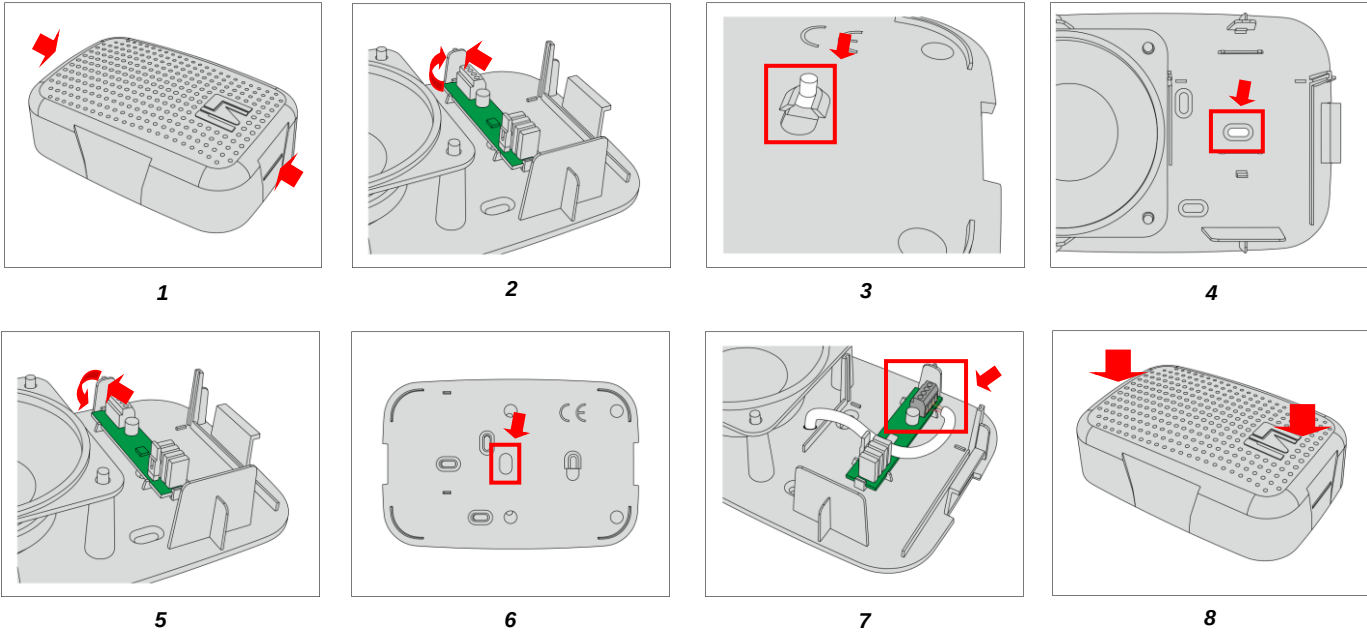



MANUALE INSTALLATORE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite