TVT Italia

Secure The World With You

Febbraio - 2024

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità al protocollo ONVIF

I prodotti TVT sono sviluppati secondo un **protocollo proprietario** ma in contemporanea lo sono anche in modo da essere pienamente conformi con lo **standard ONVIF** in modo tale da garantire una **completa interoperabilità** con tutti gli altri prodotti di terza parte conformi a questo standard.

Tutte le ultime generazioni di telecamere TVT hanno inoltre raggiunto un ulteriore livello di compatibilità con lo standard ONVIF risultando conformi con il più recente **profilo M**. Tale profilo garantisce la compatibilità delle telecamere TVT dotate di **analisi video con Intelligenza Artificiale** con tutte le applicazioni conformi, consentendo l'invio dei metadati generati dalle telecamere alle applicazioni di terza parte.

Al momento della pubblicazione del presente documento le gamme di prodotti TVT risultano conformi allo standard ONVIF secondo la seguente modalità:
Registratori (NVR e XVR) profilo **G, S, T**
Telecamere IP profilo **G, S, T**
Telecamere IP Serie **E3B, 54xx G, S, T, M**

Tali caratteristiche sono in **constante evoluzione** grazie al continuo sviluppo dei prodotti sia dal punto di vista del rilascio di nuove versioni FW che con l'introduzione di hardware basati su chipset di nuova generazione. In caso di necessità si consiglia quindi di **verificare variazioni e implementazioni** consultando l'elenco dei prodotti conformi sul sito **www.onvif.org**.

Conformità alla normativa NDAA

Il John S. McCain National Defense Authorization Act 2019 (NDAA) è una **legge federale statunitense** in vigore dal 2018.

Tra le sue numerose disposizioni, la **Sezione 899** si distingue come una clausola fondamentale che vieta esplicitamente **l'acquisizione o l'uso** di determinati servizi di telecomunicazioni, attrezzature di videosorveglianza e componenti prodotti da specifiche aziende, all'interno delle agenzie federali e dei loro appaltatori.

Questa sezione mira a **rafforzare la sicurezza nazionale** e a proteggere da potenziali **minacce informatiche** che potrebbero sorgere con l'utilizzo di attrezzature o servizi legati ad entità straniere che rappresentano un rischio per i dati sensibili.

TVT si impegna a fornire prodotti **conformi alla sezione 889** della normativa NDAA e a **rispettare tutti i regolamenti** governativi e commerciali internazionali.

Tutti i prodotti contenuti nel presente documento sono costruiti in conformità con la **direttiva NDAA**.

VISIONE TERMICA

Analisi video contemporanea su sensore termico e visibile

Visualizzazione con fusione (termico/visibile)

Attraversamento area e linea

Intelligenza AI

True WDR

Allarme sonoro

Allarme incendio

Allarme luminoso

Allarme temperatura

Telecamere termiche di ultima generazione caratterizzate dall'algoritmo Deep Learning di analisi video per il monitoraggio / rivelazione di intrusione delle aree e prevenzione di incendi. Grazie alla **tecnologia bispettro**, fusione dell'immagine termica, con focale ad ampio angolo di apertura si presta per applicazioni residenziale e commerciale sia per interni sia per i perimetri.

Rispetto alle telecamere tradizionali, i sensori termici non sono influenzati dalle condizioni variabili di luce e da eventi meteorologici. La soluzione ideale per la realizzazione di sistemi di sorveglianza estremamente efficaci 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

La nostra forza è ...
tecnologia all'avanguardia

TERMICHE BISPETTRO TRUE ALARM

5 MP - Termica bispettro LE TA

TD-5422E1	3.2 mm Termico / 4 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
Persona fino a 35m, veicolo fino a 100m	Distanza di rilevazione	Persona fino a 35m, veicolo fino a 100m
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT13PE	Codice per ordine	TD5525E1VT13PE
€ 1.300,00	Prezzo listino	**€ 1.300,00**

5 MP - Termica bispettro LE TA

TD-5422E1	7 mm Termico / 8 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
Persona fino a 70m, veicolo fino a 200m	Distanza di rilevazione	Persona fino a 70m, veicolo fino a 200m
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT7PE	Codice per ordine	*TD5525E1VT17PE
€ 1.460,00	Prezzo listino	**€ 1.460,00**

*Su richiesta

Deterrenza attiva
Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Analisi video su sensore visibile e termico in contemporanea

- **AI**
- **True WDR**
- **SD Card**
- **Allarme temperatura**
- **Attraversamento area**
- **Attraversamento linea**
- **Visione con fusione immagine**
- **Allarme incendio**
- **Allarme sonoro e luminoso**

Inquadra il QR Code per approfondire

TERMICHE BISPETTRO TRUE ALARM

5 MP - Termica bispettro LE TA

TD-5433E1	12 mm Termico / 8 mm Visibile
384 x 288	Risoluzione termica
Persona fino a 90 m, veicolo fino a 270 m	Distanza di rilevazione
50 - 70 m	Distanza IR
Bianchi	Led deterrenza
1 IN + microfono + altoparlante	Audio
4 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD5433E1VT12PE	Codice per ordine
€ 4.050,00*	Prezzo listino

TD-5433E1	19 mm Termico / 12 mm Visibile
384 x 288	Risoluzione termica
Persona fino a 140 m, veicolo fino a 420 m	Distanza di rilevazione
70 - 100 m	Distanza IR
Bianchi	Led deterrenza
1 IN + microfono + altoparlante	Audio
4 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD5433E1VT19PE	Codice per ordine
€ 4.100,00*	Prezzo listino

Deterrenza attiva
Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Analisi video su sensore visibile e termico in contemporanea

*Su richiesta

5 MP - Termica bispettro LE TA

TD-5433E1	25 mm Termico / 16 mm Visibile
384 x 288	Risoluzione termica
Persona fino a 185 m, veicolo fino a 560 m	Distanza di rilevazione
70 - 100 m	Distanza IR
Bianchi	Led deterrenza
1 IN + microfono + altoparlante	Audio
4 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD5433E1VT25PE	Codice per ordine
€ 5.290,00*	Prezzo listino

- **AI**
- **Allarme temperatura**
- **True WDR**
- **Attraversamento area**
- **SD Card**
- **Attraversamento linea**
- **Visione con fusione immagine**
- **Allarme incendio**
- **Allarme sonoro e luminoso**

TRUE ALARM

Discriminazione:
persone, veicoli, moto/cicli

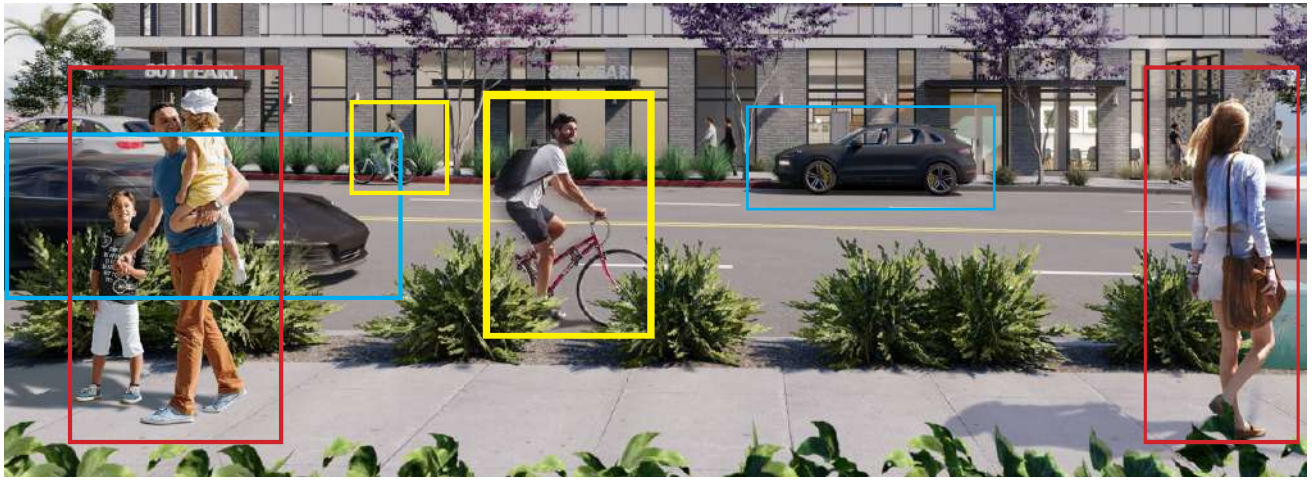

Analisi video

Notifiche evento

Gestione evento

Passaggio linea

IN / OUT linea

Conteggio

Face Detection

Inquadra il QR Code
per approfondire

True Alarm TA

Telecamere IP con **analisi video con Intelligenza Artificiale** a bordo, in grado di analizzare la scena alla ricerca delle condizioni di allarme configurate, generando i metadati associati all'evento e inviandoli al dispositivo di gestione a cui è collegata.
Questo processo consente la generazione di **eventi di allarme**.
Le telecamere sono in grado di discriminare fra **persone, veicoli e moto/cicli**, l'evento viene creato per **attraversamento linea, ingresso o uscita da un'area, conteggio o rilevazione di un volto**.

Video Metadata

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone**, **veicoli** e **altri veicoli** presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

La nostra forza è ...
intelligenza artificiale
sempre disponibile

TELECAMERE IP

Bullet e
Mini dome

Ottiche:

2.8 mm

2.8 - 12 mm motorizzata

7 - 22 mm motorizzata

8 - 32 mm motorizzata

Risoluzioni:

2 MP / 4 MP

5 MP / 8 MP

12 MP

- Smart H.265
- Ultra Starlight
- True WDR
- Smart IR
- IP67

TRUE ALARM DETERRENZA ATTIVA

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.

20 **8 MP - Deterrenza attiva** LE TA 20

TD-9483C2H-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585C2H-PA
30 - 50 m	Distanza LED visibili	30 - 40 m
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 40 m
Rossi / Blu	Led deterrenza	Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9483C2HPADAZPEAW5	Codice per ordine	TD9585C2HPADAZPEAW3
€ 825,00	Prezzo listino	**€ 770,00**

20 **4 MP - Deterrenza attiva** LE TA 20

TD-9442C2-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545C2-PA
30 - 40 m	Distanza LED visibili	30 - 40 m
30 - 40 m	Distanza IR	30 - 40 m
Rossi / Blu	Led deterrenza	Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442C2PADAZPEAW3	Codice per ordine	TD9545C2PADAZPEAW3
€ 510,00	Prezzo listino	**€ 510,00**

TD-9442C2-PA	2.8 mm
30 - 40 m	Distanza LED visibili
30 - 40 m	Distanza IR
Rossi / Blu	Led deterrenza
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
A	Gruppo di accessori
TD9442C2PADPEAW3	Codice per ordine
€ 410,00	Prezzo listino

Deterrenza attiva
Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Rosso/Blu** e **Acustica**. La luce può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video
La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

TRUE ALARM AI ISP

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Tecnologia Light Explorer con AI ISP che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsissima illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc** o **PoE, cinque stream video** configurabili, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.

20 | **4 MP - AI ISP** | LE TA | 20

TD-9442C3H	**2.8 mm**	**TD-9545C3H**
20 - 30 m	Distanza LED visibili	20 - 30 m
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio	1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 1 TB	Slot SD Card	SI, max 1 TB
A	Gruppo di accessori	A
TD9442C3HPEWR2	Codice per ordine	TD9545C3HPEWR2
€ 510,00	Prezzo listino	**€ 510,00**

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video
La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

Modalità notturna a colori a parità di condizione

Telecamera IP normale

C3H AI ISP

L'elaborazione dell'immagine tramite AI ISP migliora sensibilmente in termini di rumore, colore, gamma dinamica e nitidezza in confronto alla ISP tradizionale

Colori Brillanti con Bassa Illuminazione

Light Explorer

AI ISP
Miglioramento delle prestazioni con bassa illuminazione in confronto ai tradizionali ISP

F1.0
Obiettivo con super apertura

3.6T
Capacità di calcolo di 3,6 TOP, supporta applicazioni AI multiple

Supporta 5 flussi video

Interfaccia completa

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.

8 | **4 MP** | LE | TA | 8

TD-9444M3	**2.8 - 12 / 8 - 32 mm motorizzata**	**TD-9444M3**
100 m	Distanza IR	100 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
1 IN / 1OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
Scatola di giunzione integrata	Gruppo di accessori	Scatola di giunzione integrata
TD9444M3DAZPEAR72812	Codice per ordine	TD9444M3DAZPEAR7832
€ 1.290,00	Prezzo listino	**€ 1.290,00**

H.265 **H.265** | HLC **HLC** | VCA **VCA** | **Day & Night**

WDR | AWB **AWB** | BLC **BLC** | **Motion Detection**

Defog | PoE **PoE** | IP67 **IP67** | **-50° ~ +60°**

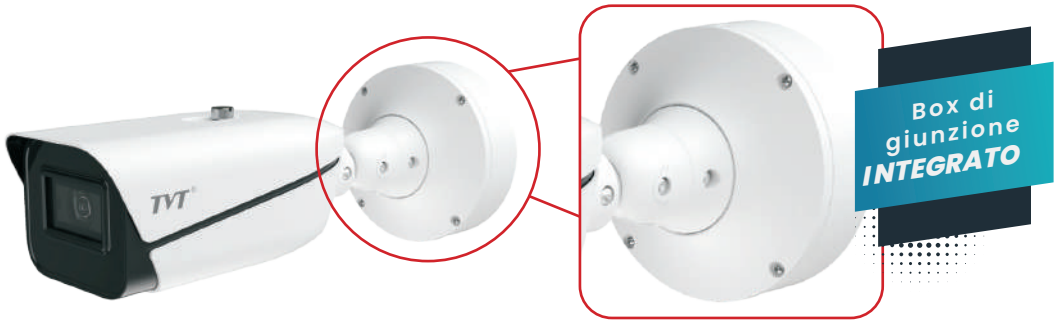

20 | **8 MP** | LE | TA | 20

TD-9482E3B	**2.8 mm**	**TD-9584E3B**
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482E3BDPEAR3	Codice per ordine	TD9584E3BDPEAR2
€ 439,00	Prezzo listino	**€ 439,00**

10 | **8 MP** | LE | TA | 20

TD-9483E3B	**2.8 - 12 mm motorizzata**	**TD-9585E3B**
50 - 70 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	--
SI	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9483E3BDAZPEAR5	Codice per ordine	TD9585E3BDAZPEAR3
€ 649,00	Prezzo listino	**€ 649,00**

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video
La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

H.265 **H.265** | HLC **HLC** | VCA **VCA** | **Face Detection**

WDR 120dB | AWB **AWB** | BLC **BLC** | **Motion Detection**

Defog | PoE **PoE** | IP67 **IP67** | **-30° ~ +60°**

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.

20 | 4 MP | LE | TA | 20

TD-9441E3B	2.8 mm	TD-9544E3B
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9441E3BDPEAR2	Codice per ordine	TD9544E3BDPEAR2
€ 295,00	Prezzo listino	**€ 295,00**

20

TD-9442E3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545E3B
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442E3BDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545E3BDAZPEAR3
€ 450,00	Prezzo listino	**€ 450,00**

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video
La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

Inquadra il QR Code
per approfondire

10 | 4 MP | LE | TA

TD-9443E3B	7 - 22 mm motorizzata
7 - 22 mm motorizzata	Focale
70 - 100 m	Distanza IR
120 dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Uscita video CVBS
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9443E3BDAZPEAR7	Codice per ordine
€ 600,00	Prezzo listino

20 | 2 MP / 4 MP | LE | TA | 20

TD-9527E3B	2.8 mm	TD-9547E3B
2MP	Megapixel	4MP
10 - 20 m	Distanza IR	10 - 20 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN + microfono	Audio	1 IN + microfono
--	I/O	--
NO	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
TD-YZJ0203 / TD-YZH0103	Accessori	TD-YZJ0203 / TD-YZH0103
TD9527E3BDPEAR1	Codice per ordine	TD9547E3BDPEAR1
€ 280,00	Prezzo listino	**€ 330,00**

SMART IP

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da 8MP. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif S**.

8 MP

TD-9482S3A	2.8 mm	TD-9584S3B
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482S3ADPEAR3	Codice per ordine	TD9584S3BDPEAR2
€ 370,00	Prezzo listino	**€ 370,00**

Analisi video VSA 1.0
Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
Antimanomissione telecamera

8 MP

TD-9482S3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585S3B
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9482S3BDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9585S3BDAZPEAR3
€ 460,00	Prezzo listino	**€ 460,00**

Inquadra il QR Code
per approfondire

SMART IP

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da 4MP. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif S**.

4 MP

TD-9441S4	2.8 mm	TD-9544S4
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN + microfono	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9441S4DPEAR2	Codice per ordine	TD9544S4DPEAR2
€ 190,00	Prezzo listino	**€ 190,00**

TD-9442S4	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545S4
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 microfono integrato	Audio	1 microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442S4DAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545S4DAZPEAR3
€ 330,00	Prezzo listino	**€ 330,00**

Analisi video VSA 1.0
Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
Antimanomissione telecamera

4 MP - Illuminazione duale

LE FC TA

TD-9442C2	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545C2
30 - 40 m	Distanza LED visibili	30 - 40 m
30 - 40 m	Distanza IR	30 - 40 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN + microfono integrato	Audio	1 IN + microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442C2DAZPEAW3	Codice per ordine	TD9545C2DAZPEAW3
€ 351,00	Prezzo listino	**€ 351,00**

Telecamere Full Color con Illuminazione Duale "intelligente"

La telecamera è dotata di LED IR smart e di LED a luce bianca ad alta portata.
E' possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con Luce bianca o Luce Infrarossa o Luce infrarossa e attivazione della Luce bianca in seguito a presenza di evento di analisi video.

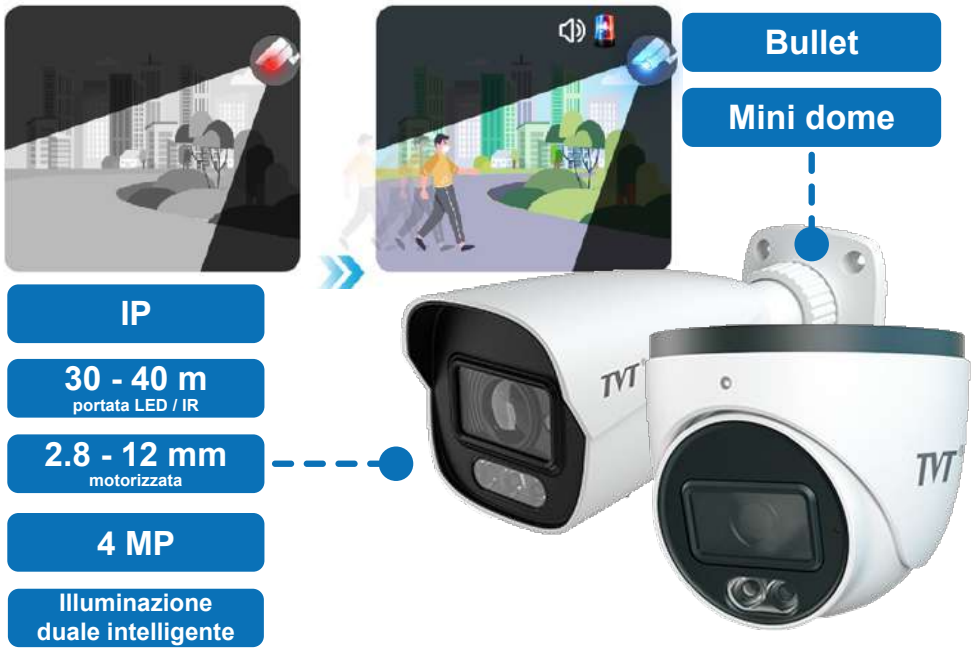

SMART IP

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da 2MP. Versione con **tecnologia Light Explorer** che consente una visione notturna anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione **12Vcc** o **PoE, triplo stream video** configurabile (2 su 2MP non LE), slot scheda SD, conformi a standard **Onvif S**.

2 MP

TD-9421S4	2.8 mm	TD-9524S4
10 - 20 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S4DPEAR2	Codice per ordine	TD9524S4DPEAR2
€ 150,00	Prezzo listino	**€ 150,00**

TD-9422S3	2.8 - 12 mm manuale	TD-9525S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 ingresso	Audio	1 microfono integrato
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3BDFZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3BDFZPEAR3
€ 220,00	Prezzo listino	**€ 220,00**

2 MP LE

TD-9421S4H	2.8 mm	TD-9524S4H
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S4HDPEAR2	Codice per ordine	TD9524S4HDPEAR2
€ 190,00	Prezzo listino	**€ 190,00**

TD-9422S4H	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9525S4H
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S4HDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S4HDAZPEAR3
€ 297,00	Prezzo listino	**€ 297,00**

H.265 H.265 · **HLC** · **VCA** · **Day & Night**

WDR · **AWB** · **BLC** · **Motion Detection**

Defog · **PoE** PoE · **IP67** · **-30° ~ +60°**

Analisi video VSA 1.0
Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
Antimanomissione telecamera

Inquadra il QR Code
per approfondire

S4 LITE IP

Telecamere IP con SMD (**Smart Motion Detection**) con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning) con classificazione delle persone. Risoluzione da 4MP. Illuminazione duale intelligente. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **doppio stream video** conformi a standard **Onvif S**.

100 **4 MP - Illuminazione duale** 100

TD-9441S4L	2.8 mm	TD-9544S4L
10 - 20 m	Distanza LED visibili	10 - 20 m
10 - 20 m	Distanza IR	10 - 20 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 microfono integrato	Audio	1 microfono integrato
SMD	Analisi video	SMD
A	Gruppo di accessori	C
TD9441S4LCDPEAW1	Codice per ordine	TD9544S4LCDPEAW1
€ 150,00	Prezzo listino	**€ 150,00**

SMD
Classificazione soggetti fra persone e veicoli
Rilevazione movimento basata su classificazione

Aree controllate

Passaggio dalla luce IR alla luce bianca quando viene rilevato un target.

IR accesi prima che il soggetto entri nell'area



Il soggetto entra nell'area, accensione luce bianca

Il soggetto esce dall'area, IR accesi

Modalità IR Modalità Luce bianca

Solo luce IR accesa Solo Luce Bianca accesa

LIGHT EXPLORER

Prestazioni eccellenti
in condizioni di scarsa illuminazione

Sony Starvis

True WDR

Smart IR

Progressive scan

Accuratezza

Inquadra il QR Code
per approfondire

Tecnologia Light Explorer

Questa tecnologia consente di avere **immagini a colori anche in scene scarsamente illuminate**, fornendo una quantità di informazioni superiore rispetto al monocromatico.
Le telecamere utilizzano **sensori di ultima generazione** che garantiscono anche una esposizione dell'immagine particolarmente accurata in fase diurna, compensando al meglio le variazioni di illuminazione con tanta luce grazie alla funzionalità **True WDR (120dB)**.
In caso di mancanza completa di luce queste telecamere garantiscono comunque una immagine monocromatica di elevata qualità grazie all'impiego di **LED IR ad elevata portata** e alla funzione **Smart IR** che evita la sovraesposizione dei soggetti in primo piano quando i LED sono attivi

La nostra forza è ...
tecnologia esclusiva
e proprietaria

TELECAMERE IP SPECIALI

Sensore Sony Starvis

Zoom 20 - 32 x

Analitica

Statistiche

Slot SD card

Risoluzioni:

2 MP / 4 MP

5 MP / 6 MP

8 MP / 16 MP

- AI
- Day&Night
- True WDR
- 3D DNR
- Correzione difetti
- IP66 / IP67

PTZ IP

Telecamere IP Dome PTZ, zoom ottico motorizzato con **autofocus**, **LED IR a lunga portata** per illuminazione notturna. **Tecnologia Light Explorer**: consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. **Triplo stream** video configurabile, slot per scheda SD. Conformi a standard Onvif S, G e T. Sono fornite con staffa TD-YZJ0808 e alimentatore.

4 MP - Auto Tracking LE TA

TD-8443IS2	25X
160 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8443IS2NPE25MAR16	Codice per ordine
€ 1.180,00	Prezzo listino

TD-8643IM	32X
200 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
24Vcc/vca / PoE++	Alimentazione
IP67	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8643IMPE32MAR20	Codice per ordine
€ 3.680,00	Prezzo listino

4 MP - Auto Tracking LE TA

TD-8343IE3NA	4x 2.8 - 12 mm
50 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP67, Antivandalica IK10	Grado di protezione
TD8343IE3NAPE04MAR5	Codice per ordine
€ 570,00	Prezzo listino

Deterrenza attiva
Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Reazioni:

Accessori compatibili

TD-YZJ0204
Staffa da parete per Dome TD-8343IE2NA. Dimensioni 167.5 x 144.6 x 74.6 mm.
TDYZJ0204
€ 42,00

Inquadra il QR Code
per approfondire

TELECAMERE IP SPECIALI

8 MP / 16 MP - Panoramica LE TA

TD-6424M3	180°	TD-6444M3
20 m	Distanza IR	20 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
E	Gruppo di accessori	E
TD6424M3DPEAR2	Codice per ordine	*TD6444M3DPEAR3
€ 1.980,00	Prezzo listino	**€ 4.750,00**

Telecamere **IP panoramiche 180°** con risoluzione **16MP** e **8MP** (4 sensori da 4MP e 2MP).
Dotate di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

*Su richiesta

16 MP - Panoramica LE TA

TD-6528M3	360°
30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
H	Gruppo di accessori
*TD6528M3DPEAR2	Codice per ordine
€ 4.750,00	Prezzo listino

*Su richiesta

Telecamera **IP panoramica 360°** con risoluzione **16MP** (8 sensori da 2MP).
Dotata di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

6 MP - Fisheye LE 360° Dewarp

TD-9568E3B	360°
20 - 30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
NO	Analisi video
SI	Uscita video CVBS
SI, max 256 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD9568E3BDPEAR2	Codice per ordine
€ 550,00	Prezzo listino

12 MP - Fisheye LE TA 360° Dewarp

TD-95A8E3B	360°
10 - 20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono 2CH	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI	Uscita video CVBS
SI	Funzione P2P
SI, max 256 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD95A8E3BDPEAR1	Codice per ordine
€ 890,00	Prezzo listino

Telecamere **IP fisheye a 360°** con risoluzione **6MP e 12MP**. Differenti modalità come fisheye, panorama e diverse visualizzazioni virtuali con brandeggio e **zoom digitale e raddrizzamento elettronico** (dewarping).

TELECAMERE IP SPECIALI

10 **2 MP - Lettura targhe** LE TA

TD-9423A3-LR	7 - 22 mm motorizzata
70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
70 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9423A3LR	Codice per ordine
€ 1.040,00	Prezzo listino

10 **4 MP - Lettura targhe** LE TA

TD-9443A3BH-LR	8 - 32 mm motorizzata
70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
120 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9443A3BHLRDAZPEAR7	Codice per ordine
€ 1.240,00	Prezzo listino

Inquadra il QR Code
per approfondire

10 **2 MP - Riconoscimento volto** LE 20

TD-9423A3-FR	7 - 22 mm motorizzata	TD-9525A3-FR
10 m	Distanza LED visibili	10 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	NO
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9423A3FR	Codice per ordine	TD9525A3FR
€ 580,00	Prezzo listino	**€ 580,00**

Le telecamere sono in grado di identificare un volto nella scena, verificare se appartenente ad un database, registrare eventi (nella memoria SD o su NVR) e fornire agli NVR i metadati opportuni per la gestione di ricerche intelligenti e di statistiche.
In questa applicazione è fondamentale il posizionamento della telecamera che deve necessariamente operare su un varco di lettura.

Rilevazione
Rilevazione volto con risoluzione minima tra le pupille dell'immagine di 20 pixel.



Riconoscimento
È possibile confrontare in tempo reale i volti rilevati con un database interno, generando notifiche di vario tipo.

Statistiche
Visualizzazione temporale del numero dei volti rilevati su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo configurabile.

Allarmi
Confronto dinamico con il database dei volti memorizzati, programmazione generazione allarmi per diverse fasce orarie con notifiche personalizzabili.

Tracciamento
Tracciamento dei passaggi in determinate aree con segnalazione percorso effettuato su mappa.

Ricerca
Ricerca volti con indicazione del grado di somiglianza ad un soggetto presente nel database.

Registrazione
Registrazione ed indicizzazione volti per un successivo utilizzo in riproduzione o ricerca.

Inquadra il QR Code
per approfondire

APPLICAZIONI SPECIALI

20 4 MP - Smart IP WiFi

TD-9441S4	2.8 mm
20 - 30 m	Distanza IR
Portata fino a 80 m in campo libero	WiFi IEEE802.11b/g/n
SI VSA 1.0	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
IP67	Grado di protezione
A	Gruppo di accessori
TD9441S4DPEWFAR2	Codice per ordine
€ 220,00	Prezzo listino

Telecamera **Smart IP WiFi 4MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.

Analisi video VSA 1.0
Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
Antimanomissione telecamera

20 2 MP - Cube camera

C12	2.8 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
10 m	Distanza IR
Microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
C12	Codice per ordine
€ 180,00	Prezzo listino

Telecamera **cube IP 2MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.

Videoserver

TD-9825PH1	2.8 mm
12Vcc / PoE	Alimentazione
Ingresso HD 4 in 1	Ingresso video
Fino a 5 MP HD 4 in 1	Risoluzione supportata
Pinhole 2 MP	Telecamera a corredo
8 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
TD9825PH1	Codice per ordine
€ 390,00	Prezzo listino

Il **videoserver** è compatibile con tutti gli XVR e NVR TVT e consente l'aggiunta al registratore sia del canale video con analisi video True Alarm che degli 8 ingressi e 4 uscite.
Ingressi e uscite sono liberamente configurabili nel registratore.
Il dispositivo può essere usato anche solamente come interfaccia Ingressi e uscite senza che sia necessario collegare un segnale video all'ingresso.

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video
La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

VIDEOCITOFONIA

2 MP - Videocitofono

TD-E3110	2.3 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato	Audio
Rilevazione del volto	Analisi video
Lettore carte 13.56MHz + interfaccia Wiegand	Controllo accessi
1	Uscita relè porta
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
IP65	Grado di protezione
TDE3110ICPEWF	Codice per ordine
€ 340,00	Prezzo listino

Videocitofono con **telecamera 2MP**.
Campo visivo p139° H e 74° V. Slot microSD, max 128GB (non inclusa). Assorbimento 6W. Dimensioni 150 x 50 x 28,9 mm. Grado di protezione IP65.
Pilotaggio elettroserratura da **lettore carte**.
Supporta la funzione NAT e la **scansione QRCode** tramite telefono cellulare e Tablet per **gestione da App SuperCam Plus**.

H.265 **H.265**
Audio
Face Detection
VCA
MIC
Motion Detection
PoE **PoE**
Mobile
P2P (cloud)

2 MP - Videocitofono

TD-E2223	2.3 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato	Audio
Rilevazione del volto	Analisi video
Lettore carte 13.56MHz + 125Khz + interfaccia Wiegand	Controllo accessi
2	Uscita relè porta
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
IP65	Grado di protezione
TDE2223EMICPEWF	Codice per ordine
€ 650,00	Prezzo listino

Monitor da interno

TD-E2137	7”
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
1024 x 600	Risoluzione
16, fino 4 alla volta	Decodifica telecamere
8 IN / pulsante sblocca porta	I/O
TDE2137TPWF	Codice per ordine
€ 430,00	Prezzo listino

TELECAMERA SOLARE 4G

4 MP - Telecamera solare

TD-9846SP1	2.8 mm
Ethernet, Wi-Fi 4G	Connessione
12Vcc autonoma	Alimentazione
LFP da 23Ah	Batterie
60W	Pannello solare
20 m	Distanza LED visibili
Integrato, portata 15 m	Sensore PIR
Microfono integrato + altoparlante integrato	Audio
Integrata da 64G	Memoria
SI, max 256 GB	Slot SD card
TD9846SP1BAG4WR2	Codice per ordine
€ 2.260,00	Prezzo listino

Pannello solare e batterie al Litio

- Pannello solare da 60W
- Batteria dl litio da 23Ah/12,8Vcc

Telecamera

- 4MP, CMOS da 1/1,8", apertura F 1.0
- Sensore Light Explorer, illuminazione intelligente full color, illuminazione minima 0,000625 lux

Tecnologia PIR

Il PIR si attiva in caso di batteria bassa e attiva automaticamente la telecamera in caso di presenza di persone o animali

Analisi Video

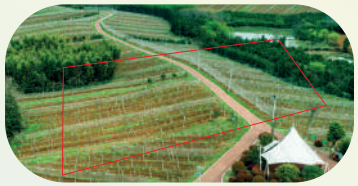

Analisi video True Alarm VSA 1.0 con classificazione persona / veicolo, Intrusione di area, attraversamento linea, oggetto abbandonato / rimosso, manomissione telecamera

Nessun timore di ambienti ostili

- Telecamera: grado di protezione IP67
- Stabilità contro Tifone di categoria 12
- Temperatura operativa da -20 a +55°C

Audio bidirezionale

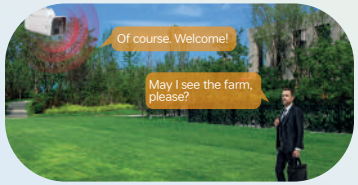

Microfono e altoparlante integrato

RESTA COLLEGATO CON NOI...

REGISTRATI AL SITO
WWW.TVTITALIA.IT
E SEGUICI SUI CANALI SOCIAL

TELECAMERE HD MULTISTANDARD

Bullet e
Mini dome

Ottiche:
2.8 mm
2.8 - 12 motorizzata

Risoluzioni:
2 MP / 5 MP
8 MP

- 4 in 1
- Ultra Starlight
- True WDR
- Smart IR
- IP67

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard** (**AHD** / **TVI** / **CVI** / **CVBS**) con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.
Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

8 MP

TD-7481AE1	2.8 mm	TD-7584AE1
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7481AE1DSWAR2	Codice per ordine	TD7584AE1DSWAR2
€ 165,00	Prezzo listino	**€ 165,00**

TD-7482AE1	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7585AE1
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7482AE1DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7585AE1DAZSWAR3
€ 280,00	Prezzo listino	**€ 280,00**

- **Formato** (1 / 2.5" CMOS)
- **Elevata sensibilità**
- **BLC**
- **Day & Night**
- **AWB**
- **AHD / TVI / CVI / CVBS**
- **IP67**

5 MP

TD-7451AE2	2.8 mm	TD-7554AE2
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7451AE2DSWAR2	Codice per ordine	TD7554AE2DSWAR2
€ 100,00*	Prezzo listino	**€ 100,00**

TD-7452AE2	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7555AE2
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7452AE2DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7555AE2DAZSWAR3
€ 178,00*	Prezzo listino	**€ 178,00**

*Disponibile da giugno 2024

- **Formato** (1 / 2.5" CMOS)
- **Elevata sensibilità**
- **BLC**
- **Day & Night**
- **AWB**
- **AHD / TVI / CVI / CVBS**
- **IP67**

Inquadra il QR Code
per approfondire

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard** (**AHD** / **TVI** / **CVI** / **CVBS**) con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.
Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

2 MP

TD-7421TE3	2.8 mm	TD-7524TE3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7421TE3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524TE3DSWAR2
€ 70,00	Prezzo listino	**€ 70,00**

TD-7422AE3	2.8 - 12 mm manuale	TD-7525AE3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AE3DFZSWAR3	Codice per ordine	TD7525AE3DFZSWAR3
€ 124,00	Prezzo listino	**€ 124,00**

- **Formato** (1 / 2.5" CMOS)
- **Elevata sensibilità**
- **BLC**
- **Day & Night**
- **AWB**
- **AHD / TVI / CVI / CVBS**
- **IP67**

Inquadra il QR Code
per approfondire

2 MP LE

TD-7421AM3	2.8 mm	TD-7524AM3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	C
TD7421AM3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524AM3DSWAR2
€ 108,00	Prezzo listino	**€ 108,00**

TD-7422AM3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7525AM3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AM3DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7525AM3DAZSWAR3
€ 189,00	Prezzo listino	**€ 189,00**

TD-7523AM3	2.8 - 12 mm manuale
20 - 30 m	Distanza IR
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1
120 dB	WDR
Antivandalica IK10	Grado di protezione
E	Gruppo di accessori
TD7523AM3DFZSWAR2	Codice per ordine
€ 195,00	Prezzo listino

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard** (**AHD** / **TVI** / **CVI** / **CVBS**) con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.
Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

20 | 2 MP | LE | FC | 20

TD-7421TE3	2.8 mm	TD-7524TE3S
20 - 30 m	Distanza LED visibili	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
NO	Audio	1 microfono integrato
A	Gruppo di accessori	C
TD7421TE3AUWR2	Codice per ordine	TD7524TE3SAUWR1
€ 73,00	Prezzo listino	**€ 73,00**

Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.
Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight
Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile “caldi” per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.

Immagini a colori 24/7

2 MP

Multistandard

20 - 30 m
portata LED

2.8 mm

Bullet

Mini dome

Inquadra il QR Code
per approfondire

SISTEMI DI REGISTRAZIONE

Fino a 16 MP
di risoluzione

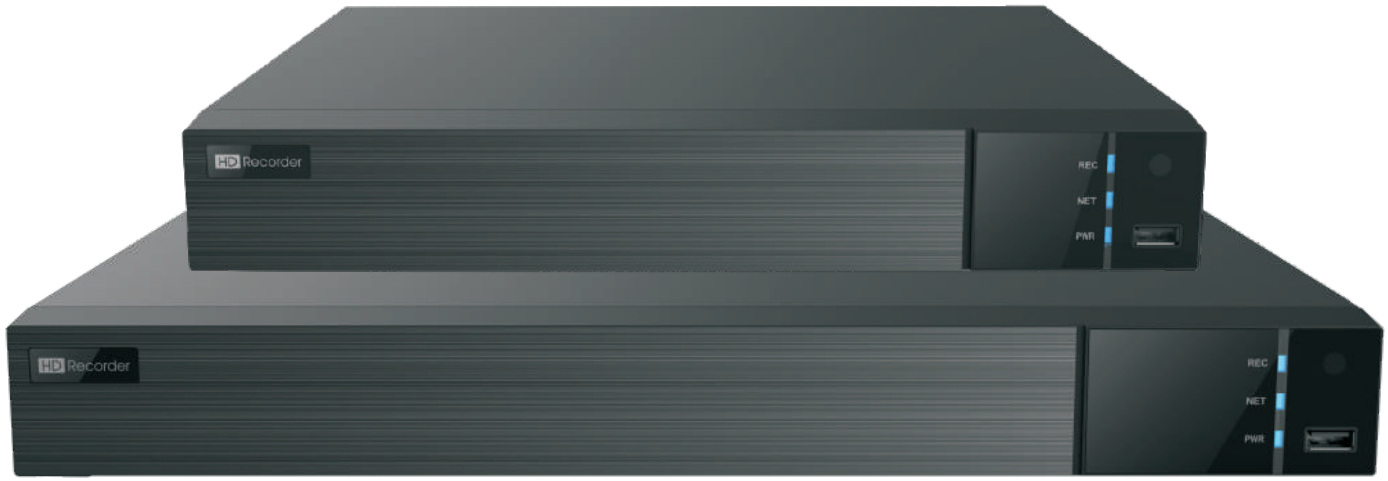

4 - 128 canali
1 - 16 HDD
1 - 14 TB

Espansione uscite allarme
Analisi video

- 5 in 1
- Da analogico a IP
- 3D DNR
- RAID
- Dual LAN
- VCA
- AIx — Analisi video a bordo NVR/XVR
- SMD — Smart motion detection

INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE XVR/NVR

Multischermo

Dati statistici

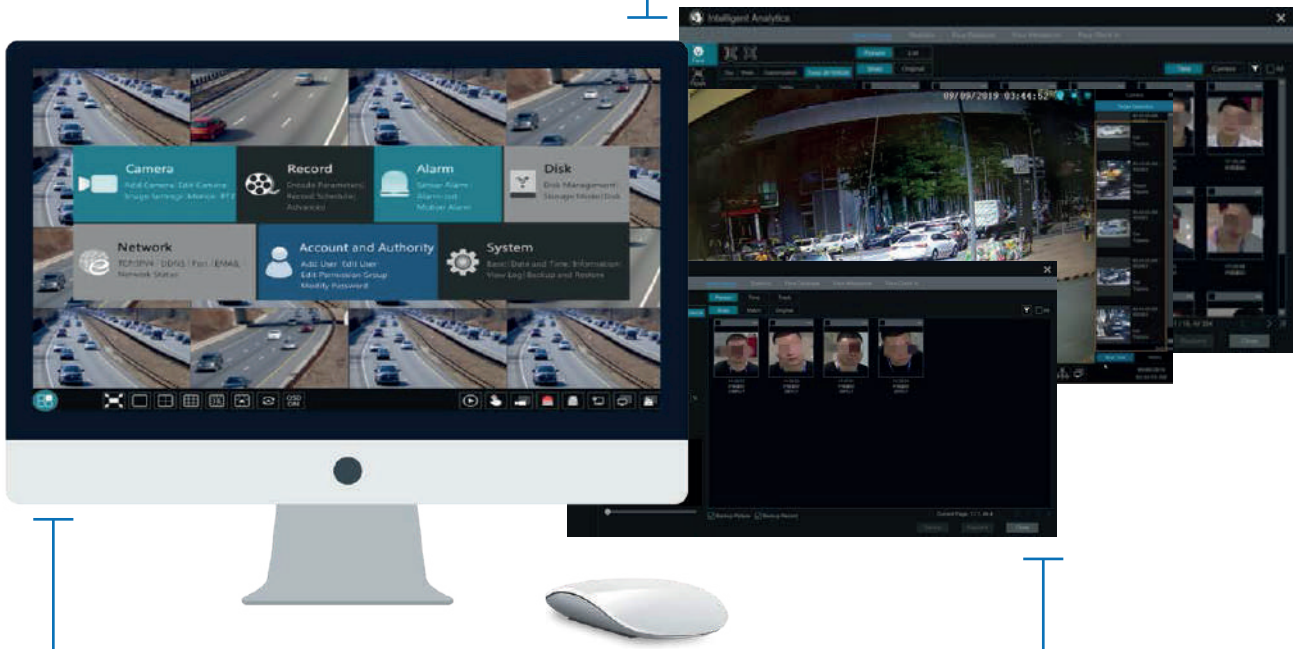

Facile utilizzo

Configurazione con wizard

Opzione zero configurazione

IP statico, dinamico, cloud

Notifiche di eventi

Ridondanza e backup

- Ricerca intelligente
- Classifica allarmi
- Ricerca immagini
- Rilevazione targhe
- Controllo PTZ 3D
- Face Detection

La nostra forza è ... semplicità di programmazione

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser**, **smart phone** e **software di centralizzazione per PC**. Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.

TD-3104B1	4 canali
6MP @ 25fps	Risoluzione
32	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B1	Codice per ordine
€ 165,00	Prezzo listino

TD-3104H1-4P-B2-B	4 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
40	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
NO	Supporto termiche bispettro
1, non incluso	HDD
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104H14PB2B	Codice per ordine
€ 375,00	Prezzo listino

TD-3108B1	8 canali	TD-3108H1-B2-B
6MP @ 25fps	Risoluzione	8MP @ 25fp
56	Mbps	80
HDMI + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
NO	Compatibile Fisheye	SI, solo da web client e APP
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1	Codice per ordine	TD3108H1B2B
€ 195,00	Prezzo listino	**€ 270,00**

TD-3108H1-8P-B2-B	8 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
80	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
NO	Supporto termiche bispettro
1, non incluso	HDD
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI, incluso	Telecomando IR
TD3108H18PB2B	Codice per ordine
€ 510,00	Prezzo listino

Inquadra il QR Code
per approfondire

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser**, **smart phone** e **software di centralizzazione per PC**. Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.

TD-3116B1	16 canali
8MP @ 25fps	Risoluzione
112	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Compatibile Fisheye
NO	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3116B1	Codice per ordine
€ 295,00	Prezzo listino

TD-3316B2-A1	16 canali
8MP @ 25fp	Risoluzione
160	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
2, non inclusi	HDD
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3316B2A1	Codice per ordine
€ 480,00	Prezzo listino

TD-3116H2-16P-B2-B	16 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
112	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
NO	Supporto termiche bispettro
2, non inclusi	HDD
NO	Compatibile Fisheye
NO	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3116H216PB2B	Codice per ordine
€ 840,00	Prezzo listino

Inquadra il QR Code per approfondire

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 16MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser**, **smart phone** e **software di centralizzazione per PC**. Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.

5

TD-3332H2-A2	32 canali
12MP @ 25fp	Risoluzione
192	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
2	LAN
2, non inclusi	HDD
NO	RAID
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3332H2A2	Codice per ordine
€ 740,00	Prezzo listino

2

Ai2

TD-3332H8-B2	32 canali
12MP @ 25fp	Risoluzione
320	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
2	LAN
8, non inclusi	HDD
0,1,5,6,10	RAID
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3332H8B2	Codice per ordine
€ 1.390,00	Prezzo listino

Ai8

TD-3364-H8-A3H	64 / 128 canali	TD-N128E
16MP @ 25fp	Risoluzione	12MP @ 25fp
640	Mbps	384
1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080	Uscita video	2 x HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
16 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
2	LAN	2
8, non inclusi	HDD	16, non inclusi
0,1,5,6,10	RAID	0,1,5,6,10
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3364H8A3H	Codice per ordine	TDN128E
€ 1.660,00	Prezzo listino	**€ 4.160,00**

Accessori compatibili con tutti gli XVR e NVR

Modulo espansione allarmi USB

20

TD-Y10A

16 ingressi e **6 uscite** di allarme
Rilevazione automatica da XVR/NVR

TDY10A

€ 80,00

Tastiera di controllo

TD-K11W

Tastiera di controllo PTZ **con joystick**.
Interfacciamento tramite porta ethernet.
2 porte seriali

TDK11W

€ 770,00

SOFTWARE DI GESTIONE

IP planning

Statistiche

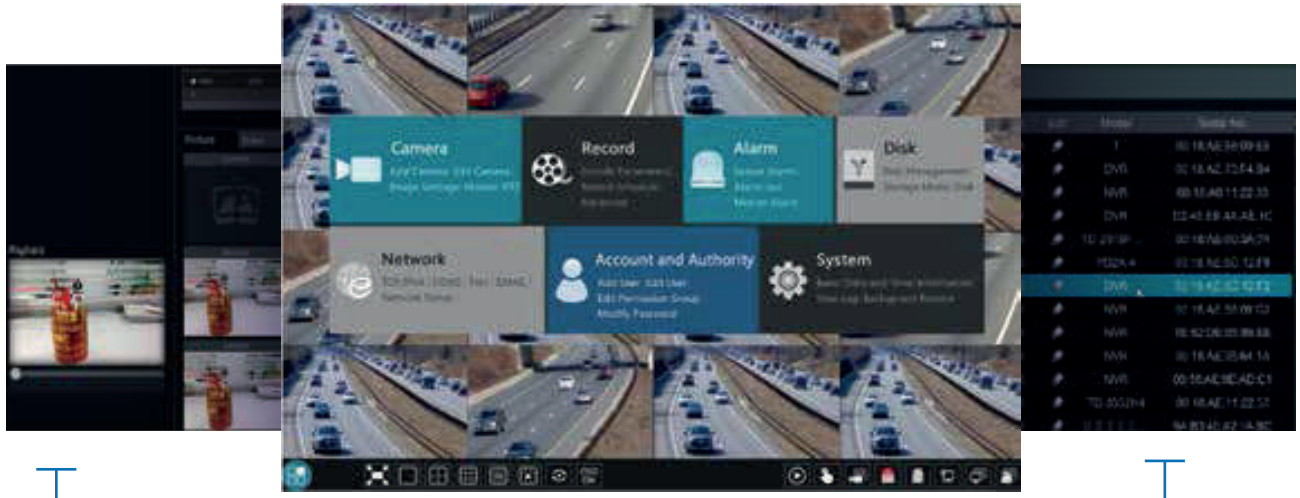

Ricerca Smart

Timeline

CMS

Controllo PTZ

Multischermo

App dedicata

- Face Detection
- Cloud
- Tracking
- Classifica allarmi
- Ricerca Snapshot
- Supporto Fisheye

La nostra forza è ...
interfaccia utente intuitiva

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser**, **smartphone** e **software di centralizzazione per PC**. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ **Il numero massimo di ingressi IP si ottiene scollegando lo stesso numero di ingressi BNC e collegando telecamere IP.**

TD-2004NS-HL-L	4 canali	TD-2704NS-HC-H
1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
4 BNC + 2 IP	Canali totali	4 BNC + 2 IP
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 6
30	Mbps	36
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2004NSHLL	Codice per ordine	TD2704NSHCH
€ 135,00	Prezzo listino	**€ 239,00**

TD-2704TS-HP	4 canali
8MP	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
40	Mbps
HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video
4 IN / 1 OUT	Audio
4 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2704TSHP	Codice per ordine
€ 349,00	Prezzo listino

TD-2008NS-HL-L	8 canali	TD-2708NS-HC-H
1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
8 BNC + 2 IP	Canali totali	8 BNC + 4 IP
10 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 12
56	Mbps	60
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1 HD + 1 eSATA, non inclusi
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2008NSHLL	Codice per ordine	TD2708NSHCH
€ 157,00	Prezzo listino	**€ 373,00**

TD-2708NE-HP-H	8 canali	TD-2708NE-HP-T2*
8MP	Risoluzione	8MP
8 BNC + 8 IP	Canali totali	8 BNC + 8 IP
16 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
8 IN / 2 OUT	I/O	8 IN / 2 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2708NEHPH	Codice per ordine	TD2708NEHPT2
€ 697,00	Prezzo listino	**€ 829,00**

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**
*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser**, **smartphone** e **software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ **Il numero massimo di ingressi IP si ottiene scollegando lo stesso numero di ingressi BNC e collegando telecamere IP.**

FANLESS 8

TD-2116NS-HL-H	16 canali
1080p Lite	Risoluzione
16 BNC + 2 IP	Canali totali
2 ▲	Canali max. IP (16 AN.)
80	Mbps
HDMI / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Montaggio Rack
TD2116NSHLH	Codice per ordine
€ 308,00	Prezzo listino

5 Ai1 SMD

TD-2716NE-HC-H	16 canali
5MP Lite	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16 ▲	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716NEHCH	Codice per ordine
€ 670,00	Prezzo listino

5 Ai1 SMD

TD-2716NE-HP	16 canali
8MP	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16 ▲	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716NEHP	Codice per ordine
€ 1.090,00	Prezzo listino

2

TD-2732NC-HC	32 canali
5MP Lite	Risoluzione
32 BNC + 8 IP	Canali totali
24 ▲	Canali max. IP (16 AN.)
40 IN / 160 OUT	Mbps
HDMI 1080p + VGA + (SPOT)	Uscita video
16 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
4 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
-	RAID
SI	Montaggio Rack
TD2732NCHC	Codice per ordine
€ 1.590,00	Prezzo listino

Inquadra il QR Code per approfondire

SWITCH DI RETE

		TD-B2204S1	**TD-B2208S1**	**TD-B2216S1**	**TD-B2224S1**
		4 x 100Mbps PoE + 2 x 100Mbps	**8 x 100Mbps PoE + 2 x 1Gbps**	**16 x 100Mbps PoE + 2 x 1Gbps**	**24 x 1Gbps PoE + 2 x 1Gbps**
Parametri di rete	Porte PoE	4 porte 10/100 Mbps (RJ45)	8 porte 10/100 Mbps (RJ45)	16 porte 10/100 Mbps (RJ45)	24 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)
	Porte Uplink	2 porte 10/100 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)
	Porte SFP	-	-	1 porta 10/100/1000 Mbps (SFP)	2 porte 10/100/1000 Mbps (SFP)
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Trasmissione a distanza estesa	SI	SI	SI	-
Funzioni PoE	Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Porte PoE	Porte 1 - 4	Porte 1 - 8	Porte 1 - 16	Porte 1 - 24
	Massima potenza porta	30 W	30 W	30 W	30 W
	Potenza totale	60 W	120 W	250 W	300 W
	Alimentazione	100 - 240 Vca	100 - 240 Vca	100 - 240 Vca	100 - 240 Vca
Altri	Contenitore	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
	Dimensioni (LxAxP)	143 x 115 x 40 mm	195 x 130 x 40 mm	430 x 180 x 45 mm	430 x 180 x 45 mm
	Condizioni operative	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C
	Protezione da sovratensioni e scariche elettrostatiche	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2
	Montaggio	Tavolo	Tavolo	Tavolo o da rack	Tavolo o da rack
	Codice per ordine	TDB2204S1PEU	TDB2208S1PGU	TDB2216S1PGS	TDB2224S1PGA
	Prezzo listino	**€ 80,00**	**€ 140,00**	**€ 400,00**	**€ 540,00**

PIATTAFORMA SOFTWARE VMS NVMS 2.0

Creazione viste

Riproduzione multischermo

Gestione allarmi

Gestione video wall

Connessione XVR/NVR via cloud

Visualizzazione multischermo

Gestione multimonitor

Mappe grafiche

Supporta XVR, NVR e telecamere IP TVT e di **terze parti** (**ONVIF** e alcuni marchi con driver nativo).

- Multischermo fino a **100 telecamere**
- Gestione **multistream**
- Instant playback
- **Configurazione** dispositivi
- **Mappe** multilivello
- Visualizzazione **Metadati video**

NVMS 2.0 STANDARD

VMS in versione Client - Server (gestione da **client multipli**).
- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione **viste**
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **30.000 canali** e max 1024 NVR / XVR
- Utilizzo gratuito fino a 32 canali video

Prezzo listino	**Gratuito**

Licenza NVMS 2.0 Standard per l'aggiunta di **50 canali video**.

Codice per ordine	**NVMSLIC-STD**	Prezzo listino	**€ 1.100,00**

MINI SERVER DI GESTIONE

Mini Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard
- NVMS Standard preinstallato (**256 licenze**, non espandibile)
- **Esportazione registrazione** su supporto USB locale, non consente registrazione locale
- Processore Intel Pentium 4405U
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB
- **Max 256 canali** video licenze incluse, fino a 64 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1uscita VGA; Audio I/O
- Supporta connessione multi-monitor
- Può essere usato come **server o come client**

Codice per ordine	**TDA300MTCE**	Prezzo listino	**€ 1.790,00**

TASTIERA DI RETE

Tastiera di controllo PTZ con **joystick** e monitor locale **LCD touch da 10"**
- OS Android 6
- Risoluzione monitor **4K, 30ips**
- Decodifica fino a 4 canali video a 720p

Codice per ordine	**TDK23**	Prezzo listino	**€ 2.970,00**

NVMS 2.0 LITE

VMS in versione Client - Server integrato (no gestione client multipli).
- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione viste
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **256 canali** video e max 16 NVR / XVR

Prezzo listino	**Gratuito**

SERVER DI GESTIONE

Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard
- NVMS Standard preinstallato (**2048 licenze** non espandibile)
- Processore Intel Xeon E3
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB, fino a 64GB
- **Max 2048 canali** video, licenze incluse, fino a 300 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA
- Audio I/O

Codice per ordine	**TD-A510-MTC-E**	Prezzo listino	**€ 10.250,00**

DECODER VIDEO

Decoder video IP con **2 o 4 uscite HDMI** indipendenti
- Impiego come decoder in un sistema con NVMS 2.0, supporto a funzione Video Wall
- Impiego in modalità standalone per la decodifica di flussi video provenienti da registratori o telecamere IP
- Linux OS embedded
- Decodifica segnali fino a **8MP risoluzione a 25ips**
- Visualizzazione **multischermo fino a 36 canali**

Codice per ordine	**TD1102D**	Prezzo listino	**€ 960,00**
Codice per ordine	**TD1104D**	Prezzo listino	**€ 1.620,00**

HDD STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI

Partner raccomandato

Hard disk SATA da 3,5”

Buffer fino a 256 MB

Operatività 24/7

Capacità fino a 10 TB

TOSHIBA

Serie S300

- Sistemi di videosorveglianza
- XVR, NVR, server VMS
- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)
- array RAID per la videosorveglianza

La nostra forza è ... affidabilità dei nostri partner

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Per uso interno
e per esterno

Da muro
Da soffitto
Da palo

In alluminio
Pressacavo
Universali

ACCESSORI

Gruppo accessori: A

TD-YXH0301	TD-YXH0104*	TD-YXH0103	TD-YZJ0502
TDYXH0301	TDYXH0104	TDYXH0103	TDYZJ0502
€ 39,00	€ 21,00	€ 30,00	€ 33,00

Gruppo accessori: B

TD-YXH0302	TD-YZJ0502
TDYXH0302	TDYZJ0502
€ 44,00	€ 33,00

Gruppo accessori: C

TD-YXH0301	TD-YXH0104*	TD-YXH0103	TD-YZJ0203
TDYXH0301	TDYXH0104	TDYXH0103	TDYZJ0203
€ 39,00	€ 21,00	€ 30,00	€ 38,00

Gruppo accessori: D

TD-YXH0302	TD-YXH0106*	TD-YZJ0203
TDYXH0302	TDYXH0106	TDYZJ0203
€ 44,00	€ 30,00	€ 38,00

*Solo per uso interno

AL15R
Alimentatore resinato da 1.5A 12V
€ 33,00

Gruppo accessori: E

TD-YXH0207	TD-YZJ0502
TDYXH0207	TDYZJ0502
€ 39,00	€ 33,00

Gruppo accessori: F

TD-YXH0206	TD-YZJ0409
TDYXH0206	TDYZJ0409
€ 32,00	€ 60,00

Gruppo accessori: G

TD-YZJ0807
TDYZJ0807
€ 57,00

Gruppo accessori: H

TD-YZJ0314	TD-YZJ0315	TD-YZJ0316
TDYZJ0314	TDYZJ0315	TDYZJ0316
€ 205,00	€ 222,00	€ 222,00

Accessori universali

TD-YZJ0501	TD-YXHUNV01	TD-YZJ0601
TDYZJ0501	TDYXHUNV01	TDYZJ0601
€ 60,00	€ 39,00	€ 57,00

SUPERVISIONE E GESTIONE DA REMOTO

Gestione del browser senza plugin (HTML5)
Accesso a NVR con Autonat senza plugin

Scarica l'app gratuita
SuperCam Plus

Download on iTunes

GET IT ON Google Play

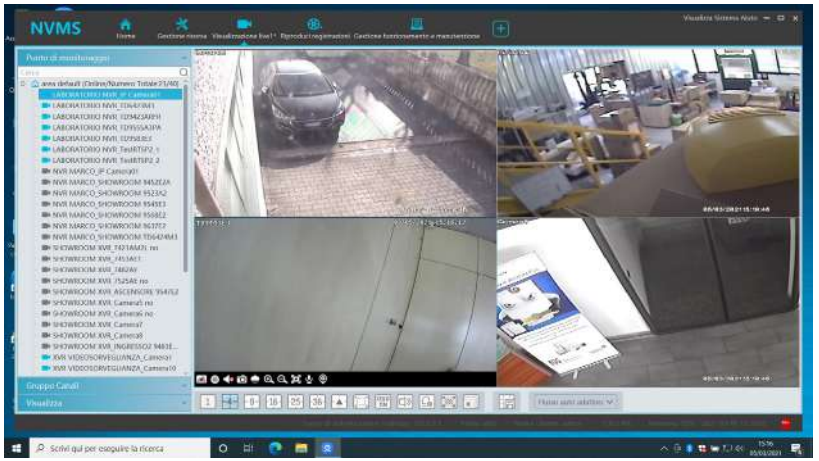

Gestione live
Notifiche evento
Audio live

Multischermo
Centralizzatore
Ricezione allarmi
Mappe grafiche

Inquadra il QR Code
per approfondire

Software di supervisione NVMS 2.0

Disponibile per installazione su PC Windows o Apple OS.
Consente la centralizzazione di tutti i dispositivi TVT, siano essi **XVR**, **NVR** o **singole telecamere IP**.
Visualizzazione **live a multischermo** con creazione di **viste**, **riproduzione registrazioni**, **ricezione allarmi** e **notifiche eventi**, possibilità di configurazione **mappe grafiche**.

App SuperCam Plus

Per la gestione **da smartphone**, disponibile per **Android** e **IOS**, permette la gestione **live** e in **riproduzione** di siti **multipli** con ricezione di **notifiche di evento** da XVR e NVR. Ascolto **audio live** e **registrazione**, funzione **"push to talk"**.

www.autonat.com

Sito web per accesso a XVR o NVR da **web browser tramite piattaforma cloud.**

La nostra forza è ...
totalità delle soluzioni disponibili

TVT Italia

www.tvtitalia.it

Rivenditore Autorizzato

Secure The World With You