

Contatti magnetici ad alta sicurezza

Serie 1050

1.5

1



- Montaggio ad incasso in interni
- Adatto per infissi di qualsiasi materiale
- Connessione a filo
- Protetto contro effrazioni di diverso genere

Serie 1050

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Materiale contenitore  | Alluminio anodizzato                       |
| Materiale placca       | Ottone nichelato                           |
| Funzionamento          | Contatti reed uscita NC con magneti vicino |
| Tipo di connessione    | A filo                                     |
| Temp. di funzionamento | -10°C ÷ +40°C                              |
| Grado di protezione    | IP 40                                      |


Serie 1050

Contatto magnetico ad alta sicurezza ad incasso

Contatto magnetico per installazioni in interni ad incasso con elevato livello di sicurezza.

I circuiti magnetici a triplo bilanciamento, in cui le diverse ampolle reed si agganciano ai campi magnetici generati da batterie di magneti, vengono sbilanciati all'avvicinarsi di un magnete esterno di effrazione attivando di conseguenza l'allarme.

La protezione sui fili è garantita da un loop di tamper. Si fissa al serramento con viti dopo avere praticato una finestra per l'incasso di opportune dimensioni.

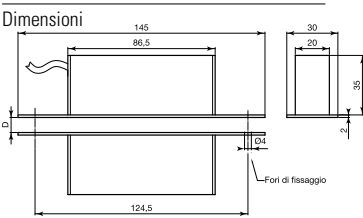

Codici ordinazione

| Codice   | D max (no ferro) | D max (su ferro) | Tensione max        | Corrente max | Potenza max | N° fili | Lunghezza cavo | Grado di sicurezza | Classe ambientale | Peso confezione | Note                 |
|----------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|---------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1051-CSA | 10 mm            | 7 mm             | 42,4 Vpeak - 60 Vcc | 300 mA       | 3 W         | 4       | 1,2 m          | 3                  | II                | 0,42 Kg         | triplo bilanciamento |

D max: distanza di installazione massima; essendo i contatti bilanciati è necessario rispettare anche la distanza minima di installazione come indicato sul relativo foglio istruzioni. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito [www.eaton.com](http://www.eaton.com)



## DATASHEET

# Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

### Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

[www.ctstecnologie.it/registrazione](http://www.ctstecnologie.it/registrazione)

## Contatti

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Email | <a href="mailto:info@ctstecnologie.it">info@ctstecnologie.it</a> |
| Sede  | Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano                                 |
| Sito  | <a href="http://www.ctstecnologie.it">www.ctstecnologie.it</a>   |

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

## Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite