

Foglio Istruzioni

Instruction Leaflet **CSA08911-G**

June 2019

403-AP


403-AP-M

Contatto magnetico in metallo di ridotte dimensioni

Compact metal magnetic contact

403-AP: color alluminio, cavo 1,2m / silver finish, 1.2m cable

403-AP-M: colore marrone, cavo 1,2m / brown, 1.2m cable

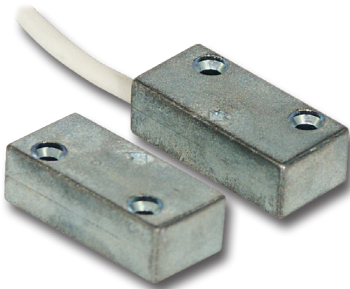

EN50131-2-6

GR 2

CL III




Specifiche Generali/General Specifications

Materiale contenitore/Housing material	Lega metallica/Metal alloy
Funzionamento/Operation	NC con i due componenti vicini/NC when the two components are near
Temp. di funzionamento/Operating temperature	-25°C ÷ +50°C
Grado di protezione/IP degree	Certificato IPx2 (dichiarato IP65 da Cooper CSA)/Certified IPx2 (declared IP65 by Cooper CSA)
V max	42,4 Vpeak - 60 Vdc
I max	1 A
W max	10 W
Identificazione/Identification	Numero seriale/Lotto su ogni componente/Serial number/Batch on each component

I contatti magnetici sono componenti passivi, le grandezze elettriche indicate sono le massime applicabili

Magnetic contacts are passive components, max applicable voltage and current are displayed in table

Installazione conforme alla norma/Installation as per standard

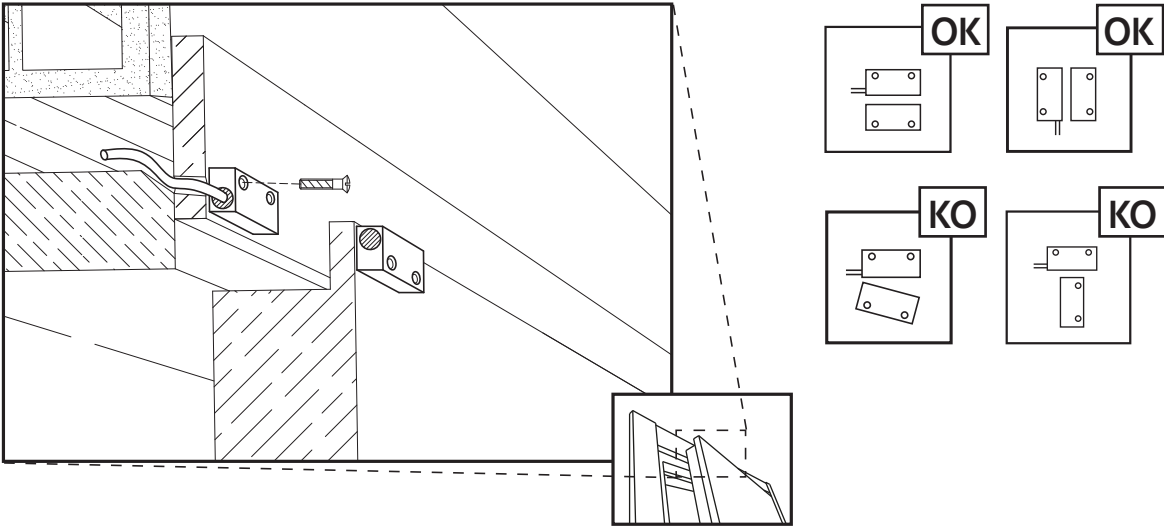

La certificazione decade per installazioni diverse da quelle rappresentate nelle figure.

Certification is void if the devices are installed differently.

Distanze operative/Operational approach and removal distances

Su superfici non ferromagnetiche installare i due corpi a distanza Y inferiore a 17mm, su superfici ferromagnetiche a distanza Y inferiore a 5mm. Le distanze operative riportate in tabella per gli assi X e Z sono state calcolate con i corpi installati a distanza Y = 7mm (superfici non ferromagnetiche) e Y = 3mm (superfici ferromagnetiche).

Install the two components at Y distance less than 17mm on non-ferromagnetic surfaces, at Y distance less than 5mm on ferromagnetic surfaces.The operating distances displayed in table for axes X and Z have been calculated with the components mounted at Y = 7mm (non-ferromagnetic surfaces) and Y = 3mm (ferromagnetic surfaces).

Asse / Axis	Z+		Z-		X+ / X-		Y	
Azione / Action								
Contatto / Contact								
Superfici non ferromagn. Non-ferromagnetic surfaces	20 mm	34 mm	20 mm	34 mm	7 mm	20 mm	17 mm	26 mm
Superfici ferromagnetiche Ferromagnetic surfaces	4 mm	8 mm	9 mm	15 mm	5 mm	14 mm	5 mm	12 mm
Tolleranze / Tolerance	-0% +50%*		+0% -40%**		-0% +170%		-0% +50%*	



* = -0% +100% su superfici ferromagnetiche / on ferromagnetic surfaces
** = +0% -50% su superfici ferromagnetiche / on ferromagnetic surfaces

Indicazioni di fissaggio/Fixing instructions

Fissare i componenti tenendo conto delle distanze operative riportate in tabella. Utilizzare viti autofilettanti ø 2,9. Installare i due componenti rispettando l'allineamento dei fori indicato nella figura a lato.

Fix the elements paying attention to the operational approach and removal distance. Use ø 2.9 self-tapping screws. Install the components according to the alignment of the holes depicted in the picture aside.

Collegamento/Wiring

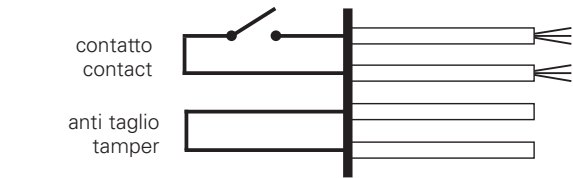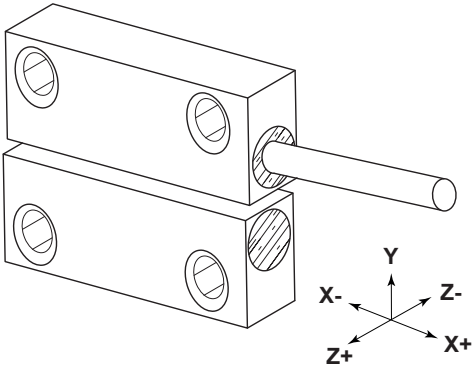

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Ai sensi Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del bidone barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata, per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

DISPOSAL OF WASTE DEVICES
In accordance with the 2012/19/UE directive, on waste electrical and electronic equipment (WEEE). The barred wheely bin symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with normal household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by arranging to return it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. By separating and recycling your waste equipment at the time of disposal you will help to conserve natural resources and ensure that the equipment is recycled in a manner that protects human health and the environment. Improper disposal of waste materials is subject to local laws and can be fined.



MANUALE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite