

1.1

Microcontatti


Serie 355

EN50131-2-6 GR2 CL III

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Dimensioni ridotte
- Montaggio a vista
- In alluminio
- Adatto a porte e finestre in alluminio, legno, PVC
- Adatto anche per avvolgibili
- Connessione a filo
- Con loop filo antimanomissione (tamper)

Serie 355

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Materiale contenitore  | Alluminio                              |
| Funzionamento          | Reed uscita NC con magnete vicino      |
| Tipo di connessione    | A filo (2 per contatto + 2 per tamper) |
| Temp. di funzionamento | -25°C ÷ +50°C                          |
| Grado di protezione    | IP 65                                  |
| Dotazione standard     | Fili tamper (antimanomissione)         |

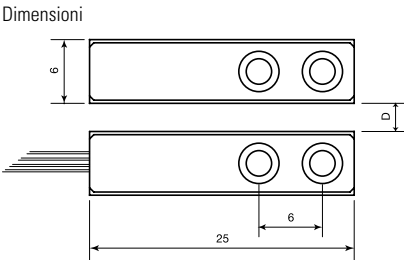

Codici ordinazione

| Codice  | D max<br>(no ferro) | Tipo di<br>contatto | Tensione<br>max | Corrente<br>max | Potenza<br>max | N° fili | Lunghezza<br>cavo | Grado di<br>sicurezza | Classe<br>ambientale | Peso<br>confezione |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 355-CSA | 9 mm                | NC*                 | 24 Vcc/Vca      | 100 mA          | 1 W            | 4       | 0,3 m             | 2                     | III                  | 0,09 Kg            |

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito [www.eaton.com](http://www.eaton.com)

\* Con magnete vicino

Serie 355

Microcontatto in alluminio a vista

Contatto magnetico in alluminio ad elevata resistenza meccanica per montaggio in superficie. Nonostante le ridotte dimensioni le distanze di intervento sono idonee alla maggior parte degli utilizzi grazie all’impiego di magneti alle terre rare e di ampole reed miniaturizzate. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento).

Viene montato con viti sul serramento, un’altra possibile applicazione è il montaggio della parte magnete sull’avvolgibile (che deve essere in materiale non ferromagnetico) in modo da avere una protezione contro il sollevamento dello stesso.

La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper).



## DATASHEET

# Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

### Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

[www.ctstecnologie.it/registrazione](http://www.ctstecnologie.it/registrazione)

## Contatti

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Email | <a href="mailto:info@ctstecnologie.it">info@ctstecnologie.it</a> |
| Sede  | Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano                                 |
| Sito  | <a href="http://www.ctstecnologie.it">www.ctstecnologie.it</a>   |

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

## Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite