



ART. 401-TF Contatto magnetico a scomparsa con cavo 1,2 m / Concealed magnetic contact with cable 1,2 m

ART. 401-TF-M Come ART. 401-TF, colore marrone / Like 401-TF, brown color

ART. 401-TF-3 Come ART. 401-TF, cavo 3 m / Like 401-TF, cable 3 m

ART. 401-TF-M-3 Come ART. 401-TF, colore marrone, cavo 3 m / Like 401-TF, brown color, cable 3 m

SPECIFICHE GENERALI GENERAL SPECIFICATIONS

Materiale contenitore Housing material	Termoplastico Thermoplastic
Funzionamento Operation	NC con i due componenti vicini NC when the two components are near
Temp. di funzionamento Operating temperature	-25°C ÷ +50°C
Grado di protezione IP degree	Certificato IPx2 (dichiarato IP65 da Cooper CSA) Certified IPx2 (declared IP65 by Cooper CSA)
V max	42,4 Vpeak - 60 Vdc
I max	1 A
W max	10 W
Identificazione Identification	Numero seriale/lotto su ogni componente Serial number/batch on each component

I contatti magnetici sono componenti passivi, le grandezze elettriche indicate sono le massime applicabili
Magnetic contacts are passive components, max applicable voltage and current are displayed in table

EN50131-2-6



GR 2

CL III



Cooper CSA Srl Corsico (MI) Italy N.Verde: 800-449433 www.coopercsa.it

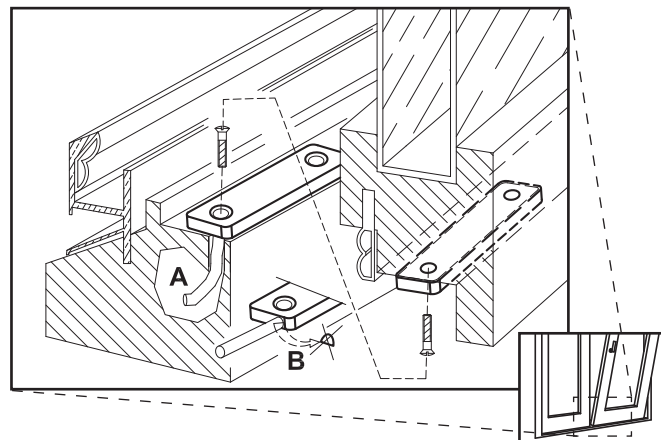INSTALLAZIONE CONFORME ALLA NORMA INSTALLATION AS PER STANDARD









La certificazione decade per installazioni diverse da quelle rappresentate nelle figure.
Certification is void if the devices are installed differently.

CSA08914-C

©Copyright Cooper CSA 2012

DISTANZE OPERATIVE / OPERATIONAL APPROACH AND REMOVAL DISTANCES



Su superfici non ferromagnetiche installare i due corpi a distanza Y inferiore a 20mm (distanza raccomandata 3mm), su superfici ferromagnetiche a distanza Y inferiore a 18mm (distanza raccomandata 3mm). Le distanze operative riportate in tabella per gli assi X e Z sono state calcolate con i corpi installati alla distanza raccomandata.
Install the two components at Y distance less than 20mm (recommended 3mm) on non-ferromagnetic surfaces, at Y distance less than 18mm (recommended 3mm) on ferromagnetic surfaces. The operating distances displayed in table for axes X and Z have been calculated with the components mounted at the recommended distance.

Asse / Axis	Z+ / Z-		X+ / X-		Y	
Azione Action						
Contatto Contact						
Superfici non ferromagnetiche Non-ferromagnetic surfaces	15 mm	24 mm	10 mm	15 mm	20 mm	31 mm
Superfici ferromagnetiche Ferromagnetic surfaces	14 mm	21 mm	9 mm	16 mm	18 mm	28 mm
Tolleranze / Tolerance	-0% +50%	+0% -30%	-0% +50%	+0% -30%	-0% +50%	+0% -30%

INDICAZIONI DI FISSAGGIO / FIXING INSTRUCTIONS

Fissare i componenti tenendo conto delle distanze operative riportate in tabella. Utilizzare viti autofilettanti amagnetiche $\varnothing 2,2 \div 2,9$.
Fix the elements paying attention to the operational approach and removal distance. Use amagnetic tapping screws $\varnothing 2,2 \div 2,9$.

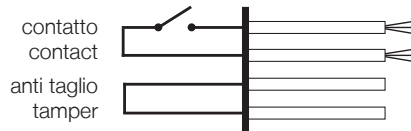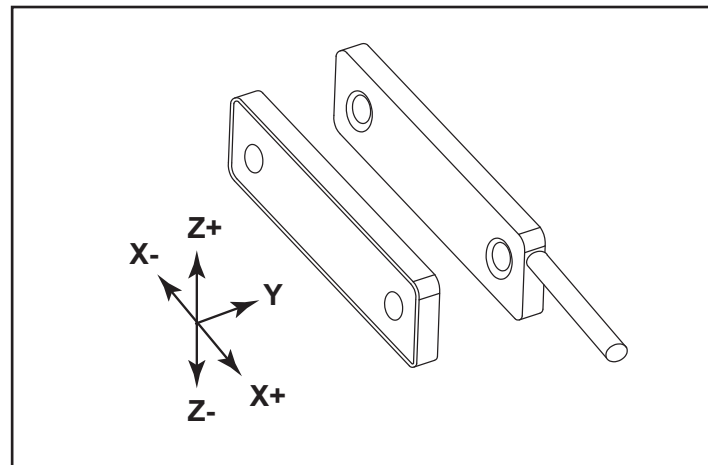COLLEGAMENTO / WIRING



MANUALE INSTALLAZIONE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite