COOPER Safety

ART. 403-TF	Contatto magnetico in termoplastico con cavo 0,3 m / Thermoplastic magnetic contact with cable 0,3 m
ART. 403-TF-4	Contatto magnetico in termoplastico con cavo 4 m / Thermoplastic magnetic contact with cable 4 m

SPECIFICHE GENERALI
GENERAL SPECIFICATIONS

Materiale contenitore **Housing material**	Termoplastico colore bianco White color thermoplastic
Funzionamento **Operation**	NC con i due componenti vicini NC when the two components are near
Temp. di funzionamento **Operating temperature**	-25°C ÷ +50°C
Grado di protezione **IP degree**	Certificato IPx2 (dichiarato IP65 da Cooper CSA) Certified IPx2 (declared IP65 by Cooper CSA)
V max	42,4 Vpeak - 60Vdc
I max	1 A
W max	10 W
Identificazione **Identification**	Numero seriale/lotto su ogni componente Serial number/batch on each component

I contatti magnetici sono componenti passivi, le grandezze elettriche indicate sono le massime applicabili
Magnetic contacts are passive components, max applicable voltage and current are displayed in table

EN50131-2-6 | GR 2 | CL III

Cooper CSA Srl I-20090 Segrate (MI) www.coopercsa.it

INSTALLAZIONE CONFORME ALLA NORMA
INSTALLATION AS PER STANDARD

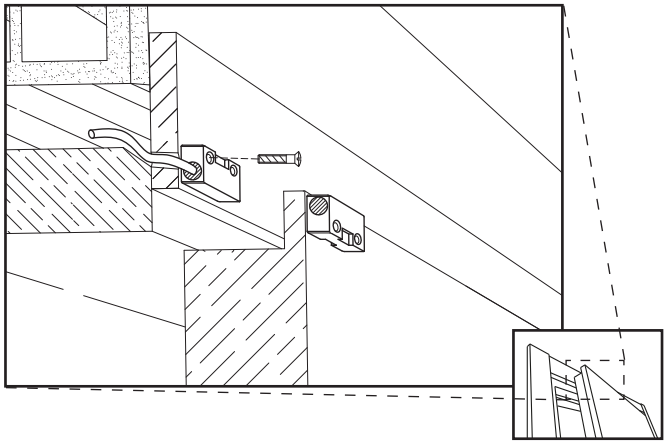

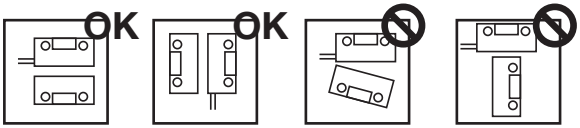

La certificazione decade per installazioni diverse da quelle rappresentate nelle figure.
Certification is void if the devices are installed differently.

CSA08911-L

@Copyright Cooper CSA 2012

DISTANZE OPERATIVE / OPERATIONAL APPROACH AND REMOVAL DISTANCES

Installare i due corpi a distanza Y inferiore a 15mm (distanza raccomandata 10mm). Le distanze operative riportate in tabella per gli assi X e Z sono state calcolate con i corpi installati alla distanza racomandata. Non installare su superfici ferromagnetiche.

Install the two components at Y distance less than 15mm (recommended 10mm).The operating distances displayed in table for axes X and Z have been calculated with the components mounted at the recommended distance. Do not install on ferromagnetic surfaces.

Asse / Axis	Z+ / Z-		X+ / X-		Y	
Azione Action						
Contatto Contact						
Superfici non ferromagnetiche Non-ferromagnetic surfaces	16 mm	26 mm	7 mm	15 mm	15 mm	22 mm
Superfici ferromagnetiche Ferromagnetic surfaces	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Tolleranze / Tolerance	-0% +30%	+0% -30%	-0% +50%	+0% -50%	-0% +30%	+0% -30%

INDICAZIONI DI FISSAGGIO / FIXING INSTRUCTIONS

Fissare i componenti tenendo conto delle distanze operative riportate in tabella. Utilizzare viti autofilettanti ø 2,2. Installare i due componenti rispettando l'allineamento dei fori indicato nella figura a lato. Non applicare su superfici ferromagnetiche.

Fix the elements paying attention to the operational approach and removal distance. Use ø 2.2 tapping screws. Install the components acording to the alignment of the holes depicted in the picture aside. Do not install on ferromagnetic surfaces.

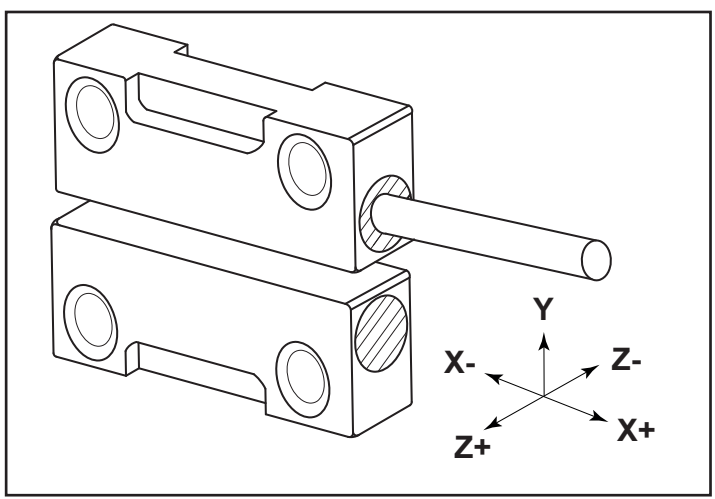

COLLEGAMENTO / WIRING

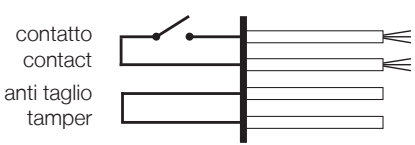

MANUALE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.