Contatti magnetici a vista
Serie 410

1.4

EN50131-2-6 GR2 CL III

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Massima versatilità: a vista o a incasso
- Adatto a porte e finestre in alluminio, legno, PVC
- Connessione a filo
- Con loop filo antimanomissione (tamper)

Serie 410

Materiale contenitore	Termoplastico colori come da tabella
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino
Tipo di connessione	A filo (2 per contatto + 2 per tamper) con guaina
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP 65
Dotazione standard	Spessori, fili tamper (antimanomissione)

Dimensioni

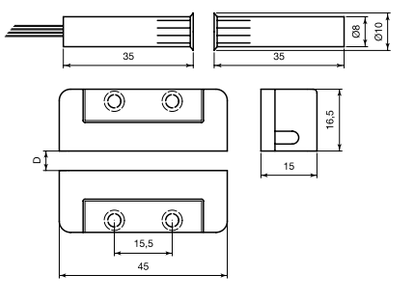

Serie 410

Contatto magnetico da incasso o a vista

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio da incasso o a vista. Massima versatilità di installazione (ideale per kit antifurto forniti completi).
Si può montare ad incasso inserendo a pressione i corpi cilindrici in fori da 8 mm di diametro, oppure a vista con l'utilizzo degli appositi adattatori.

Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento).

La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.
La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper).

Codici ordinazione

Codice	D max (no ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Colore	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione
410-TF	15 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	bianco	1/2**	III	0,59 Kg
410-TF-4	15 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	4,0 m	bianco	1/2**	III	1,00 Kg
410-TF-M	15 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	marrone	1/2**	III	0,59 Kg
410-TF-M-4	15 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	4,0 m	marrone	1/2**	III	1,00 Kg
410-FR	15 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	bianco	-	-	0,59 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.eaton.com
* Con magnete vicino
** Grado 2 in versione da incasso. Grado 1 in versione da installazione superficiale

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.