

1.3

Contatti magnetici da incasso


Serie 415

EN50131-2-6 GR2 CL II

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Montaggio ad incasso
- Ampia distanza di intervento
- Adatto a porte e finestre in alluminio, legno, PVC
- Con loop filo antimanomissione (tamper)
- Colori bianco e marrone

Serie 415

Materiale contenitore	Termoplastico colori come da tabella
Funzionamento	Reed uscita NC con magnete vicino o contatto reed in scambio
Tipo di connessione	A filo (2 per contatto - 3 per contatto in scambio + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-10°C ÷ +40°C
Grado di protezione	IP 65
Dotazione standard	Fili tamper (antimanomissione)

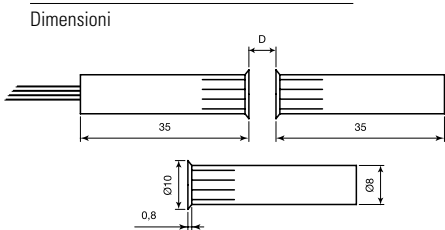

Serie 415

Contatto magnetico cilindrico in termoplastico

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio ad incasso negli infissi. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento).
L'ampia distanza di intervento ne permette l'installazione anche su infissi con elevate tolleranze. Viene montato a pressione in un foro di 8 mm di diametro.

La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.
Disponibile versione con contatto NC, con contatto NC-NA (in scambio) e con cavo di diverse lunghezze.
La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) o a 5 fili (modello 415-STF) con ampolla in scambio (3 fili contatti ampolla + 2 fili per tamper). Disponibile nei colori bianco e marrone.

Per salvare spazio è possibile utilizzare come magnete il modello 300-MA.

Codici ordinazione

Codice	D max (no ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Colore	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione	Note
415-TF	15 mm	NC*	42,4 Vpeak -60 Vcc	1 A	10 W	4	0,3 m	bianco	2	II	0,11 Kg	
415-TF-2	15 mm	NC*	42,4 Vpeak -60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	bianco	2	II	0,50 Kg	cavo con guaina
415-TF-M	15 mm	NC*	42,4 Vpeak -60 Vcc	1 A	10 W	4	0,3 m	marrone	2	II	0,11 Kg	
415-TF-2-M	15 mm	NC*	42,4 Vpeak -60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	marrone	2	II	0,50 Kg	cavo con guaina
415-STF	9 mm	scambio	42,4 Vpeak -60 Vcc	300 mA	3 W	5	0,3 m	bianco	2	II	0,11 Kg	

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.eaton.com
* Con magnete vicino

Accessori

300-MA	Magnete piatto (vedi 29)
--------	--------------------------



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite