

1.3

Contatti magnetici da incasso

Serie 423

1



 EN50131-2-6 GR2 CL II

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Montaggio ad incasso
- Elevata distanza di intervento
- Adatto per infissi in qualsiasi materiale
- Connessione a filo
- Con loop filo antimanomissione (tamper)

Serie 423


|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Materiale contenitore  | Termoplastico colore bianco                |
| Materiale molla        | Bronzo fosforoso                           |
| Funzionamento          | Contatto reed uscita NC con magnete vicino |
| Tipo di connessione    | A filo (2 per contatto + 2 per tamper)     |
| Temp. di funzionamento | -10°C ÷ +40°C                              |
| Grado di protezione    | IP 65                                      |
| Dotazione standard     | Fili tamper (antimanomissione)             |

Serie 423

Contatto magnetico per porte blindate

Contatto magnetico in termoplastico per montaggio ad incasso negli infissi.  
E' adatto all'installazione su qualsiasi tipo di infisso anche di materiale ferromagnetico (ferro). Infatti, grazie ad una molla in bronzo fosforoso, il contatto rimane distanziato dal materiale del serramento, limitando così la riduzione del campo magnetico causato dai materiali ferrosi e mantenendo una buona distanza di intervento.  
Tipiche applicazioni sono: porte blindate, porte e portoni in ferro. Viene montato a pressione in un foro di 22 mm di diametro.

La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.

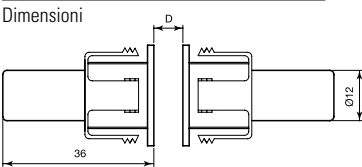

Codici ordinazione

| Codice | D max<br>(no ferro) | D max<br>(su ferro) | Tipo di<br>contatto | Tensione<br>max     | Corrente<br>max | Potenza<br>max | N° fili | Lunghezza<br>cavo | Grado di<br>sicurezza | Classe<br>ambientale | Peso<br>confezione | Note            |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 423-TF | 23 mm               | 11 mm               | NC*                 | 42,4 Vpeak - 60 Vcc | 1 A             | 10 W           | 4       | 1,2 m             | 2                     | II                   | 0,12 Kg            | cavo con guaina |

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito [www.eaton.com](http://www.eaton.com)

\* Con magnete vicino



## DATASHEET

# Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

### Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

[www.ctstecnologie.it/registrazione](http://www.ctstecnologie.it/registrazione)

## Contatti

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| Email | <a href="mailto:info@ctstecnologie.it">info@ctstecnologie.it</a> |
| Sede  | Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano                                 |
| Sito  | <a href="http://www.ctstecnologie.it">www.ctstecnologie.it</a>   |

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

## Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite