

1.4

Contatti magnetici a vista

Serie 450







EN50131-2-6 GR2 CL III

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Fissaggio a pavimento
- In alluminio pressofuso
- Connessione a filo
- Con loop filo antimanomissione (tamper)
- Guaina di protezione cavo

Serie 450

Materiale contenitore	Alluminio pressofuso
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino
Tipo di connessione	A filo (2 per contatto + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP 65
Dotazione standard	Guaina di protezione cavo Ø10 mm, lunghezza 1m, in acciaio ricoperto da PVC nero, fili tamper (antimanomissione)

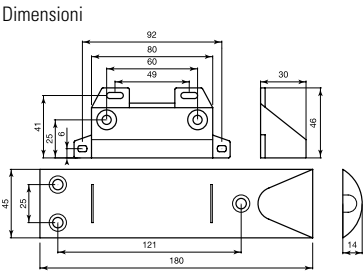

Codici ordinazione

Codice	Y max/Z max (no ferro)	Y max (su ferro)	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Altre certificazioni	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione
450-CSA	50/52 mm	28 mm	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	-	2	III	0,24 Kg
450-FR	35/25 mm	20 mm	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	NF A2P	2	II	0,19 Kg
450-TF-2	50/52 mm	28 mm	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	-	2	III	0,19 Kg
450-TFC-2	13-18 mm	16 mm	42,4 Vpeak - 60 Vcc	300 mA	3 W	4	2,0 m	-	3*	III*	0,19 Kg

Y max distanza verticale massima di installazione, Z max distanza orizzontale massima di installazione (vedi schema distanze).
Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.eaton.com
* Dichiarato. Non certificato da ente terzo.

Accessori

AG-10	Guaina in acciaio plastificato nera - 10 m (vedi 39)
-------	--

Serie 450

Contatto magnetico per porte basculanti

Contatto magnetico in alluminio per porte basculanti o scorrevoli. La robusta struttura del contenitore completamente in alluminio garantisce la massima resistenza al passaggio delle ruote di automezzi pesanti, carrelli elevatori ecc. e rende questo contatto adatto agli impieghi più gravosi.

La parte reed si fissa a pavimento con tre viti, mentre la parte magnete si fissa sulla porta (disponibili 6 fori di fissaggio). Le ampie distanze di intervento ne garantiscono il funzionamento anche con porte dai giochi elevati. La parte reed contiene una ampolla incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione.

La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper) protetti da una guaina con anima in acciaio e rivestimento in PVC nero.
Il modello 450-TFC-2 è bilanciato magneticamente per ridurre la possibilità di effrazione con magnete esterno.



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite