

VENITEM

FARO MINI

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA PER LA PROTEZIONE DEI VARCHI

Fig.1


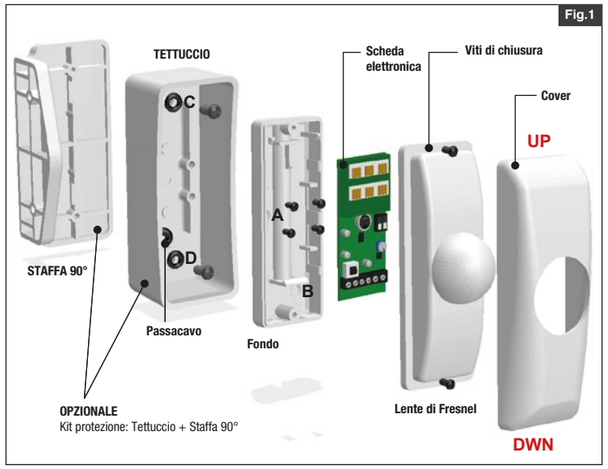


Fig.2

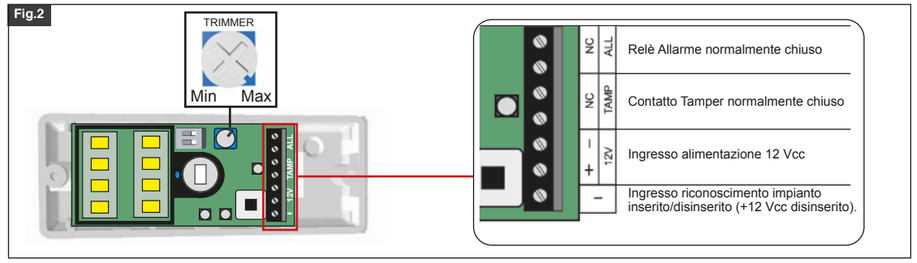

Parzializzatori

Fig.3

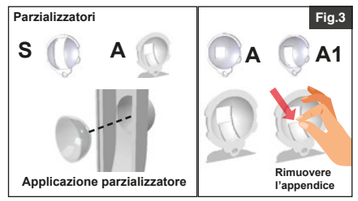


Fig.4A




Fig.5A




Fig.4B





Fig.5B



SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	12 Vcc ± 3 V
Assorbimento Max	27 mA
Assorb. Stand By	15 mA
Microonda	24 GHz
Tempo Allarme	3 sec.
Opto Relè	100 mA / 24 Vcc
Tamper	100 mA / 30 Vcc
Temperatura lavoro	–10 °C / +55 °C
Umidità Ambientale	95 %
Dimensioni	87 x 32 x 35 mm
Livello Prestazione	EN50131-2-4 Grado 2 Classe III
Grado di protezione	IP54

INSTALLAZIONE

1. Inserire il cavo in una delle due opzioni (A o B Fig.1).
2. Fissare il fondo al supporto (Fig.1).
3. Fissare la scheda elettronica sul fondo (Fig.1).
4. Scegliere il parzializzatore secondo l'uso seguendo i diagrammi (Fig.3-6-7-8).
5. Avvitare la Lente sul fondo (Fig.1). Applicare la Cover (Fig.1).

ACCESSORI (OPZIONALI)

Per l'installazione del rilevatore con il KIT PROTEZIONE fare riferimento alle (Fig.1-4A-4B-5A-5B), la protezione può essere fissata direttamente a muro o insieme alla staffa a 90° (Fig.4A-4B-5A-5B). Per il fissaggio del rilevatore con il KIT PROTEZIONE, inserire le due guarnizioni nelle sedi C e D (Fig.1), passare il cavo nell'apposito passacavo e unire con le viti la staffa a 90° al TETTUCCIO (Fig.1), forare il fondo nelle 4 aree prestampate e fissarlo all'interno della protezione con le viti, reinserire la scheda elettronica, la lente con il parzializzatore scelto e la cover (Fig.1).

REGOLAZIONE PORTATA

La portata indicata nei diagrammi di rilevazione è la massima portata in cui è possibile rilevare senza interruzioni di copertura, un corpo di 1,5 m di altezza fino ad una temperatura ambientale di 34°C (Fig.2-6-7-8).
La portata è in funzione dell'altezza di installazione. La massima portata si ottiene installando il sensore ad un'altezza di 80/100 cm (Fig.2-6-7-8).

SETTAGGI E FUNZIONI

Il trimmer (Fig.2) regola la portata delle due tecnologie. Per il min ed il max fare riferimento ai diagrammi (Fig.6-7-8).

DIP 1
RILEVAZIONE SU TAPPARELLA



Dip 1 pos.ON

RILEVAZIONE SU VARCO O VETRATA



Dip 1 pos.OFF

DIP 2 - LED OFF
ABILITAZIONE REMOTA LED



Dip 2 pos.ON


Disattiva le visualizzazioni di rilevazione, mantenendo visualizzazioni relative alle memorie. Al disinserimento dell'impianto, il sensore si predispone alla riabilitazione delle visualizzazioni di rilevazione. Le visualizzazioni verranno riabilitate alla prima rilevazione effettuata, e rimarranno attive per 30 sec.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il fabbricante, i cui riferimenti sono riportatati sulla confezione e sull'etichetta del prodotto dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


PROTEZIONI DI VARCHI E VETRATE

Fig.6

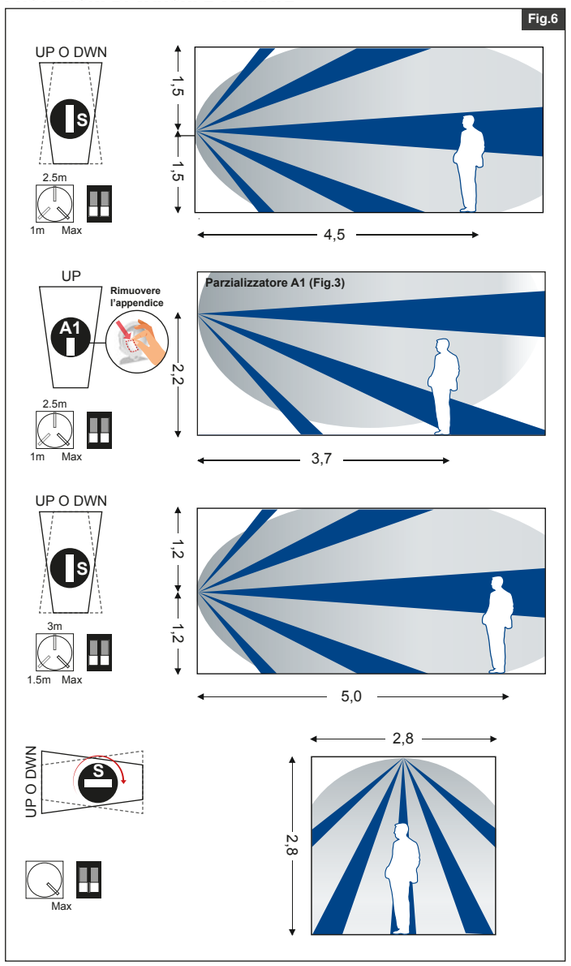


PROTEZIONI DI VARCHI E VETRATE CON PET IMMUNITY

Fig.7

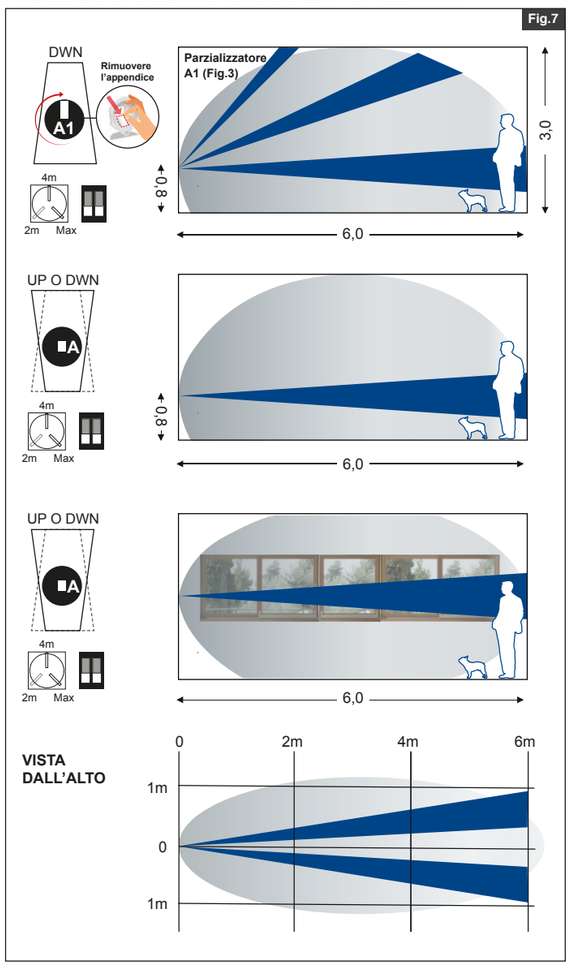

PROTEZIONE DI FINESTRE E TAPPARELLE

Fig.8

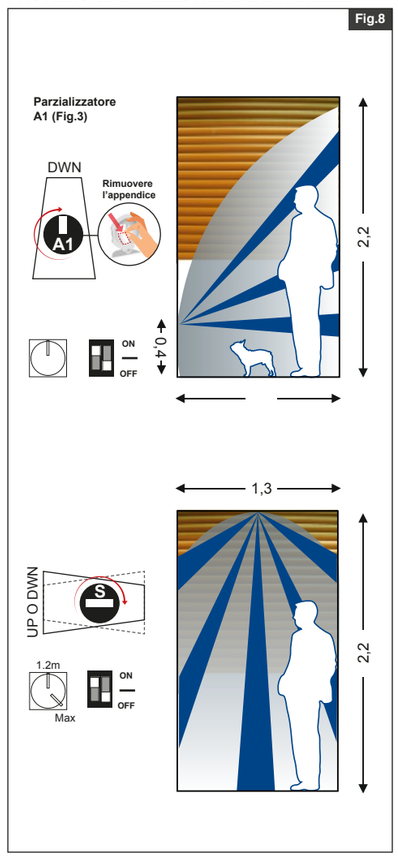

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull' apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

VENITEM
VENITEM srl - Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE)

GARANZIA

Tutti i prodotti VENITEM sono garantiti contro i difetti di fabbricazione o di materiale. Nell'intento di migliorare il design e la qualità dei propri prodotti la ditta VENITEM si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti o difettosi vanno resi al proprio fornitore.




VENITEM


FARO MINI

DOUBLE TECHNOLOGY CURTAIN DETECTOR FOR THE PROTECTION OF THE OPENINGS


Pict.1

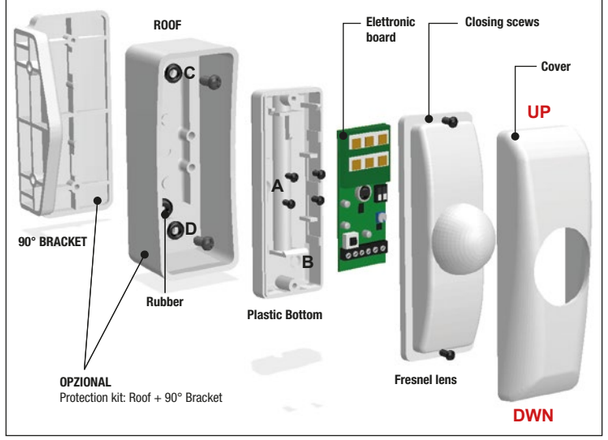


Pict.2

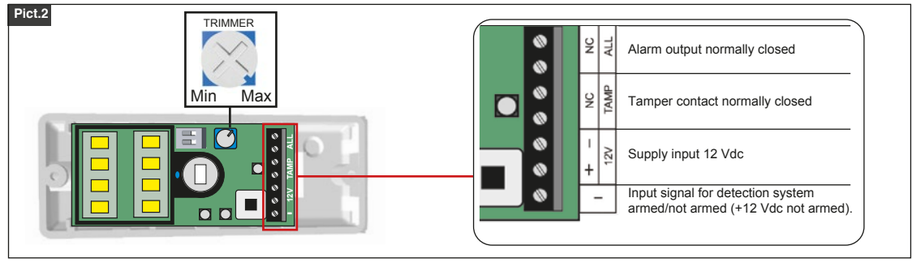


Blindings lens




Pict.3




Pict.4A




Pict.5A



Pict.4B



Pict.5B



SPECIFICATION	
Voltage	12 Vcc ± 3 V
Current Max	27 mA
Current Stand By	15 mA
Microwave	24 GHz
Alarm period	3 sec.
Opto Relè	100 mA / 24 Vcc
Tamper	100 mA / 30 Vcc
Operating Temp.	–10 °C / +55 °C
Ambient Umidity	95 %
Dimensions	87 x 32 x 35 mm
Performance Level	EN50131-2-4 Grade 2 Class III
IP reating	IP54

INSTALLATION

1. Slide the cable through one of two cable keyhole chosen (A or B Pict.1).
2. Fix the plastic bottom at the wall.
3. Fix the electronic board on the plastic bottom (Pict.1). Choose the Blinding Lens in order to the desidered use, following the diagrams (Pict.3-6-7-8).
4. Screw the Middle Cover on the Back Cover (Pict.1).
5. Apply the Top Cover (Pict.1).

ACCESSORI (OPZIONALI)

To install the detector with the PROTECTION KIT refer to (Pict.1-4A-4B-5A-5B), the protection can be fixed directly to the wall or together with the bracket 90° (Pict.4A-4B-5A-5B). To fix the detector with the PROTECTION KIT, insert the two gaskets in seats C and D (Pict.1), pass the cable through the cable gland and join the 90° bracket to the ROOF protection with the screws (Pict.1), drill the bottom in the 4 pre-printed areas and fix it inside the protection with the screws, reinsert the electronic card, the lens with the selected shutter, and the cover (Pict.1).

RANGE ADJUST

The Range Cover indicated in the diagrams of detection is the maximum flow rate in which it is possible to detect without interruption of coverage, a body of 1.5m of height up to an ambient temperature of 34 °C (Pict.2-6-7-8).
The distance covered is in function of the height of installation. The highest flow rate is achieved by installing the sensor at a height of 80/100 cm (Pict.2-6-7-8).

SETTING AND FUNCTIONS

Adjusts the range of the sensor (Pict.2).
For the adjusting follow the diagrams (Pict.6-7-8).

DIP 1
ROLL-UP SHUTTER PROTECTION



Dip 1 pos.ON

PASSAGE AND WINDOW PROTECTION



Dip 1 pos.OFF

DIP 2 - LED OFF
REMOTE ENABLING LED



Dip 2 pos.ON

Disable the views of detection, keeping enabled the views of the memories.
At the System arming OFF, the sensor will arrange for the rehabilitation of the views of detection.The views will be rehabilitated at the first detection, and will remain active for 30 sec.

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer, whose references appear on the packaging and on the label of the product, declares that this radio equipment complies with Directive 2014/53 / UE.

PASSAGE AND WINDOW PROTECTION

Pict.6

PET IMMUNITY PASSAGE AND WINDOW PROTECTION

Pict.7

ROLL-UP SHUTTER PROTECTION

Pict.8

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.
The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

VENITEM
VENITEM srl - Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE)

WARRANTY

All Venitem products are guaranteed against manufacturing or components defects. With the aim of improving design and quality of its products, Venitem retains the right to modify the products without any previous notice. All defective or failed products have to be returned to the usual supplier.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

CTS Tecnologie
Distributore di sistemi di sicurezza

MANUALE INSTALLATORE FAROMNI

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.

CTS S.r.l. · P.IVA 06619100966