473-N 473-CN

CONTATTO A FUNE A REED MAGNETICO

Rileva il sollevamento, il taglio o lo strappo di saracinesche e tapparelle. Viene installato all'interno del cassonetto.

473-N: Dispositivo con uscita a relè. Collegamento con cavo a sei conduttori colorati.

473-CN: Dispositivo adatto per il collegamento con i radiotrasmettitori. Collegamento con cavo a quattro conduttori colorati: due per l'alimentazione e due per il segnale d'allarme, di cui uno con impulso positivo e l'altro con impulso negativo.

	473-N	473-CN
GRADO IP	IP 32	IP 32
TIPO DI CONNESSI ONE	Terminali a filo	Terminali a filo
ALIMENTAZIONE	10,5 – 13,8 Vcc	2,5÷5,5 Vcc
ASSORBIMENTO A RIPOSO	3 mA(@12Vcc filo blu sul -) 30 mA (@12Vcc filo blu sul +)	1 µA (@ 3,6 V)
ASSORBIMENTO IN ALLARME	20 mA (@12Vcc filo blu sul -) 14 mA (@12Vcc filo blu sul +)	100 µA (@ 3,6 V)
TEMPO D'ALLARME	2 s. max	2,5 s.
USCITA	Relè (Riposo : attratto / diseccitato)	CMOS
LUNGHEZZA CAVO	0,3 m	1,5m

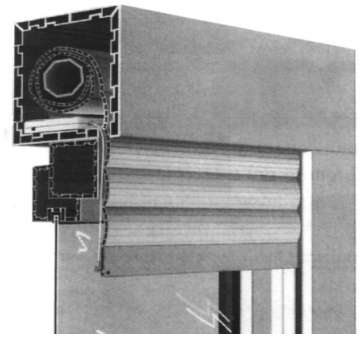

COLLEGAMENTI

473-N			473-CN	
ROSSO	ALIMENTAZIONE +		**ROSSO**	ALIMENTAZIONE +
GRIGIO	ALIMENTAZIONE -		**NERO**	ALIMENTAZIONE -
BLU	Connesso al -	Connesso al +	**VERDE**	ALLARME LOGICA +
VERDE	NC	NA		
GIALLO	NA	NC	**GIALLO**	ALLARME LOGICA -
BIANCO	COM			

Alimentazione / Power supply 10,5 - 13,8 Vcc / Vdc

Alimentazione / Power supply 2,5 - 5,5 Vcc / Vdc

COOPER Safety
Cooper CSA S.r.l. - via Meucci, 10 - 20094 Corsico - Italy
Tel: +39 02.458.79.11 - Fax: +39 02.458.79.105
www.coopercsa.it

Ref. CSA08910

473-N 473-CN

MAGNETIC REED ROPE CONTACT

Detects lifting, cutting or tearing of roller shutters and gates. Installation inside the roller shutter or gate casing.

473-N : Relay output device. Connection by means of cable with six colored conductors.

473-CN : Device suits connection with radio transmitters. Connection by means of cable with four colored conductors: two for power supply and two for the alarm signal, one of which with a positive impulse and the other with negative impulse.

	473-N	473-CN
IP RATING	IP 32	IP 32
TYPE OF CONNECTION	Wire terminals	Wire terminals
POWER SUPPLY	10,5 – 13,8 VDC	2,5÷5,5 Vcc
ABSORPTION WHEN IDLE	3 mA (@12Vcc blue wire on -) 30 mA (@12Vcc blue wire on +)	1 µA (@ 3,6 V)
ABSORPTION IN ALARM	20 mA (@12Vcc blue wire on -) 14 mA (@12Vcc blue wire on +)	100 µA (@ 3,6 V)
TIME OF ALARM	2 s. max	2,5 s.
OUTPUT	Relay (st-By :attracted / deactivated)	CMOS
CABLE LENGTH	0,3 m	1,5 m



CONNECTIONS

473-N			473-CN	
	POWER +		**RED**	POWER +
GRAY	POWER -		**BLACK**	POWER -
BLUE	Connected to -	Connected to +	**GREEN**	ALARM LOGIC +
GREEN	NC	NO		
YELLOW	NO	NC	**YELLOW**	ALARM LOGIC -
WHITE	COM			

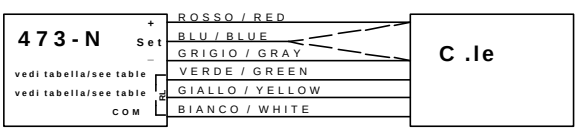

Alimentazione / Power supply 10,5 - 13,8 Vcc / Vdc

Alimentazione / Power supply 2,5 - 5,5 Vcc / Vdc

COOPER Safety

Cooper CSA S.r.l. - via Meucci, 10 - 20094 Corsico - Italy
Tel: +39 02.458.79.11 - Fax: +39 02.458.79.105
www.coopercsa.it

Ref. CSA08910

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

MANUALE INSTALLAZIONE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.