


Contatti per avvolgibili

Accessori

1.7

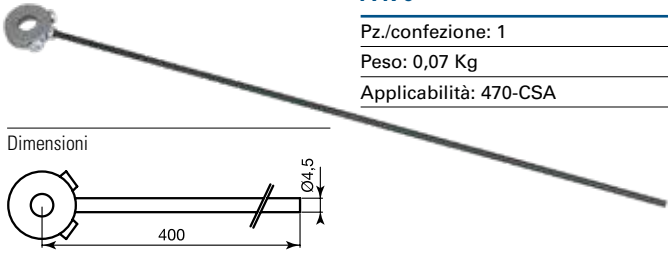

A470

Pz./confezione: 1

Peso: 0,07 Kg

Applicabilità: 470-CSA

Asta in acciaio brunito di ricambio per contatto 470-CSA

Materiale: acciaio brunito

Lunghezza 40 cm



471-A

Pz./confezione: 1

Peso: 0,03 Kg

Applicabilità: 471-CSA

Scheda di analisi per rilevare gli impulsi del contatto a fune 471-CSA


Genera un allarme superiore a 0,5 s in presenza di un numero di impulsi pari o maggiore al valore impostato (da 1 a 15) o se viene interrotto il collegamento con il sensore a fune LED per segnalazione impulsi / allarme.

Uscita con relè in scambio max 1 A, 42,4 Vpeak - 60 Vcc

Alimentazione 12 Vcc±20%; consumo 3,3 mA con relè a riposo, 20 mA con relè eccitato.

Si consiglia di collegare non più di 5 sensori per facilitare la ricerca in caso di allarme. Dimensioni 55x37x20 mm

Supporti adesivi per il fissaggio forniti a corredo.

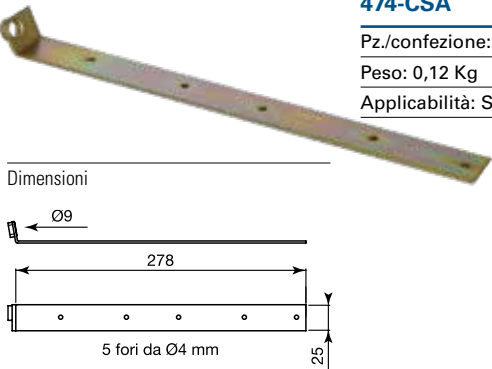

474-CSA

Pz./confezione: 1

Peso: 0,12 Kg

Applicabilità: Serie 471, 473

Slitta di prolunga per contatti a fune

Facilita l'installazione in quanto permette di fissare il contatto a fune in posizione più arretrata nel cassone In acciaio zincato.



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite