

Dispositivi antifurto - antirapina

476

1.9

1



- Protezione a microinterruttore contro l’apertura
- Sportello di protezione piombabile

476

Materiale contenitore	Termoplastico colori come da tabella
Materiale sportello	Termoplastico trasparente
Tipo di connessione	Viti serrafilo (3 per contatto protezione apertura, 3 per contatto pulsante)
Temp. di funzionamento	+5°C÷+40°C
Grado di protezione	IP 32
Dotazione standard	N. 4 membrane di carta


476

Pulsante antipanico per la segnalazione di allarme

La pressione del tasto provoca la rottura della membrana in carta che aziona un microinterruttore in scambio. Protetto contro l’apertura con microinterruttore interno in scambio.

Dotato di sportello di protezione trasparente piombabile. L’elevata sicurezza di questo pulsante è certificata dal raggiungimento del livello III IMQ e Classe C Vds.

Dimensioni

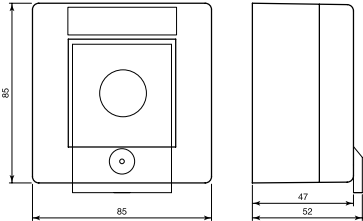

Codici ordinazione

Codice	Contatti	Tensione max contatti	Corrente max contatti	Colore	Protezione apertura	Approvazioni	Peso confezione
476-CSA	1 in scambio	42,4 Vpeak - 60 Vcc	3 A	bianco	si	IMQ Liv. III Vds n. G192028	0,18 Kg
476-N	1 in scambio	42,4 Vpeak - 60 Vcc	3 A	nero	si	IMQ Liv. III Vds n. G192028	0,18 Kg



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite