

2.5

Pannelli di segnalazione ottico acustici


Serie 5500



- Struttura in termoplastico autoestinguente
- Grado di protezione IP65
- Alimentazione 12/24 Vcc
- Luce fissa o lampeggiante
- Buzzer di elevata potenza sonora
- Retroilluminato a luce LED

Serie 5500

Materiale contenitore	Termoplastico autoestinguente (filo incand. 850°C) colore bianco
Materiale diffusore	Polycarbonato autoestinguente trasparente
Tipo di connessione	A morsetti
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C
Grado di protezione	IP65
Caratteristiche buzzer	Pressione sonora del buzzer a 1m: 70dB @12V - 75dB @24V - Frequenza 3200 Hz Suono pulsante: 0,25 s ON - 0,25 s OFF

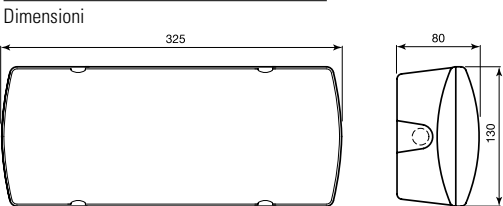

Serie 5500

Pannello ottico acustico IP65

Indicatore ottico acustico di segnalazione da esterno disponibile in varie versioni, adatto ad ogni situazione di rischio come incendi, allagamenti, fughe di gas ecc., dove si richiedono informazioni visive e acustiche.

Il grado di protezione IP65 ne permette l'utilizzo in ambienti interni ed esterni, umidi e polverosi.

I pannelli di segnalazione serie 5500 sono disponibili con sorgente luminosa LED ad alta luminosità e dotati di buzzer ad elevata pressione sonora.

Tutte le versioni sono fornite con dicitura standard "ALLARME INCENDIO"; altre diciture anche in lingue estere sono disponibili come accessorio.

I pannelli di segnalazione serie 5500 non sono certificati EN 54-3 (parte acustica) e pertanto non possono essere utilizzati come segnalatori sonori di allarme incendio. La parte ottica può essere utilizzata come indicatore (VID, Visual Indicator Device).

Codici ordinazione

Codice	Tensione nominale	Corrente massima (Buzzer acceso)	Corrente massima (Buzzer spento)	Lampada	Frequenza lampeggio	Peso confezione
O-5555-CSA	da 10,8 Vcc a 28 Vcc	105 mA @ 24 Vcc	66 mA @ 24 Vcc	LED ad alta luminosità	luce fissa o 60/min	0,90 Kg
O-5555-SS	come O-5555-CSA, fornito senza la dicitura standard ALLARME INCENDIO					

Accessori: Diciture per serie 5500

ITALIANO	ALLARME INCENDIO CSA08660W	ALLARME CSA08662W	ABBANDONARE IL LOCALE CSA08664W	ALLARME GAS CSA08661W			
FRANCESE	EVACUATION IMMEDIATE CSA08671W	ENTREE INTERDITE CSA08672W					
INGLESE	ALARM CSA08667W	FIRE ALARM CSA08668W	PLEASE EVACUATE CSA08691W	ACCESS DENIED CSA08690W	IMMEDIATE EXIT CSA08697W	ENTRY FORBIDDEN CSA08698W	EXTINGUISHING IN PROGRESS CSA08666W
PORTOGHESE	ATMOSFERA PERIGOSA CSA08689W	ATMOSFERA EXPLOSIVA CSA08689BW	FOGO CSA08683W	ATMOSFERA SATURADA-CO CSA08689CW			
SPAGNOLO	EXTINCION DISPARADA CSA08677W	GAS DISPARADO CSA08679W	FUEGO CSA08682W	INCENDIO CSA08684W	ATMOSFERA PELIGROSA CSA08689AW		



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite