



GEMINI WLINK

Sensore da esterno a tripla tecnologia, wireless

Modelli:

CSI030052 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Gemini WLINK è un rilevatore volumetrico a tenda per esterni, con RFPort4 preinstallato e slot libero per RFPort8, a tripla tecnologia con microonda a 24GHz e infrarossi passivi digitali, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, antimascheramento antispray, completamente programmabile, invio supervisione, inibizione totale a sistema spento, modalità test, tamper antiapertura, funzione di risparmio energia.

COMPATIBILITÀ

Gemini WLINK è compatibile solo con le centrali serie iMX e serie INFINITE.

DESIGN

Gemini WLINK ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa angolare, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Doppio PIR digitale
- Microonda pulsata 24 Ghz
- Slot libero per RFPort8
- Ultra Low Power
- Grado protezione IP64

Area di rilevazione

- Portata 10m
- Copertura a tenda verticale

Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Modo operativo Standard o Test
- Programmazione da remoto
- Funzioni LED
- Inibizione totale a sistema spento
- Supervisione
- Risparmio batteria
- Modalità test
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento e antispray

Elettriche

- Tensione alimentazione: 3Vcc - 1 batteria al litio LT3015
- Autonomia fino a 4 anni (in funzione della batteria, dell'utilizzo e programmazione)

Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, crittatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 Mhz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

Ambiente

- Esterno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C


Dimensioni

- 122 x 42 x 49 mm

Accessori

- CSI040047 GEMINI COVER** copertura da esterno
- CSI040004 GYRO** snodo da parete e da soffitto

DIAGRAMMI DI COPERTURA

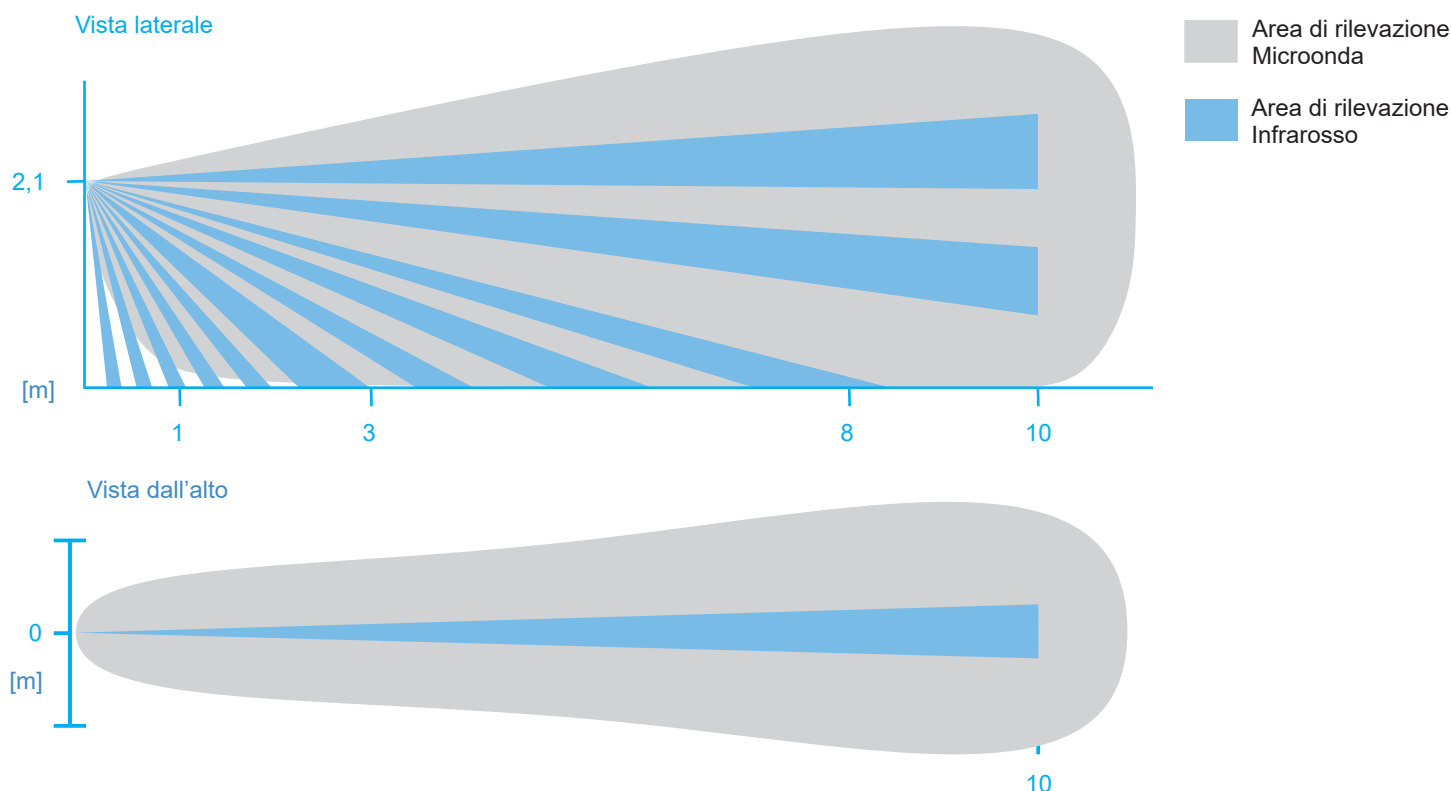

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite