



GUARDIAN OBS WA

Sensore da esterno a doppia tecnologia, su BUS seriale, con fotocamera

Modelli:

CSI040054 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Guardian è un rilevatore volumetrico per esterni, a doppia tecnologia con microonda a 24GHz e infrarossi passivi digitali, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, antimascheramento antispray, sensore accelerometrico triassiale per la rilevazione di vibrazione, completamente programmabile, ingresso dedicato per spegnimento microonda, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

Il rilevatore è dotato di una fotocamera integrata e di un illuminatore infrarosso che si accende automaticamente quando la luce ambiente è non è sufficiente.

Le immagini registrate sono salvate sulla scheda SD in centrale e possono essere consultate sia da tastiera che da App SweetHome Mobile.

Il rilevatore supporta la funzione EasyVISION che permette, tramite App, la realizzazione di scatti continui ad alta velocità.

COMPATIBILITÀ

Guardian OBS WA è un modello su BUS seriale, e pertanto è compatibile solo con le centrali CSI della serie IMX o Infinite.

DESIGN

Guardian WA ha un design moderno, caratterizzato da linee semplici e compatte.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa angolare/palo, tettuccio, confezione con viti.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso digitale
- Microonda pulsata 24 GHz
- Sensore accelerometrico
- Grado protezione IP65

Area di rilevazione

- Portata 15 m
- Apertura angolare 95°

Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Programmazione tramite seriale RS485
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Modalità test
- Tamper anti-apertura
- Antimascheramento, antispray

Video

- Risoluzione 480x272 px
- CCD 1/3" colore
- Funzione AGC (controllo automatico del guadagno)
- AES (shutter elettronico automatico)
- Lente grandangolare
- Illuminatore infrarosso crepuscolare (10mt)
- Snapshot Max 6 fotogrammi per rilevazione
- Invio a microSD su centrale
- Visione su App, terminali, software MyTool e Omnia

Elettriche

- Tensione alimentazione:
6 ÷ 17Vcc
- Assorbimento:
11 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Ambiente


- Esterno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C

Dimensioni

- 184 x 85,5 x 45,6 mm

DIAGRAMMI DI COPERTURA


Vista dall'alto

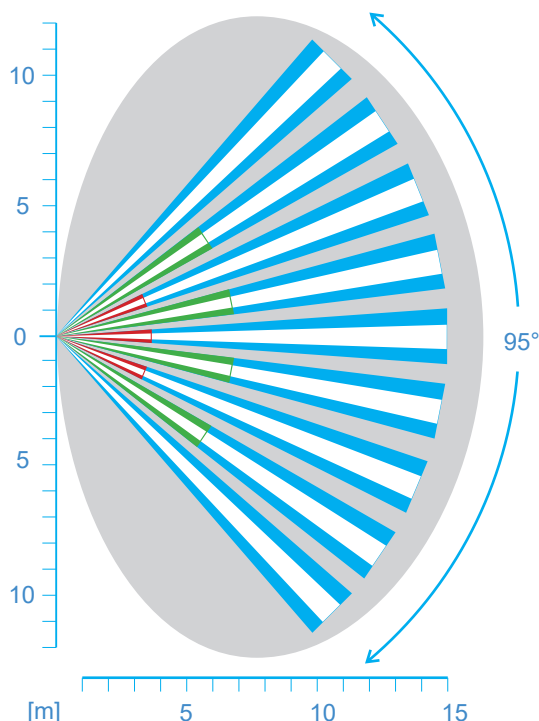

Area di rilevazione
Microonda

Area di rilevazione
Infrarosso

Vista laterale

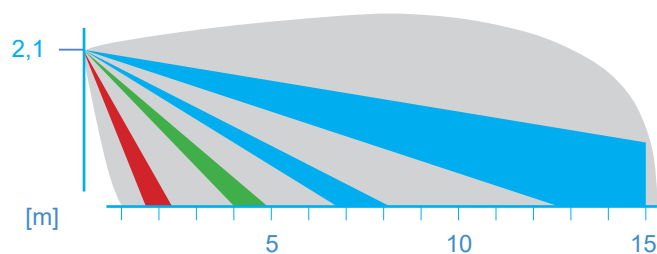

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite