



GUARDIAN OBS WLINK

Sensore da esterno a tripla tecnologia,
wireless Wlink, con fotocamera

Modelli:

CSI030056 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Guardian è un rilevatore volumetrico per esterni immune ai piccoli animali, a tripla tecnologia con microonda a 24GHz e infrarossi passivi digitali, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, antimascheramento antispray, sensore accelerometrico triassiale per la rilevazione di vibrazione, completamente programmabile, tamper antiapertura, funzione di risparmio energia.

Il rilevatore è dotato di una fotocamera integrata e di un illuminatore infrarosso che si accende automaticamente quando la luce ambiente è non è sufficiente.

Le immagini registrate sono salvate sulla scheda SD in centrale e possono essere consultate sia da tastiera che da App SweetHome Mobile.

COMPATIBILITÀ

Guardian OBSWLINK è compatibile con tutte le centrali CSI serie iMX, INFINITE e GATE

DESIGN

Guardian OBSWLINK ha un design moderno, caratterizzato da linee semplici e compatte.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa angolare/palo, tettuccio, confezione con viti.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Doppio PIR digitale
- Microonda pulsata 24 GHz
- Sensore accelerometrico
- Slot libero per RFPort8
- Ultra Low Power
- Grado protezione IP65

Area di rilevazione

- Portata 10m
- Apertura angolare 88°

Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Programmazione da remoto
- Funzioni LED
- Inibizione totale a sistema spento
- Supervisione
- Risparmio batteria
- Modalità test
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento, antispray e vibrazione

Elettriche

- Tensione alimentazione: 3Vcc - 2 batteria al litio LT3015
- Autonomia fino a 2 anni (in funzione della batteria, dell'utilizzo e programmazione)

Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, crittatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz
- Potenza: <10 mW

Ambiente

- Esterno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C

Dimensioni


- 184 x 85,5 x 45,6 mm

Video

- Risoluzione 480x272 px
- CCD 1/3" colore
- Funzione AGC (controllo automatico del guadagno)
- AES (shutter elettronico automatico)
- Lente grandangolare
- Illuminatore infrarosso crepuscolare (10mt)
- Snapshot Max 6 fotogrammi per rilevazione
- Invio a microSD su centrale
- Visione su App, terminali, software MyTool e Omnia

DIAGRAMMI DI COPERTURA


Vista dall'alto

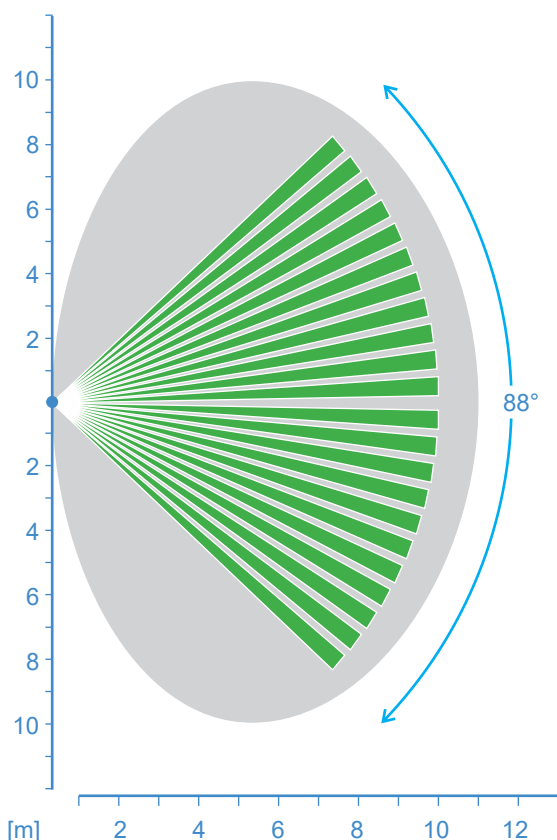

Area di rilevazione
Microonda

Area di rilevazione
Infrarosso

Vista laterale

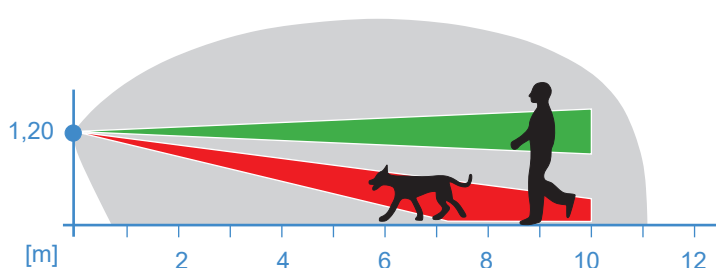

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite