safe living

INNOVA HID MINI

Sensore da interno a microonda, filare

Modelli:

CSI090007 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE
Innova HID MINI è un rilevatore volumetrico per interni nascosta in scatola serie 503, a microonda a 24GHz con funzione di tracciamento intruso (SmartTrack), misurazione distanza, angolo e percorso intrusione, completamente programmabile via App Innova (iOS - Android) in connessione Bluetooth, modalità service con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intrusi, tamper antiapertura, ingresso dedicato per inibizione totale a sistema spento, modalità test, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

COMPATIBILITÀ
Innova HID MINI è un modello universale, con contatti di allarme liberi da potenziale compatibile con tutti i modelli di centrale con riferimento sia a positivo che a negativo con collegamento NC o bilanciato.

DESIGN
Innova HID MINI ha un design industriale, caratterizzato da linee tecniche.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Sensore.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

CSI® safe living

Caratteristiche

Generali
- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Microonda pulsata 24 GHz

Area di rilevazione
- Portata 0,1 ÷ 15m regolabile
- Apertura angolare 140° (suddivisi in 7 settori regolabili)

Funzioni
- Regolazione sensibilità
- Tracciamento intruso
- Misurazione angolo, distanza e percorso
- Programmazione da App
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Modalità test
- Spegnimento microonda (con ingresso SB)
- Tamper anti-apertura
- Relè di allarme allo stato solido

Elettriche
- Tensione alimentazione: 7 ÷ 17Vcc
- Assorbimento: 19 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità


Ambiente
- Interno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C

Dimensioni
- 83 x 44 x 26 mm

DIAGRAMMI DI COPERTURA

Vista dall'alto

Area di rilevazione Microonda

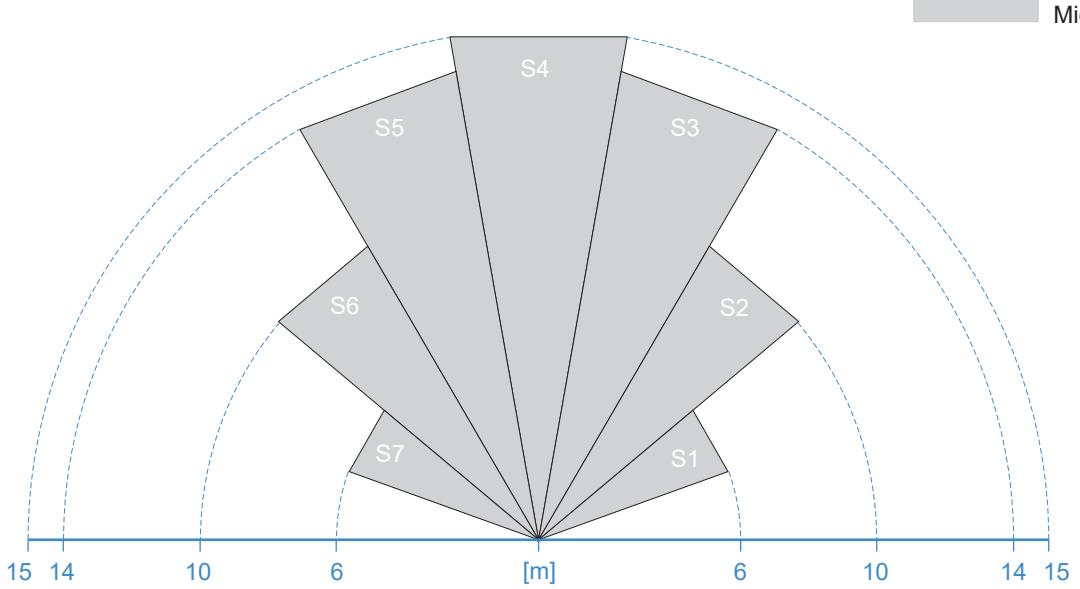

Altezza di installazione
Il sensore è stato progettato per essere installato ad un'altezza di 100 ÷ 150 cm (tipicamente 120 cm) dal piano orizzontale, in posizione verticale.

Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it

AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a normativa europea RED 2014/53/EU

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.