CSI® safe living

INNOVA OUTDOOR RS OWA

Sensore da esterno a microonda, per BUS seriale

Modelli:

CSI090006 = colore BIANCO

CARATTERISTICHE

Innova Outdoor RS OWA è un rilevatore volumetrico da esterno con connessione seriale RS485, con microonda a 24GHz, videoverifica dell'allarme con telecamera inclusa e illuminatore notturno IR,con funzione di tracciamento intruso (SmartTrack), misurazione distanza, angolo e percorso intrusione, completamente programmabile via App Innova (iOS - Android) in connessione Bluetooth, tamper antiapertura, inibizione totale a sistema spento, modalità test, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.

COMPATIBILITÀ

Innova Outdoor RS OWA è compatibile solo con le centrali serie iMX e serie INFINITE.

DESIGN

Innova Outdoor RS OWA ha un design moderno, caratterizzato da linee semplici e compatte.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, staffa per montaggio angolare/palo, tettuccio, confezione con viti.

CSI® safe living

Caratteristiche

Generali
- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Microonda pulsata 24 GHz
- Grado protezione IP65

Area di rilevazione
- Portata 0,1 ÷ 15m regolabile
- Apertura angolare 140° (suddivisi in 7 settori regolabili)

Funzioni
- Regolazione sensibilità
- Tracciamento intruso
- Misurazione angolo, distanza e percorso
- Funzione snapshoot su allarme o manuale
- Programmazione da App
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Modalità test
- Inibizione totale a sistema spento
- Tamper anti-apertura

Video
- Risoluzione 480x272 px
- CCD 1/3" colore
- Funzione AGC (controllo automatico del guadagno)
- AES (shutter elettronico automatico)
- Lente grandangolare
- Illuminatore infrarosso crepuscolare (10mt)
- Snapshot Max 6 fotogrammi per rilevazione
- Invio a microSD su centrale
- Visione su App, terminali, software MyTool e microSD

Elettriche
- Tensione alimentazione: 6 ÷ 17Vcc
- Assorbimento: 50 mA @ 12Vcc
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità

Ambiente
- Esterno
- Range di temperatura da -20 a +50 °C

Dimensioni
- 184 x 85,5 x 29 mm

DIAGRAMMI DI COPERTURA

Vista dall'alto

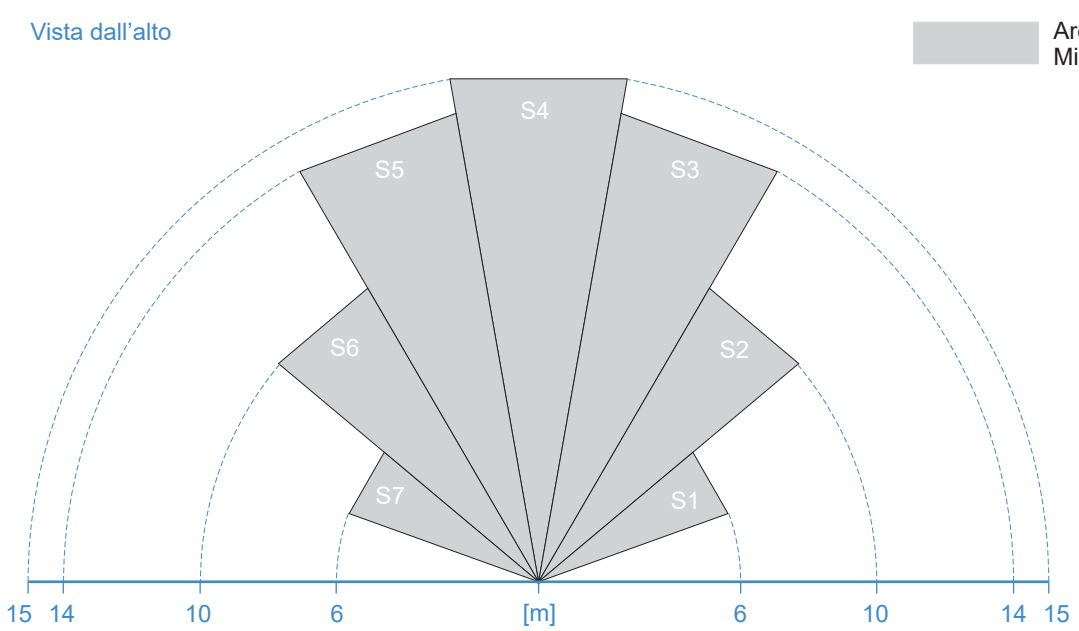

Altezza di installazione
Il sensore è stato progettato per essere installato ad un'altezza di 100 ÷ 150 cm (tipicamente 120 cm) dal piano orizzontale, in posizione verticale.

Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it

AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a normativa europea RED 2014/53/EU

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.