
safe living

IPLUS OUT

Espansione ingressi / uscite per centrali Infinite su bus RS485

iPLUS OUT- CSI060033

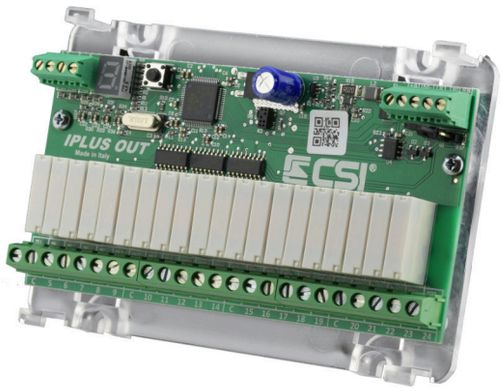

Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione in centrale
Connessione seriale RS485

- 4 porte cablate, singolarmente programmabili come ingressi o come uscite (+4 input virtuali)
- 20 uscite a relè

Compatibile con centrali famiglia INFINITE.

I moduli iPLUS possono essere installati sia in centrale che in scatole di derivazione in quanto la comunicazione con la centrale avviene tramite il BUS RS485.
A seconda del modello di centrale è possibile installare un numero diverso di espansioni:

CP24 = max 2 espansioni
CP128 = max 32 espansioni
CP3000 = max 128 espansioni

Caratteristiche

- Dotata di morsettiera dedicata alla seriale RS485.
- Morsetti per linee filari (4)
- Morsetti uscita contatti NO dei relè (20 x 5A @ 240 V)
- Aggiornamento firmware via BUS

Segnalazioni
- Display Led per visualizzazione indirizzo

Elettriche
- Alimentazione: 12 VCC (da BUS)
- Assorbimento: 66 mA (solo elettronica) fino a 257 mA con relè attivi.
- Protezione da cortocircuiti e inversione di polarità


Contenitore / Ambiente
- Box plastico per installazione in centrale.
- Grado di protezione IP 20
- Range di temperature da 0°C a + 50°C
- Dimensioni: 125 x 80 x 40 mm

CSI-ST-IPLUS_08/2024

CARATTERISTICHE TECNICHE

iPLUS	Funzione	Modulo espansione da 4 ingressi / uscite con virtualizzazione di 4 ingressi supplementari e 20 uscite.
Alimentazione	Tensione	12 V_{DC} da BUS RS485
Connessione	RS485	Connessione seriale per BUS RS485 Velocità di comunicazione: 38,4 o 196 kbps Indirizzo di fabbrica: 1 (modificabile)
Segnalazioni	Display	• indirizzo su BUS
Ingressi /uscite	Fisici	• 4 ingressi / uscite singolarmente programmabili. • Ingressi configurabili come: ų NO, ų NC, ų Analogico DAC, ų Bilanciato, ų Multi bilanciato, ų Fastswitch, ų Tensione minima, ų Tensione massima, ų Tensione minima o massima • Uscite configurabili come: Monostabile Bistabile Intermittente Uscite suddivise in 4 blocchi da 5 uscite con comune unico.
	Virtuali	Le linee con˝ gurate come multi-bilanciate (da 1 a 4) diventano doppie (da 25 a 29).
Installazione	Ambiente	Interno
	Temperatura	0 ÷ 50 °C
Involucro	Materiale	Policarbonato
	Dimensioni	125 x 80 x 40 mm
Compatibilità		INFINITE: CP24, CP128, CP3000
Programmazione		Via BUS RS485, software “MyTool” (per sistemi Windows®)
Firmware		Aggiornabile via BUS RS485 (richiede software "MyTool")

Disposizione Ingressi /uscite

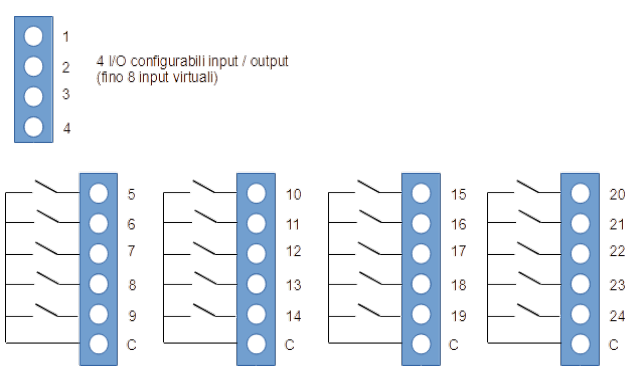

Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative e possono cambiare senza preavviso

Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italia
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it

AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a normativa europea RED 2014/53/EU

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.