



OBSERVER WLINK

Sensore da interno a doppia tecnologia
con videoverifica, wireless WLINK

Modelli:

CSI030044 = colore BIANCO



CARATTERISTICHE

Observer è un rilevatore volumetrico per interni con connessione wireless WLINK a doppia tecnologia con microonda a 10GHz e sensore infrarosso passivo, video verifica, lente lockdown antistrisciamento, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, compatibilità con diversi tipi di lenti, tamper antiapertura, basso assorbimento.

LED di segnalazione programmabili, possibilità di inibizione totale o parziale a impianto spento.

Numero fotogrammi scattati durante l'allarme programmabili (max 6) con intervalli programmabili.

Memorizzazione fotogrammi su SD in centrale.

COMPATIBILITÀ

Observer è compatibile solo con le centrali serie iMX e serie INFINITE.

DESIGN

Observer ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, lente PET, lente lockdown cieca, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso passivo
- Microonda pulsata 10 GHz
- Morsettiera ad innesto

Area di rilevazione

Portata 15m

Apertura angolare 98°

Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Programmazione tramite software Mytool o Omnia
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Tamper anti-apertura
- Anti-accecamento (solo microonda)

Video

- Risoluzione 480x272 px
- CCD 1/3" colore
- Funzione AGC (controllo automatico del guadagno)
- AES (shutter elettronico automatico)
- Lente grandangolare
- Illuminatore infrarosso crepuscolare (10mt)
- Snapshot Max 6 fotogrammi per rilevazione
- Invio a microSD su centrale
- Visione su App, terminali, software MyTool e microSD

Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, criptatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni

- 116 x 63 x 49 mm

Accessori

- Staffa a parete o soffitto **Gyro** ordinabile separatamente


Lenti compatibili (ordinabili separatamente)

- Lente PET (inclusa)
- Lente corridoio
- Lente immune ai piccoli animali
- Lente a tenda


DIAGRAMMI DI COPERTURA

Lente standard

Vista dall'alto

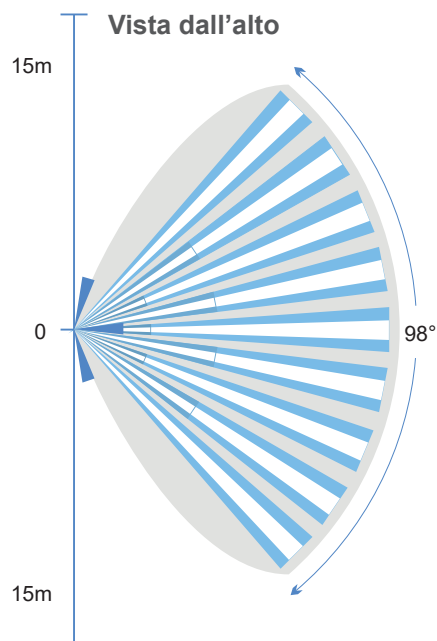


Vista laterale

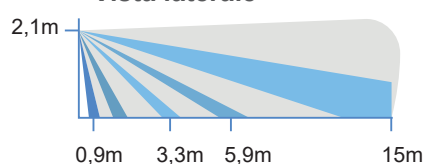


Lente pet

Vista dall'alto

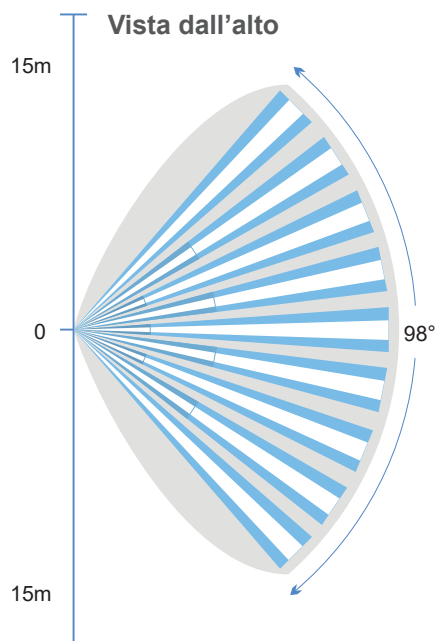


Vista laterale

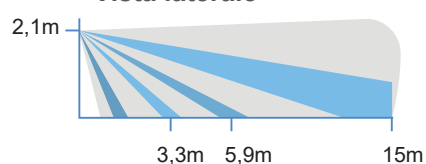


DIAGRAMMI DI COPERTURA

Corridoio

Vista dall'alto

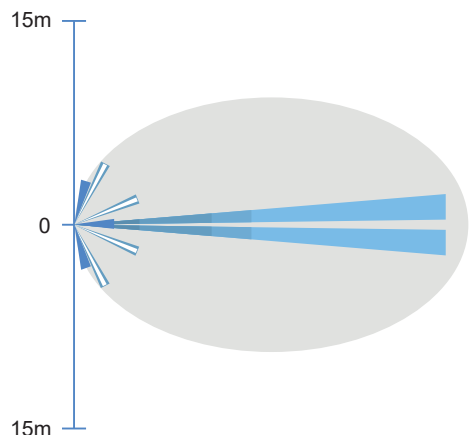


Vista laterale

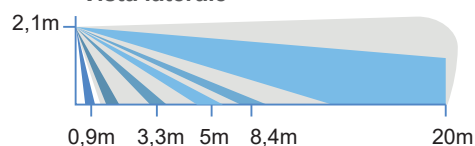

Immune agli animali

Vista dall'alto

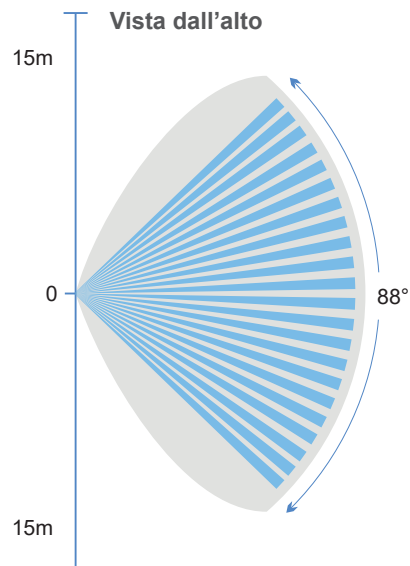


Vista laterale




Tenda

Vista dall'alto

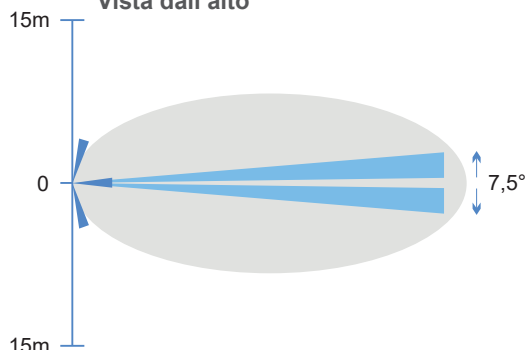

Vista laterale

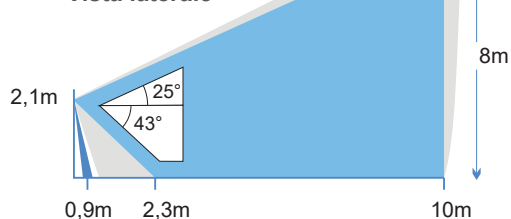

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite