



VEGA WLINK

Sensore da interno a doppia tecnologia, wireless

Modelli:

CSI030043B = colore BIANCO

CSI030043M = colore MARRONE



CARATTERISTICHE

Vega WLINK è un rilevatore volumetrico radio da soffitto a infrarosso passivo, RFPort4-W preinstallato e slot libero per RFPort8-W, elevata portata radio con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS con programmazione di funzionamento su memoria non volatile, doppio ingresso per contatti esterni (anta, tapparella), invio supervisione, modalità test, tamper antiapertura, funzione di risparmio energia.

COMPATIBILITÀ

Vega WLINK è compatibile con tutte le centrali CSI serie iMX, INFINITE e GATE.

DESIGN

Vega WLINK ha un design classico, caratterizzato da linee morbide.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Sensore, confezione con viti e tasselli.

Caratteristiche

Generali

- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Infrarosso passivo
- RFPort4-W preinstallato
- Slot libero per RFPort8-W
- Ultra Low Power
- Morsettiera per contatti esterni

Area di rilevazione

- Portata 2,4m
- Apertura angolare 88°

Funzioni

- Regolazione sensibilità
- Programmazione da remoto
- Funzioni LED
- Aggiornamento firmware tramite PC
- Supervisione
- Risparmio batteria
- Tamper anti-apertura
- Modalità test

Elettriche

- Tensione alimentazione: 3Vcc - 1 batteria al litio LT3010, LT3015 o LT3025
- Autonomia fino a 15 anni (in funzione della batteria, dell'utilizzo e programmazione)

Radio

- Modulazione GFSK multi-frequenza, multi-canale, crittatura con algoritmo AES simmetrico a 128 bit, adeguamento automatico della potenza di trasmissione, routing radio (max 6 nodi), supervisionata
- Frequenze: (Banda 4): 433,44 ÷ 434,49 MHz (9 canali)
- Potenza: <10 mW

Ambiente

- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni


- 116 x 63 x 49 mm

Accessori (ordinabili separatamente)


- **CSI030024 VEGA COVER** copertura da esterno

DIAGRAMMA DI COPERTURA

Vista dall'alto

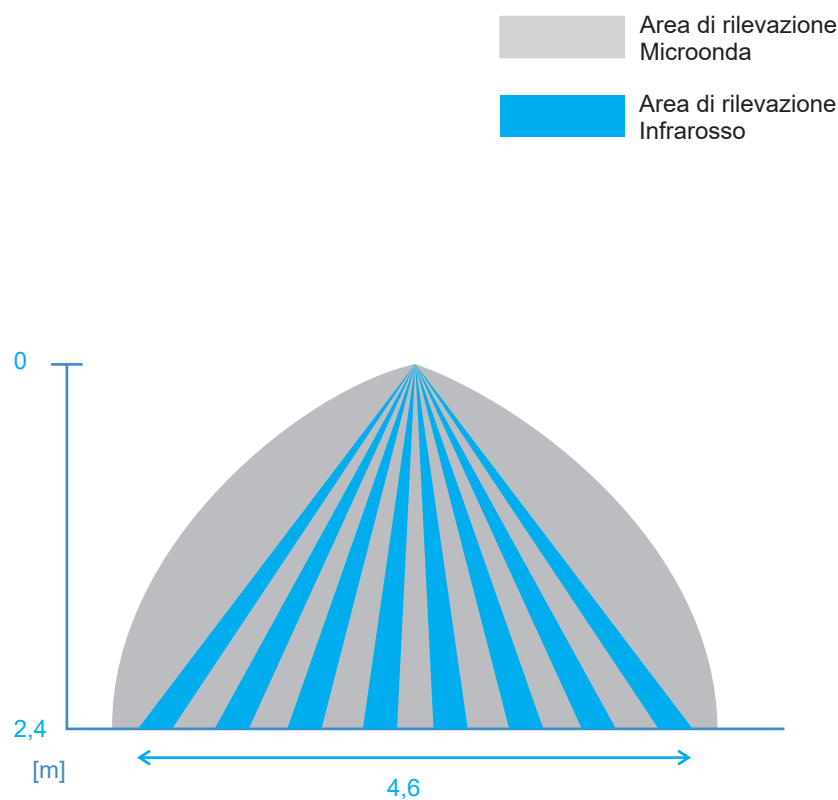

Vista laterale

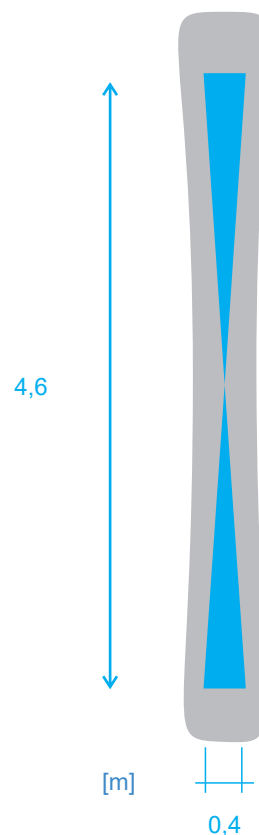

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it



AZIENDA CERTIFICATA



Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite