

LISTINO PREZZI

Marzo 2026

CENTRALI D'ALLARME

SerieX



SPECIFICHE	X412V	X824V	X864V
ZONE	4-12 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-24 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-64 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL
ZONE RADIO	64		
USCITE	5 espandibile a 8 (con schede uscite e tastiere)	5 espandibile a 17 (con schede uscite e tastiere)	
CODICI UTENTE	32	64	
GRUPPI	4		
AREE	4	8	
TASTIERE	4	8	
INSERITORI	4	8	
LETTORI	4	8	8
MEMORIA EVENTI	1000		
NUMERI TELEFONICI	1	2	2
ESPANSIONI INGRESSI	2	7	7
ESPANSIONI USCITE	1	4	4
NUMERI TELEFONICI	8 per SMS/Chiamate vocali + 8 per CMS		
COMUNICAZIONE	PSTN integrata, moduli 2G/4G, LAN, Wi-Fi, Video opzionali)		
GESTIONE REMOTA	Tramite App (iOS – Android)		
PROGRAMMAZIONE REMOTA	tramite PC software		
GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP	Sì		
PROGRAMMATORI TIMER	4 per ogni giorno della settimana	8 per ogni giorno della settimana	
VIDEOVERIFICA E VIDEONALISI (tramite modulo IP1-V)			
VIDEOVERIFICA	Sì		
VIDEOANALISI	Sì		
TELECAMERE	8 max.		
SETTORI	4 per IP camera		
SNAPSHOT	da 1 a 3		

CENTRALI SERIE **XV** - con Video verifica

Prezzo - Euro

X 412 V	centrale 4 ingressi espandibile a 16, telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	254,00
X 824 V	centrale 8 ingressi espandibile a 32, telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	320,00
X 864 V	centrale 8 ingressi espandibile a 64, telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	380,00
KIT-986	n.1 centrale X824V + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X 4W	1066,00
KIT-987	n.1 centrale X 824 V + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1+ n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X GPRS	943,00

CENTRALI D'ALLARME



SPECIFICHE	VITA 24	VITA 64	VITA 128
ZONE	8-24 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-64 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-128 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL
ZONE RADIO	64		
USCITE	5 espandibile a 8 (con schede uscite e tastiere)	5 espandibile a 17 (con schede uscite e tastiere)	
CODICI UTENTE	32	64	
AREE	4	8	
GRUPPI	4		
TASTIERE	4	8	
INSERITORI	4	8	
MEMORIA EVENTI	1000		
NUMERI TELEFONICI	8 per SMS/Chiamate vocali + 8 per CMS		
COMUNICAZIONE	LAN integrata, modulo 4G (opzionale)		
GESTIONE REMOTA	Tramite App (iOS – Android)		
PROGRAMMAZIONE REMOTA	tramite PC software		
GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP	Sì		
PROGRAMMATORI TIMER	4 per ogni giorno della settimana	8 per ogni giorno della settimana	
VIDEOVERIFICA	Sì		
VIDEOANALISI	Sì		
TELECAMERE	8 max.		
SETTORI	4 per IP camera		
SNAPSHOT	da 1 a 3		

CENTRALI VITA - Videoverifica e Videoanalisi

Prezzi - Euro

VITA 24	centrale 8 ingressi espandibile a 24, telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	579,00
VITA 64	centrale 8 ingressi espandibile a 64, telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	635,00
VITA 128	centrale 8 ingressi espandibile a 128, telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	719,00
KIT-980	n.1 centrale VITA24 + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X 4W	1100,00

CENTRALI D'ALLARME

CX64



SPECIFICHE	CX64
ZONE	8-64
USCITE	5-17
UTENTI	64
AREE	8
GRUPPI	a
TASTIERE	8
LETTORI	8
ZONE RADIO	8-64
ESPANSIONI RADIO	2
ESPANSIONI INGRESSI	7
ESPANSIONI USCITE	4
NUMERI TELEFONICI	8
PSTN	NO
USCITA RELE' SIRENE	SI
USCITA RELE' AUX	SI
PC SOFTWARE	SI
CLOUD	SI
GSM	4G

CENTRALI SERIE CX

Prezzo - Euro

KIT-989	n.1 centrale CX-4W + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1+ n.1 BLADE 01 + n.1 PZ 2	787,50
KIT-988	n.1 centrale CX-4W + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1+ n.1 SR 136 + n.1 PZ 2	797,50

CENTRALI D'ALLARME

LARIO



SPECIFICHE	LARIO
ALIMENTAZIONE	12 Vdc
CONSUMO	Nominale 100 mA – Massimo 400mA
BATTERIA	18650 Litio 3.7 Vdc 2Ah
WIRELESS	868 bidirezionale in diversity di frequenza
WIFI	Integrato
MODULO 4G	Opzionale
AREE	3
PROGRAMMI PER AREE	3
UTENTI	64
ZONE	64
DISPOSITIVI	32
TELECOMANDI	20
RIPETITORI-TASTIERE-SIRENE	4-4-4
MODULI USCITE	8
SCENARI PROGRAMMABILI	100
LED INDICAZIONE	SI
CLOUD	SI
OMOLOGAZIONE	Grado 2 – Classe 2


CENTRALI SERIE LARIO

Prezzo - Euro

KIT-943	n.1 Lario + n.1 IF800 PRO + n.1 CM800 + n.1 TR800-WG + n.1 L-AL	498,00
KIT-944	n.1 Lario + n.1 IF800 PRO + n.1 CM800 + n.1 TR800-WG + n.1 L-AL + n.1 L 4W	658,00
L-4W	Modulo 4G L4W	210,00
K-Lario	Tastiera via radio alimentata da 3 batterie in dotazione (alcaline AAA da 1.5V)	190,00
OUT800	Scheda a due relè (60 W CC - 125 VA CA) alimentata a 12 Vdc	190,00

MODULI STAND-ALONE

Mars 54

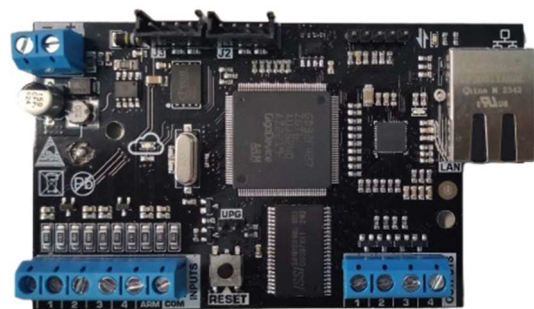

SPECIFICHE

MARS54

ALIMENTAZIONE	9 -12 Vdc
CONSUMO	Consumo Max 85 mA
BATTERIA	NO
LAN	10/100 BASE TX IEEE 802.1 Full Duplex
MPU	163mA -12V
RAM	512 + 256
ROM	1MB
SYS	RTOS V7,2
PROTOCOLLO	TCP/IP -TLS/SSL
INGRESSI	5
USCITE	4
CLOUD	SI
VIDEOVERIFICA	SI
CID	SI
PC SOFTWARE	SI
GESTIONE REMOTA	SI

MARS54

Prezzo - Euro

MARS54	Modulo 5 ingressi 4 uscite, telegestibile via Cloud tramite IP + APP - con videoverifica	165,00
---------------	--	---------------

TASTIERE PER CENTRALI D'ALLARME SERIE **XV**–**VITA** – **CX**

Unika	Tastiera touchscreen con schermo 5 pollici cover in ABS, microfono ed autoparlante, sensore di temperatura, promemoria vocali, Dimensioni H100 – L155 – P18 mm	
K-RADIO800	Tastiera con un ricevitore radio integrato, collegata direttamente al bus seriale della centrale, può memorizzare fino a 32 dispositivi. La trasmissione è a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard), Il sistema è bidirezionale. Con K-RADIO 800 si può ottenere un sistema totalmente ibrido (wireless e filare), senza dover installare ricevitori radio supplementari, dimensioni: H 116, L 135, P 24 mm	
K-Lcd Blue	Tastiera lcd con display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe. Due linee configurabili come ingressi e/o uscite; 3 led di segnalazione, sportello di protezione. Tasti programmabili per inserimenti rapidi. Dimensioni: H 116, L 135, P 24 mm SERIE C SOLO VERSIONE FW 2.30	
K-Lcd Blue Tag	Display a cristalli liquidi retroilluminato 32 caratteri su due righe. Due linee configurabili come ingressi e/o uscite; 3 LED di segnalazione. Porta d'ingresso protettiva, tasti programmabili per comandi rapidi. Dimensioni: L 86, A 114, P 23 mm SERIE C SOLO VERSIONE FW 2.30	
K-Lcd Light	Tastiera lcd con display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe; 3 led di segnalazione. Sportello di protezione tasti programmabili per inserimenti rapidi. Dimensioni: H 114, L 86, P 23 mm	
K-Lcd Light Plus	Tastiera lcd con lettore di tag integrato RFID, Display a cristalli liquidi retroilluminato 32 caratteri su due righe. Due linee configurabili come ingressi e/o uscite; 3 LED di segnalazione. Porta d'ingresso protettiva. Tasti programmabili per comandi rapidi. Dimensioni: L 135, A 116, P 24 mm	

TASTIERE SERIE **XV** – **VITA** – **CX**

Prezzi - Euro

UNIKA	tastiera touch screen, display a 5 pollici TFT alta risoluzione (480 x 272) con lettore RFID/NFC integrato	364,00
K-LCD BLUE TAG	tastiera LCD blu con lettore RFID/NFC integrato, con 2 linee IN/OUT programmabili	207,00
K-LCD BLUE	tastiera LCD blu con 2 linee IN/OUT programmabili	184,00
K-LCD LIGHT	tastiera LCD compatta	119,00
K-LCD LIGHT PLUS	tastiera LCD compatta con 2 linee IN/OUT programmabili	132,00
K-RADIO 800	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	292,00

ESPANSIONI PER CENTRALI D'ALLARME SERIE **XV**–**VITA** –**C**– **CX**

EXPR800

Ricevitore radio collegato direttamente al bus seriale della centrale.
memorizzare fino a 32 dispositivi
La trasmissione è a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard).
Il sistema è di tipo bidirezionale,
Dimensioni: H 130, L 37, P 27 mm

XV-VITA - CX



KX-IN

Modulo di espansione 8 ingressi
completo di box in ABS eD antimanomissione.
Dimensioni: H 80, L 106, P 25 mm

XV-VITA -C- CX



KX-OUT

Modulo di espansione a 3 uscite relè
completo di box in ABS e corredato di
dispositivo antimanomissione.
Dimensioni: H 80, L 106, P 25 mm

XV-VITA -C- CX



ESPANSIONI PER SERIE **XV-VITA -C- CX**

Prezzi - Euro

EXPR800	Ricevitore radio XV-VITA - CX	202,00
KX-IN	Modulo di espansione 8 ingressi XV-VITA -C- CX	94,00
KX-OUT	Modulo di espansione a 3 uscite relè XV-VITA -C- CX	99,00

MODULI IP E GSM PER CONNESSIONI CENTRALI D'ALLARME SERIE **XV**–**VITA** – **CX**

X-
GPRS

modulo GPRS (SOLO PER Serie **XV**)



X-4W

modulo 4G CENTRALI D'ALLARME SERIE **XV** – **VITA**



IP-1

Modulo IP per connettere la centrale al Cloud. **XV**



IP-1V

Modulo IP per connettere la centrale al Cloud+ **Videoverifica e Videoanalisi** **XV**



IP-1W

Modulo IP con **chip Wi-Fi integrato** per connettere la centrale al Cloud senza cavi **XV**



MODULI PER SERIE **XV**–**VITA** –**C**– **CX**

Prezzi - Euro

X-GPRS	modulo GPRS (SOLO PER Serie XV)	268,00
X-4W	modulo 4G CENTRALI D'ALLARME SERIE XV – VITA	299,00
I-P1	Modulo IP per connettere la centrale al Cloud. XV	283,00
I-P1V	Modulo IP per connettere la centrale al Cloud + Videoverifica e Videoanalisi XV	303,00
I-P1W	Modulo IP con Wi-Fi integrato per connettere la centrale al Cloud senza cavi XV	240,00

PROXY E CHIAVI CENTRALI D'ALLARME SERIE **XV-VITA – CX**

KX-PB	Lettore tag Dispositivo di prossimità per attivazione, disattivazione e parzializzazione impianto di allarme, IP54. Utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY. Colori disponibili: bianco Dimensioni: H 100, L 86, P 33 mm) XV-VITA-CX
KX-PS	Lettore tag da incasso Dispositivo di prossimità da incasso per serie civile a 1 posto, 4 led di segnalazione stato impianto e controllo. Utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY. Dimensioni: H 20, L 30, P 50 mm XV-VITA-CX
KX-TAG	Badge con tag RFID, per attivazione e disattivazione impianto. Dimensioni: 85 x 54 mm XV-VITA –C– CX
KX-KEY	Portachiave in ABS nero e metallo, con tag RFID per attivazione e disattivazione impianto. Dimensioni: 55 x 32 mm XV-VITA –C– CX



LETTORI E CHIAVI PER SERIE **XV – VITA – CX**

Prezzi - Euro

KX-PB	Lettore tag esterno	90,00
KX-PS	Lettore tag da incasso interno	53,00
KX-TAG	Badge con tag RFID	14,00
KX-KEY	Portachiave in ABS nero e metallo	16,00

ACCESSORI PER CENTRALI D'ALLARME SERIE **XV-VITA-C-CX**

KX-AL

KX-AL è un alimentatore remoto controllato dalla centrale tramite bus RS485.

Alimentazione principale 230 V o 110 V

- Potenza in uscita 27 W (13,8 Vdc @ 2 A)
- + 8 W per la carica delle batterie
- Caricabatterie con diverse selezioni (18 Ah e/o 7 Ah)
- Protezione elettronica per gli assorbimenti e protezione elettronica da sovraccarico
- Protezione da apertura e rimozione
- 8 ingressi e 3 uscite integrate
- Sistema di controllo e diagnosi con software e tramite centrale collegata
- Possibilità di utilizzo in modalita stand-alone
- Possibilità di utilizzare 2 alimentatori per ogni installazione di centrali
- Dimensioni: H 388, L 315, P 95 mm



KX-A10

antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie gsm/plus

COM-USB

Adattatore USB per programmazione centrali.

KIT-TAMPER

kit antimanomissione per box in plastica

PZ-2

Sirena da interno, piezoelettrica, bitonale, un prodotto realizzato interamente in ABS.

E dotata di dispositivo antistrappo e antiapertura.

Potenza sonora: 108 dB a 1mt

Alimentazione: 12 Vdc

Colore scocca: bianco

Dimensioni: H 95, L 135, P 45 mm



ACCESSORI PER SERIE **XV-VITA-C-CX**

Prezzi - Euro

KX-AL	KX-AL è un alimentatore remoto controllato dalla centrale tramite bus RS485.	580,00
KX-A10	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie gsm/plus	75,00
COM/USB	Adattatore USB per programmazione centrali.	63,00
KIT TAMPER	kit antimanomissione per box in plastica	13,00
PZ 2	sirena piezoelettrica da interno	23,00

DISPOSITIVI WIRELESS 868MHz SERIE **XV**-**VITA** – **CX**

K-RADIO800	<p>Tastiera con un ricevitore radio integrato, collegata direttamente al bus seriale della centrale, può memorizzare fino a 32 dispositivi.</p> <p>La trasmissione è a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard), Il sistema è bidirezionale.</p> <p>Con K-RADIO 800 si può ottenere un sistema totalmente ibrido (wireless e filare), senza dover installare ricevitori radio supplementari, dimensioni: H 116, L 135, P 24 mm</p>	
EXPR800	<p>Ricevitore radio collegato direttamente al bus seriale della centrale. memorizzare fino a 32 dispositivi</p> <p>La trasmissione è a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard).</p> <p>Il sistema è di tipo bidirezionale,</p> <p>Dimensioni: H 130, L 37, P 27 mm</p>	
K-Lcd W800	tastiera wireless bidirezionale, LCD blu con lettore RFID/NFC integrato - colore bianco - 868 MHz	
RP-800	ripetitore wireless bidirezionale - 868 MHz	
CU800	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore bianco - 868 MHz	
CU800-M	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore testa di moro - 868 MHz	
CM800	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore bianco - 868 MHz	
CM800-M	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore testa di moro - 868 MHz	
SN-2	snodo da parete per sensore IFV800	
IFV-800	sensore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata - 868 MHz	
TR800 WG-GW-BG	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato -colore bianco, tasti grigi-colore grigio, tasti bianchi-colore nero, tasti grigi-868 MHz	
IF-800	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - 868 MHz	
IF-800/P	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - pet immune - 868 MHz	
IF-800/T	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore bianco - 868 MHz	
IF-800/T-M	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore testa di moro - 868 MHz	
SF-800	sensore wireless bidirezionale rilevazione fumi - colore bianco - 868 MHz	

SS-800	seniore wireless bidirezionale sismico - colore bianco - 868 MHz
SS-800M	seniore wireless bidirezionale sismico - colore testa di moro - 868 MHz
GS-800	seniore wireless bidirezionale rottura vetri - colore bianco - 868 MHz
GS-800M	seniore wireless bidirezionale rottura vetri - colore testa di moro - 868 MHz
SOUTDOOR800	seniore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - colore bianco - 868 MHz
PZ-800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz
SRL-800	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore rosso - 868 MHz
SRL-800WW	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore bianco - 868MHz
SRL-800WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore blu - 868 MHz



DISPOSITIVI WIRELESS SERIE **XV-VITA** – **CX** Prezzi - Euro

K-RADIO800	Tastiera con un ricevitore radio integrato può memorizzare fino a 32 dispositivi	292,00
EXPR800	Ricevitore radio memorizzare fino a 32 dispositivi	202,00
RP-800	ripetitore wireless bidirezionale	341,00
CU800 CU800-M	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile	122,00
CM800 CM800-M	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno	88,00
IFV-800	seniore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata	376,00
SN-2	snodo da parete per sensore IFV800	5,00
TR800 WG-GW-BG	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato colore bianco, tasti grigi-colore grigio, tasti bianchi-colore nero, tasti grigi	76,00
IF-800	seniore wireless bidirezionale infrarosso	107,00
IF-800P	seniore wireless bidirezionale infrarosso - pet immune	107,00
IF-800T IF-800T/M	seniore wireless bidirezionale infrarosso effetto tenda	153,00
SF-800	seniore wireless bidirezionale rilevazione fumi	247,00
SS-800 SS-800M	seniore wireless bidirezionale sismico	127,00
GS-800 GS-800M	seniore wireless bidirezionale rottura vetri	127,00
SOUTDOOR800	seniore wireless bidirezionale da esterno	320,00
PZ-800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso	180,00
SRL-800 SRL-800WW SRL-800WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore rosso sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore bianco sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore blu	231,00

SENSORI VOLUMETRICI SERIE **PRO**

PRO
LINE
PROFESSIONAL DETECTORS



SPECIFICHE

	IR 1 Pir Digitale	DT 1 Doppia Tecnologia	DT 1 AM Doppia Tecnologia	DT 2 AM Doppia Tecnologia
PORTATA	15 mt	15 mt	15 mt	15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	100°	100°	100°	100°
LENTI	lenti Fresnel LODIFF® - materiale POLY IR®4			
LED	blu	verde, giallo, blu	verde, giallo, blu	verde, giallo, blu
DURATA ALLARME	2"	2"	2"	2"
AUTODIAGNOSI FUNZIONAMENTO	-	-	SI	SI
LED WALK TEST	SI	SI	SI	SI
FREQUENZA MICROONDA	-	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz
BLOCCO REMOTO MW	-	-	-	SI
RELÈ STATO SOLIDO	SI	SI	SI	SI
RESISTENZE EOL	2 EOL	2 EOL	2 EOL	2 - 3 EOL
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	SI	SI	SI	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI	SI	SI
ANTISTRAPPO	SI	SI	SI	SI
ANTIMASCHERAMENTO	-	-	SI	SI
CONTA IMPULSI	SI	SI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI	SI	SI
TOTALMENTE DIGITALE	SI	SI	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
COVER	ABS	ABS	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI	SI	SI
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C
DIMENSIONI	114 x 63 x 40 mm	114 x 63 x 40 mm	114 x 63 x 40 mm	114 x 63 x 40 mm

SENSORI VOLUMETRICI SERIE **PRO**

PRO
LINE
PROFESSIONAL DETECTORS

Prezzi - Euro

IR 1	sensore serie ProLine , PIR digitale con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg - EN50131 2/2 - grado 2	39,00
DT 1	sensore serie ProLine , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg - EN50131 2/4 - grado 2	70,00
DT 1 AM	sensore serie ProLine , con antimascheramento , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg - EN50131 2/4 - grado 3	82,00
DT 2 AM	sensore serie ProLine , con antimascheramento , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg	85,00
SN 1	snodo universale per sensori AMC	5,00
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	9,00

SENSORI VOLUMETRICI INTERNI IR **SMILE**



SPECIFICHE	Smile 19 Smile 19/P	Smile 20 Smile 20/P	Smile 21 Smile 21/P
EN 50131-2-2 / GRADO 2	SI	SI	CONFORME
PORTATA	15 mt	15 mt	15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	90°	90°	90°
DURATA ALLARME	2''	2''	2''
LED WALK TEST	SI	SI	SI
RELÈ STATO SOLIDO	SI	SI	SI
RELÈ ALLARME E TAMPER SEPARATI	-	-	SI
RESISTENZE DI FINE LINEA EOL	-	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	-
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	SI	SI	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI	SI
CONTA IMPULSI	SI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI	SI
TOTALMENTE DIGITALE	SI	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
CONSUMO	12 mA	12 mA	12 mA
COVER	ABS	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI	SI
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C
DIMENSIONI	110 x 60 x 46 mm	110 x 60 x 46 mm	110 x 60 x 46 mm

SENSORI VOLUMETRICI INTERNI IR **SMILE**

Prezzi - Euro

SMILE 19	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2	24,00
SMILE 19/P	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15 kg	25,00
SMILE 20	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2	30,00
SMILE 20/P	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15 kg	34,00
SMILE 21	sensore infrarosso digitale	25,00
SMILE 21/P	sensore infrarosso digitale - pet immune 15 kg	30,00
SN 1	snodo universale per sensori AMC	5,00
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	9,00

SENSORI VOLUMETRICI INTERNI DT **MOUSE**



SPECIFICHE

Mouse 02

Mouse 09 Mouse 09/P

EN 50131-2-4 / GRADO 2	-	SI
EN 50131-2-4 / GRADO 3	SI	-
PORTATA	15 mt	15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	90°	90°
DURATA ALLARME	2''	2''
AUTODIAGNOSI FUNZIONAMENTO	-	-
LED WALK TEST	SI	SI
FREQUENZA MICROONDA	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	
RELÈ STATO SOLIDO	SI	SI
RESISTENZE DI FINE LINEA EOL	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	SI	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI
ANTIMASCHERAMENTO	SI	-
CONTA IMPULSI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI
TOTALMENTE DIGITALE	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc
CONSUMO	23 mA	23 mA
COVER	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C
DIMENSIONI	110 x 60 x 46 mm	110 x 60 x 46 mm


SENSORI VOLUMETRICI INTERNI DT **MOUSE**

Prezzi - Euro

MOUSE 09	sensore a doppia tecnologia con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2	59,00
MOUSE 09/P	sensore a doppia tecnologia con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2 - pet immune 15 kg	64,00
MOUSE 02	sensore a doppia tecnologia con antimascheramento - resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 3	75,00
SN 1	snodo universale per sensori AMC	5,00
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	9,00

SENSORI ROTTURA VETRO / SISMICI

GS-PRO	Sensore a doppia tecnologia composto da un PIR ed un sensore MICROFONICO per la notifica di urti e rotture vetro Regolazioni indipendenti Uscite separate per il PIR e per la sezione microfonica Tecnologia lenti Fresnel 3 LED di segnalazione Rilevazione doppia frequenza
GS1 GS1-M	GS1 e in grado di discriminare le varie frequenze di rottura del vetro Stesso, Può essere installato in qualsiasi posizione all'interno del locale da proteggere, senza comprometterne il funzionamento ottimale.
SS14 SS14-M	SS14 e un sensore a vibrazione/inerziale per finestre, vetrine, infissi, muri etc. E dotato di un sensore piezoelettrico, per determinare urti e/o vibrazioni causati da un tentativo di sfondamento o forzatura. E provvisto di trimmer per la regolazione della sensibilità.
SN-1	snodo universale per sensori AMC
SN-4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC

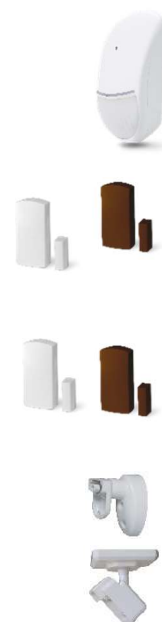

SENSORI ROTTURA VETRO / SISMICI

Prezzi - Euro

GS PRO	sensore serie ProLine , dual tech, sismico, rottura vetro e movimento - pet immune 15 kg	110,00
GS 1	sensore rottura vetri - colore bianco	68,00
GS 1-M	sensore rottura vetri - colore testa di moro	68,00
SS 14	sensore sismico a 2 canali - colore bianco	75,00
SS 14-M	sensore sismico a 2 canali - colore testa di moro	75,00
SN 1	snodo universale per sensori AMC	5,00
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	9,00

SENSORI EFFETTO TENDA IR / DT



SPECIFICHE

	DT 16 <i>Doppia Tecnologia</i>	IF 16/L Pir Digitale
EN 50131-2-4 / GRADO 2	-	SI
EN 50131-2-2 / GRADO 2	SI	-
PORTATA	da 2 a 3,5 mt	da 2 a 3,5 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	165°	165°
ORIENTAMENTO TENDA	SI	SI
DURATA ALLARME	4''	4''
RITARDO ALLARME PROGRAMMABILE	-	SI
LED ALTA POTENZA PER LUCE CORTESIA E/O VIOLAZIONE	-	SI
LED WALK TEST	SI	SI
RICONOSCIMENTO DELLA DIREZIONE DELL'ALLARME	-	SI
BUZZER A DOPPIA SONORITÀ (ENTRATA/USCITA)	-	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI
CONTA IMPULSI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI
ALIMENTAZIONE	10 - 15 Vdc	10 - 15 Vdc
CONSUMO IN STAND-BY	18 mA	18 mA
COVER	ABS	ABS
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -25°C a +55°C	da -25°C a +55°C
DIMENSIONI	37 x 130 x 37 mm	37 x 130 x 37 mm

SENSORI EFFETTO TENDA IR / DT

Prezzi - Euro

DT 16	sensore a doppia tecnologia, effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore bianco	75,00
DT 16-M	sensore a doppia tecnologia, effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore testa di moro	75,00

SENSORI DA ESTERNO



SPECIFICHE	Soutdoor/T Tripla tecnologia	Soutdoor/L Doppio PIR digitale	Soutdoor/BC Doppio PIR digitale
EN 50131-2-4 / GRADO 2 / CLASSE 4	SI	-	-
PORTATA	3 - 15 mt	6 - 12 mt	3 - 15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	90°	90°	90°
PIROELETTRICO	2 elementi	pireoelettrici digitali	pireoelettrici digitali
LENTE 1	Fresnel (22 patterns su 3 livelli)		
LENTE 2	Fresnel tenda orizzontale (11 patterns su 1 livello)		
LENTE OPZIONALE	Fresnel tenda verticale (11 patterns su 11 livelli)		
DURATA ALLARME	2"	2"	2"
TIPO ALLARME	AND - OR - AUTO OR	doppio PIR in AND con tempo 4"	doppio PIR in AND con tempo 4"
AUTODIAGNOSI DI UNZIONAMENTO	SI	-	-
TERMINALI DI USCITA	100 mA - 40 V - 2.5 - 16 Ω	0.2 A - 24 Vdc	max 20 mA - 9 V
CONTATTO DI TAMPER	max 40 mA - 30 Vdc	max 40 mA - 30 Vdc	max 40 mA - 30 Vdc
LED WALK TEST (MW & PIR)	SI	SI	SI
FREQUENZA MICROONDA	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	-	-
DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE	con accelerometro	-	-
TAMPER APERTURA	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI
ANTIMASCHERAMENTO	SI	-	-
CONTA IMPULSI	SI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE	9 - 15 V	10.5 - 15 V	3 - 9 V
COVER	ABS	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -30°C a +70°C	da -30°C a +70°C	da -30°C a +70°C
DIMENSIONI	185 x 85 x 66 mm	185 x 85 x 81 mm	185 x 85 x 81 mm

SENSORI DA ESTERNO

Prezzi - Euro

SOUTDOOR/T	sensore da esterno a tripla tecnologia, antimascheramento - pet immune - programmabile da PC - EN 50131 2/4	292,00
SOUTDOOR/L	sensore da esterno - doppio PIR digitale - pet immune	170,00
SOUTDOOR/BC	sensore da esterno a basso consumo adattabile a sistemi radio universali	236,00
SOUTDOOR 800	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - 868 MHz	320,00
SN 3	snodo per Soutdoor	28,00

SIRENE DA ESTERNO Serie SR



SPECIFICHE	SR 136	SR 136 FIRE/24V
EN 50131 - 4 / GRADO 2	SI	-
OMOLOGAZIONE IMQ	SI	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1 mt / 85 dB a 3 mt	
LAMPADA LED	SI	SI
LED WATCHDOG	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	SI	SI
RIPORTO SONORO STATO IMPIANTO	SI	SI
MEMORIA ALLARME	SI	SI
COMANDI SEPARATI	SI	SI
MODIFICA TIPOLOGIA SUONO	SI	
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISCHIUMA	opzionale	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	24 V

SIRENE DA ESTERNO Serie SR

Prezzi - Euro

SR 136	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	120,00
SR 136 WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	120,00
SR 136 WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	120,00
SR 136 SILVER	sirena autoalimentata colore silver - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	152,00
SR 136 FIRE/24V	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante rosso	175,00
SR 136 FIRE/24V-RO	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante arancio	175,00
K-136	kit antischiuma per SR 136	33,00

SIRENE DA ESTERNO Serie Blade



SPECIFICHE	Blade 01	Blade 01/S	Blade 02	Blade 24V
EN 50131 - 4 / GRADO 2	SI	-	-	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1mt	85 dB a 3mt	103 dB a 1mt 88 dB a 3mt	100 dB a 1mt 85 dB a 3mt
LED WATCHDOG	-	SI	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	-	SI	SI	SI
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	SI	SI
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	-	SI
FUNZIONAMENTO SENZA BATTERIA	-	SI	-	SI
SEQUENZA LUMINOSA DEI LED	-	-	SI	-
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V

SIRENE DA ESTERNO Serie Blade

Prezzi - Euro

BLADE 01	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led rosso alta luminosità programmabile	102,00
BLADE 01-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led bianco alta luminosità programmabile	102,00
BLADE 01-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led blu alta luminosità programmabile	102,00
BLADE 01/S	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	116,00
BLADE 01/S-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	116,00
BLADE 01/S-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	116,00
BLADE 02	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	132,00
BLADE 02-WW	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	132,00
BLADE 02-WB	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	132,00
BLADE 24V	sirena autoalimentata colore rosso - lampeggiante a led rosso alta luminosità - alimentazione 24V	148,00

SIRENE DA ESTERNO Serie Iside



SPECIFICHE	Iside 130	Iside 140	Iside 140/24V
EN 50131 - 4 / GRADO 2	-	SI	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt		
CONTROLLO BATTERIA	-	SI	SI
CONTROLLO LAMPADA	-	SI	SI
LED WATCHDOG	SI	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	-	SI	SI
RIPORTO SONORO STATO IMPIANTO	-	SI	-
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	SI
FUNZIONAMENTO SENZA BATTERIA	-	SI	SI
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V

SIRENE DA ESTERNO Serie Iside

Prezzi - Euro

ISIDE 130	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	68,00
ISIDE 130-WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	68,00
ISIDE 130-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	68,00
ISIDE 140	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	93,00
ISIDE 140-WR	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	93,00
ISIDE 140-WB	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	93,00
ISIDE 140/24V	sirena colore rosso - lampeggiante rosso - alimentazione 24V	120,00
ISIDE 140/24V-RO	sirena colore rosso - lampeggiante arancio - alimentazione 24V	120,00
ISIDE 140/24V-RB	sirena colore rosso - lampeggiante blu - alimentazione 24V	120,00

SIRENE WIRELESS

PZ-800	Sirena wireless da interno, piezoelettrica, bitonale. La scocca è realizzata in ABS. Le batterie utilizzate sono agli ioni di litio, di facile reperibilità sul mercato e garanzia di una lunga durata. Dimensioni: H 123, L 73, P 47 mm Codice d'ordine: PZ 800 : 868 MHz,	
SRL-800	Sirena bidirezionale totalmente wireless, programmabile con codice o in modalità di autoapprendimento, è dotata di led ad alta efficienza per il riporto dello stato sistema, inserito/disinserito/memoria allarme. E alimentata con batterie al litio 3.6V 18Ah (incluse). Possibilità di alimentazione esterna da 4V a 15V 200mA max. È dotata di dispositivo anti apertura e antistrappo. Grado di protezione IP54. Dimensioni: H 295, L 210, P 70 mm	
SRL-800WW		
SRL-800WB		



SIRENE WIRELESS

Prezzi - Euro

PZ-800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso	180,00
SRL 800	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz	231,00
SRL 800 WW	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz	231,00
SRL 800 WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz	231,00

COMBINATORI GSM VOX-4W / VOX-OUT



VOX-4W

VOX-4W è un combinatore **GSM** bidirezionale telegestibile a 5 linee liberamente configurabili come ingressi e uscite.

dotato di ascolto ambientale, di uscite gestibili da chiamata vocale, da sms e da squillo con riconoscimento del numero telefonico. I numeri telefonici sono liberamente associabili a chiamate vocali e SMS.

- 5 terminali che possono essere programmati come ingressi e/o come uscite

- **Ascolto ambientale**

- Terminale di reset chiamate

- 12 codici utente

- 8 numeri telefonici associabili a eventi e a tutto il resto

- 200 numeri telefonici usati solo per l' attivazione delle uscite

da remoto (squillo e/o sms)

- 1 codice tecnico

- 1 codice reset chiamate

- Invio life test

- Credito residuo

- Dimensioni: H 120, L 140, P 35 mm

COMBINATORI GSM

Prezzi - Euro

VOX_OUT	combinatore telefonico 2G - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	299,00
VOX-4W	combinatore telefonico 4G - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	326,00
A-10V	antenna magnetica 10 mt per VOX_OUT e VOX-4W	83,00

RICAMBI

Prezzi – Euro

BOX P1	contenitore ABS per centrali - dim. 300x270x850 mm	95,00
KX-A3	antenna magnetica 1 mt per X 3E, X 4W, X GPRS, X 64-2E8, X 64-3E8, Serie Cgsm/plus	57,00
A-3V	antenna magnetica 1 mt per VOX_OUT e VOX-4W	57,00
TR 568	trasformatore per X412 - X412 V - X824 - X824 V - Vita24	70,00
TR 565	trasformatore per X864 - X864 V - Vita64	99,00
X-R AL	alimentatore per centrale XR 800 V	99,00
AL25SW	alimentatore per C24gsm/plus e C64gsm/plus	67,00
B2,1L	batteria per Serie 200	76,00
KX-OUT	espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS	99,00
PROXIMITY	lettore di prossimità di superficie in contenitore ABS	104,00
PROXIMITY SMALL	lettore di prossimità per serie da incasso	64,00
KX-TAG	badge con tag RFID	14,00
KX-KEY	portachiavi in ABS con tag RFID	16,00
KX-A10	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie Cgsm/plus	75,00
COM/USB	adattatore USB per programmazione centrale	64,00
KIT-TAMPER	kit anti manomissione per box in plastica	12,00

BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 800 Prezzi - Euro

BTC	batteria Litio 3,6V	43,00
BCR2	batteria Litio 3V	33,00
BTSRL	batteria Litio per sirena SRL 800	76,00
BTRP	batteria Ni-Mh per ripetitore RP 800	50,00
BTX	batteria Ni-Mh per centrale XR 800 V	112,00
BTT	batteria Litio per telecomando TR 800 e CM 800 MINI	20,00

BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 800 Prezzi - Euro

BCR2	batteria Litio 3V	33,00
-------------	-------------------	--------------