
LISTINO PREZZI

Ottobre 2026

CENTRALI D'ALLARME

SerieX

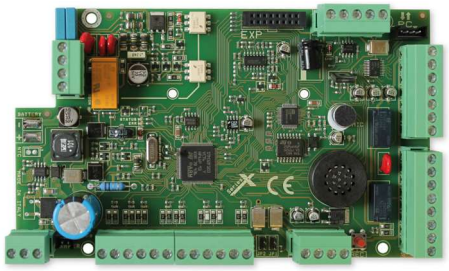

SPECIFICHE	*X412V*	*X824V*	*X864V*
ZONE	4-12 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-24 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-64 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL
ZONE RADIO	64		
USCITE	5 espandibile a 8 (con schede uscite e tastiere)	5 espandibile a 17 (con schede uscite e tastiere)	
CODICI UTENTE	32	64	
GRUPPI	4		
AREE	4		8
TASTIERE	4		8
INSERITORI	4		8
LETTORI	4	8	8
MEMORIA EVENTI	1000		
NUMERI TELEFONICI	1	2	2
ESPANSIONI INGRESSI	2	7	7
ESPANSIONI USCITE	1	4	4
NUMERI TELEFONICI	8 per SMS/Chiamate vocali + 8 per CMS		
COMUNICAZIONE	PSTN integrata, moduli 2G/4G, LAN, Wi-Fi, Video opzionali)		
GESTIONE REMOTA	Tramite App (iOS – Android)		
PROGRAMMAZIONE REMOTA	tramite PC software		
GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP	Sì		
PROGRAMMATORI TIMER	4 per ogni giorno della settimana		8 per ogni giorno della settimana
VIDEOVERIFICA E VIDEONALISI (tramite modulo IP1-V)			
VIDEOVERIFICA	Sì		
VIDEOANALISI	Sì		
TELECAMERE	8 max.		
SETTORI	4 per IP camera		
SNAPSHOT	da 1 a 3		

CENTRALI SERIE XV - con Video verifica Prezzo - Euro

X 412 V	centrale 4 ingressi espandibile a 16, telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	**254,00**
X 824 V	centrale 8 ingressi espandibile a 32, telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	**320,00**
X 864 V	centrale 8 ingressi espandibile a 64, telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	**380,00**
KIT-986	n.1 centrale X824V + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X 4W	**1066,00**
KIT-987	n.1 centrale X 824 V + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1+ n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X GPRS	**943,00**

CENTRALI D'ALLARME



SPECIFICHE	*VITA 24*	*VITA 64*	*VITA 128*
ZONE	8-24 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-64 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL	8-128 Doppio e triplo bilanciamento con resistenze EOL
ZONE RADIO	64		
USCITE	5 espandibile a 8 (con schede uscite e tastiere)	5 espandibile a 17 (con schede uscite e tastiere)	
CODICI UTENTE	32	64	
AREE	4	8	
GRUPPI	4		
TASTIERE	4	8	
INSERITORI	4	8	
MEMORIA EVENTI	1000		
NUMERI TELEFONICI	8 per SMS/Chiamate vocali + 8 per CMS		
COMUNICAZIONE	LAN integrata, modulo 4G (opzionale)		
GESTIONE REMOTA	Tramite App (iOS – Android)		
PROGRAMMAZIONE REMOTA	tramite PC software		
GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP	Sì		
PROGRAMMATORI TIMER	4 per ogni giorno della settimana	8 per ogni giorno della settimana	
VIDEOVERIFICA	Sì		
VIDEOANALISI	Sì		
TELECAMERE	8 max.		
SETTORI	4 per IP camera		
SNAPSHOT	da 1 a 3		

CENTRALI VITA - Videoverifica e Videoanalisi Prezzi - Euro

VITA 24	centrale 8 ingressi espandibile a 24, telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	**579,00**
VITA 64	centrale 8 ingressi espandibile a 64, telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	**635,00**
VITA 128	centrale 8 ingressi espandibile a 128, telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	**719,00**
KIT-980	n.1 centrale VITA24 + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X 4W	**1100,00**

CENTRALI D'ALLARME

CX64



SPECIFICHE	*CX64*
ZONE	8-64
USCITE	5-17
UTENTI	64
AREE	8
GRUPPI	a
TASTIERE	8
LETTORI	8
ZONE RADIO	8-64
ESPANSIONI RADIO	2
ESPANSIONI INGRESSI	7
ESPANSIONI USCITE	4
NUMERI TELEFONICI	8
PSTN	NO
USCITA RELE' SIRENE	SI
USCITA RELE' AUX	SI
PC SOFTWARE	SI
CLOUD	SI
GSM	4G

CENTRALI SERIE CX

Prezzo - Euro

KIT-989	n.1 centrale CX64 + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1+ n.1 BLADE 01 + n.1 PZ 2	**787,50**
KIT-988	n.1 centrale CX64 + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1+ n.1 SR 136 + n.1 PZ 2	**797,50**

CENTRALI D'ALLARME

LARIO



SPECIFICHE	**LARIO**
ALIMENTAZIONE	12 Vdc
CONSUMO	Nominale 100 mA – Massimo 400mA
BATTERIA	18650 Litio 3.7 Vdc 2Ah
WIRELESS	868 bidirezionale in diversity di frequenza
WIFI	Integrato
MODULO 4G	Opzionale
AREE	3
PROGRAMMI PER AREE	3
UTENTI	64
ZONE	64
DISPOSITIVI	32
TELECOMANDI	20
RIPETITORI-TASTIERE-SIRENE	4-4-4
MODULI USCITE	8
SCENARI PROGRAMMABILI	100
LED INDICAZIONE	SI
CLOUD	SI
OMOLOGAZIONE	Grado 2 – Classe 2


CENTRALI SERIE LARIO

Prezzo - Euro

KIT-943	n.1 Lario + n.1 IF800 PRO + n.1 CM800 + n.1 TR800-WG + n.1 L-AL	**498,00**
KIT-944	n.1 Lario + n.1 IF800 PRO + n.1 CM800 + n.1 TR800-WG + n.1 L-AL + n.1 L 4W	**658,00**
L-4W	Modulo 4G L4W	**210,00**
K-Lario	Tastiera via radio alimentata da 3 batterie in dotazione (alcaline AAA da 1.5V)	**190,00**
OUT800	Scheda a due relè (60 W CC - 125 VA CA) alimentata a 12 Vdc	**190,00**
KIT-993	n.1 VITA24 + n.1 K-LCD BLUE + n.1 EXPR800 + n.1 TR800 + n.1 CM800 + n.1 IF800	**650,00**

MODULI STAND-ALONE

Mars 54

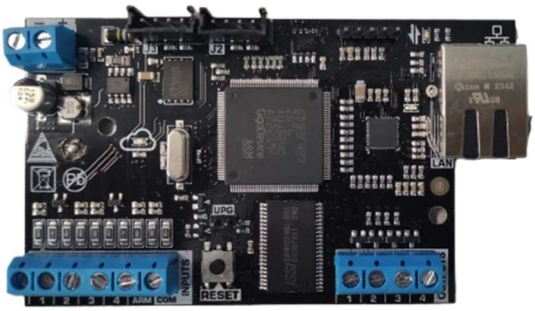

SPECIFICHE	**MARS54**
ALIMENTAZIONE	9 -12 Vdc
CONSUMO	Consumo Max 85 mA
BATTERIA	NO
LAN	10/100 BASE TX IEEE 802.1 Full Duplex
MPU	163mA –12V
RAM	512 + 256
ROM	1MB
SYS	RTOS V7,2
PROTOCOLLO	TCP/IP –TLS/SSL
INGRESSI	5
USCITE	4
CLOUD	SI
VIDEOVERIFICA	SI
CID	SI
PC SOFTWARE	SI
GESTIONE REMOTA	SI

MARS54 Prezzo - Euro

MARS54	Modulo 5 ingressi 4 uscite, telegestibile via Cloud tramite IP + APP - con videoverifica	**165,00**

TASTIERE PER CENTRALI D'ALLARME SERIE XV–VITA – CX

Unika 	Tastiera touchscreen con schermo 5 pollici cover in ABS, microfono ed autoparlante, sensore di temperatura, promemoria vocali, Dimensioni H100 – L155 – P18 mm	
K-RADIO800	Tastiera con un ricevitore radio integrato, collegata direttamente al bus seriale della centrale, può memorizzare fino a 32 dispositivi. La trasmissione e a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard), Il sistema è bidirezionale. Con K-RADIO 800 si può ottenere un sistema totalmente ibrido (wireless e filare), senza dover installare ricevitori radio supplementari, dimensioni: H 116, L 135, P 24 mm	
K-Lcd Blue	Tastiera lcd con display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe. Due linee configurabili come ingressi e/o uscite; 3 led di segnalazione, sportello di protezione. Tasti programmabili per inserimenti rapidi. Dimensioni: H 116, L 135, P 24 mm **SERIE C SOLO VERSIONE FW 2.30**	
K-Lcd Blue Tag 	Display a cristalli liquidi retroilluminato 32 caratteri su due righe. Due linee configurabili come ingressi e/o uscite; 3 LED di segnalazione. Porta d'ingresso protettiva, tasti programmabili per comandi rapidi. Dimensioni: L 86, A 114, P 23 mm **SERIE C SOLO VERSIONE FW 2.30**	
K-Lcd Light	Tastiera lcd con display a cristalli liquidi retroilluminato a 32 caratteri su due righe; 3 led di segnalazione. Sportello di protezione tasti programmabili per inserimenti rapidi. Dimensioni: H 114, L 86, P 23 mm	
K-Lcd Light Plus	Tastiera lcd con lettore di tag integrato RFID, Display a cristalli liquidi retroilluminato 32 caratteri su due righe. Due linee configurabili come ingressi e/o uscite; 3 LED di segnalazione. Porta d'ingresso protettiva. Tasti programmabili per comandi rapidi. Dimensioni: L 135, A 116, P 24 mm	

TASTIERE SERIE XV – VITA – CX

Prezzi - Euro

UNIKA	tastiera touch screen, display a 5 pollici TFT alta risoluzione (480 x 272) con lettore RFID/NFC integrato	**364,00**
K-LCD BLUE TAG	tastiera LCD blu con lettore RFID/NFC integrato, con 2 linee IN/OUT programmabili	**207,00**
K-LCD BLUE	tastiera LCD blu con 2 linee IN/OUT programmabili	**184,00**
K-LCD LIGHT	tastiera LCD compatta	**119,00**
K-LCD LIGHT PLUS	tastiera LCD compatta con 2 linee IN/OUT programmabili	**132,00**
K-RADIO 800	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	**292,00**

ESPANSIONI PER CENTRALI D'ALLARME SERIE XV–VITA –C– CX

EXPR800	**Ricevitore radio** collegato direttamente al bus seriale della centrale. memorizzare fino a 32 dispositivi La trasmissione e a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard). Il sistema e di tipo bidirezionale, Dimensioni: H 130, L 37, P 27 mm XV–VITA – CX	
KX-IN	**Modulo di espansione 8 ingressi** completo di box in ABS eD antimanomissione. Dimensioni: H 80, L 106, P 25 mm XV–VITA –C– CX	
KX-OUT	**Modulo di espansione a 3 uscite relè** completo di box in ABS e corredato di dispositivo antimanomissione. Dimensioni: H 80, L 106, P 25 mm XV–VITA –C– CX	

ESPANSIONI PER SERIE XV–VITA –C– CX

Prezzi - Euro

EXPR800	Ricevitore radio XV–VITA – CX	**202,00**
KX-IN	Modulo di espansione 8 ingressi XV–VITA –C– CX	**94,00**
KX-OUT	Modulo di espansione a 3 uscite relè XV–VITA –C– CX	**99,00**

MODULI IP E GSM PER CONNESSIONI CENTRALI D'ALLARME SERIE XV–VITA – CX

X-GPRS	**modulo GPRS** (SOLO PER Serie XV)	
X-4W	**modulo 4G** CENTRALI D'ALLARME SERIE XV – VITA	
IP-1	Modulo IP per connettere la centrale al Cloud. XV	
IP-1V	Modulo IP per connettere la centrale al Cloud+ **Videoverifica e Videoanalisi** XV	
IP-1W	Modulo IP con **chip Wi-Fi integrato** per connettere la centrale al Cloud senza cavi XV	

MODULI PER SERIE XV–VITA –C– CX

Prezzi - Euro

X-GPRS	**modulo GPRS** (SOLO PER Serie XV)	**268,00**
X-4W	**modulo 4G** CENTRALI D'ALLARME SERIE XV – VITA	**299,00**
I-P1	Modulo IP per connettere la centrale al Cloud. XV	**283,00**
I-P1V	Modulo IP per connettere la centrale al Cloud + **Videoverifica e Videoanalisi** XV	**303,00**
I-P1W	Modulo IP con **Wi-Fi integrato** per connettere la centrale al Cloud senza caviXV	**240,00**

PROXY E CHIAVI CENTRALI D'ALLARME SERIE XV–VITA – CX

KX-PB	**Lettore tag** Dispositivo di prossimità per attivazione, disattivazione e parzializzazione impianto di allarme, IP54. Utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY. Colori disponibili: bianco Dimensioni: H 100, L 86, P 33 mm) XV–VITA–CX	
KX-PS	**Lettore tag da incasso** Dispositivo di prossimità da incasso per serie civile a 1 posto, 4 led di segnalazione stato impianto e controllo. Utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY. Dimensioni: H 20, L 30, P 50 mm XV–VITA–CX	
KX-TAG	Badge con tag RFID, per attivazione e disattivazione impianto. Dimensioni: 85 x 54 mm XV–VITA –C– CX	
KX-KEY	Portachiave in ABS nero e metallo, con tag RFID per attivazione e disattivazione impianto. Dimensioni: 55 x 32 mm XV–VITA –C– CX	

LETTORI E CHIAVI PER SERIE XV – VITA – CX

Prezzi - Euro

KX-PB	Lettore tag esterno	**90,00**
KX-PS	Lettore tag da incasso interno	**53,00**
KX-TAG	Badge con tag RFID	**14,00**
KX-KEY	Portachiave in ABS nero e metallo	**16,00**

ACCESSORI PER CENTRALI D'ALLARME SERIE XV–VITA –C– CX

KX-AL	**KX-AL e un alimentatore remoto controllato dalla centrale tramite bus RS485.** Alimentazione principale 230 V o 110 V · Potenza in uscita 27 W (13,8 Vdc @ 2 A) + 8 W per la carica delle batterie · Caricabatterie con diverse selezioni (18 Ah e/o 7 Ah) · Protezione elettronica per gli assorbimenti e protezione elettronica da sovraccarico · Protezione da apertura e rimozione · 8 ingressi e 3 uscite integrate · Sistema di controllo e diagnosi con software e tramite centrale collegata · Possibilita di utilizzo in modalita stand-alone · Possibilita di utilizzare 2 alimentatori per ogni installazione di centrali · Dimensioni: H 388, L 315, P 95 mm
KX-A10	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie gsm/plus
COM-USB	Adattatore USB per programmazione centrali.
KIT-TAMPER	kit antimanomissione per box in plastica
PZ-2	Sirena da interno, piezoelettrica, bitonale, un prodotto realizzato interamente in ABS. E dotata di dispositivo antistrappo e antiapertura. **Potenza sonora:** 108 dB a 1mt **Alimentazione:** 12 Vdc **Colore scocca:** bianco **Dimensioni:** H 95, L 135, P 45 mm












ACCESSORI PER SERIE XV–VITA –C– CX

Prezzi - Euro

KX-AL	KX-AL e un alimentatore remoto controllato dalla centrale tramite bus RS485.	**580,00**
KX-A10	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie gsm/plus	**75,00**
COM/USB	Adattatore USB per programmazione centrali.	**63,00**
KIT TAMPER	kit antimanomissione per box in plastica	**13,00**
PZ 2	sirena piezoelettrica da interno	**23,00**

DISPOSITIVI WIRELESS 868MHz SERIE XV–VITA – CX

K-RADIO800	Tastiera con un ricevitore radio integrato, collegata direttamente al bus seriale della centrale, può memorizzare fino a 32 dispositivi. La trasmissione e a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard), Il sistema è bidirezionale. Con K-RADIO 800 si può ottenere un sistema totalmente ibrido (wireless e filare), senza dover installare ricevitori radio supplementari, dimensioni: H 116, L 135, P 24 mm	
EXPR800	Ricevitore radio collegato direttamente al bus seriale della centrale. memorizzare fino a 32 dispositivi La trasmissione e a 128-bit AES (Advanced Encryption Standard). Il sistema e di tipo bidirezionale, Dimensioni: H 130, L 37, P 27 mm	
K-Lcd W800	tastiera wireless bidirezionale, LCD blu con lettore RFID/NFC integrato - colore bianco - 868 MHz	
RP-800	ripetitore wireless bidirezionale - 868 MHz	
CU800 CU800-M	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore bianco - 868 MHz trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore testa di moro - 868 MHz	
CM800 CM800-M	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore bianco - 868 MHz trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore testa di moro - 868 MHz	
SN-2	snodo da parete per sensore IFV800	
IFV-800	sensore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata - 868 MHz	
TR800 WG-GW-BG	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato -colore bianco, tasti grigi-colore grigio, tasti bianchi-colore nero, tasti grigi-868 MHz	
IF-800	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - 868 MHz	
IF-800/P	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - pet immune - 868 MHz	
IF-800/T IF-800/T-M	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore bianco - 868 MHz sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore testa di moro - 868 MHz	
SF-800	sensore wireless bidirezionale rilevazione fumi - colore bianco - 868 MHz	

SS-800 SS-800M	sensore wireless bidirezionale sismico - colore bianco - 868 MHz sensore wireless bidirezionale sismico - colore testa di moro - 868 MHz
GS-800 GS-800M	sensore wireless bidirezionale rottura vetri - colore bianco - 868 MHz sensore wireless bidirezionale rottura vetri - colore testa di moro - 868 MHz
SOUTDOOR800	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - colore bianco - 868 MHz
PZ-800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz
SRL-800 SRL-800WW SRL-800WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore rosso - 868 MHz sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore bianco - 868MHz sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore blu - 868 MHz



DISPOSITIVI WIRELESS SERIE XV–VITA – CX Prezzi - Euro

K-RADIO800	Tastiera con un ricevitore radio integrato può memorizzare fino a 32 dispositivi	**292,00**
EXPR800	Ricevitore radio memorizzare fino a 32 dispositivi	**202,00**
RP-800	ripetitore wireless bidirezionale	**341,00**
CU800 **CU800-M**	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile	**122,00**
CM800 **CM800-M**	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno	**88,00**
IFV-800	sensore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata	**376,00**
SN-2	snodo da parete per sensore IFV800	**5,00**
TR800 **WG-GW-BG**	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato colore bianco, tasti grigi-colore grigio, tasti bianchi-colore nero, tasti grigi	**76,00**
IF-800	sensore wireless bidirezionale infrarosso	**107,00**
IF-800P	sensore wireless bidirezionale infrarosso - pet immune	**107,00**
IF-800T **IF-800T/M**	sensore wireless bidirezionale infrarosso effetto tenda	**153,00**
SF-800	sensore wireless bidirezionale rilevazione fumi	**247,00**
SS-800 **SS-800M**	sensore wireless bidirezionale sismico	**127,00**
GS-800 **GS-800M**	sensore wireless bidirezionale rottura vetri	**127,00**
SOUTDOOR800	sensore wireless bidirezionale da esterno	**320,00**
PZ-800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso	**180,00**
SRL-800 **SRL-800WW** **SRL-800WB**	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore rosso sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore bianco sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco led colore blu	**231,00**

SENSORI VOLUMETRICI SERIE PRO LINE



SPECIFICHE	**IR 1** **Pir Digitale**	***DT 1*** ***Doppia Tecnologia***	***DT 1 AM*** ***Doppia Tecnologia***	***DT 2 AM*** ***Doppia Tecnologia***
PORTATA	15 mt	15 mt	15 mt	15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	100°	100°	100°	100°
LENTI	lenti Fresnel LODIFF® - materiale POLY IR®4			
LED	blu	verde, giallo, blu	verde, giallo, blu	verde, giallo, blu
DURATA ALLARME	2''	2''	2''	2''
AUTODIAGNOSI FUNZIONAMENTO	-	-	SI	SI
LED WALK TEST	SI	SI	SI	SI
FREQUENZA MICROONDA	-	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz
BLOCCO REMOTO MW	-	-	-	SI
RELÈ STATO SOLIDO	SI	SI	SI	SI
RESISTENZE EOL	2 EOL	2 EOL	2 EOL	2 - 3 EOL
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	SI	SI	SI	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI	SI	SI
ANTISTRAPPO	SI	SI	SI	SI
ANTIMASCHERAMENTO	-	-	SI	SI
CONTA IMPULSI	SI	SI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI	SI	SI
TOTALMENTE DIGITALE	SI	SI	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
COVER	ABS	ABS	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI	SI	SI
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C
DIMENSIONI	114 x 63 x 40 mm	114 x 63 x 40 mm	114 x 63 x 40 mm	114 x 63 x 40 mm

SENSORI VOLUMETRICI SERIE PRO LINE Prezzi - Euro

IR 1	sensore serie **ProLine**, PIR digitale con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg - EN50131 2/2 - grado 2	**39,00**
DT 1	sensore serie **ProLine**, dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg - EN50131 2/4 - grado 2	**70,00**
DT 1 AM	sensore serie **ProLine**, con **antimascheramento**, dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg - EN50131 2/4 - grado 3	**82,00**
DT 2 AM	sensore serie **ProLine**, con **antimascheramento**, dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15 kg	**85,00**
SN 1	snodo universale per sensori AMC	**5,00**
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	**9,00**

SENSORI VOLUMETRICI INTERNI IR SMILE



SPECIFICHE	**Smile 19** **Smile 19/P**	***Smile 20*** ***Smile 20/P***	***Smile 21*** ***Smile 21/P***
EN 50131-2-2 / GRADO 2	SI	SI	CONFORME
PORTATA	15 mt	15 mt	15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	90°	90°	90°
DURATA ALLARME	2''	2''	2''
LED WALK TEST	SI	SI	SI
RELÈ STATO SOLIDO	SI	SI	SI
RELÈ ALLARME E TAMPER SEPARATI	-	-	SI
RESISTENZE DI FINE LINEA EOL	-	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	-
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	SI	SI	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI	SI
CONTA IMPULSI	SI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI	SI
TOTALMENTE DIGITALE	SI	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
CONSUMO	12 mA	12 mA	12 mA
COVER	ABS	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI	SI
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C
DIMENSIONI	110 x 60 x 46 mm	110 x 60 x 46 mm	110 x 60 x 46 mm

SENSORI VOLUMETRICI INTERNI IR SMILE Prezzi - Euro

SMILE 19	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2	**24,00**
SMILE 19/P	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15 kg	**25,00**
SMILE 20	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2	**30,00**
SMILE 20/P	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15 kg	**34,00**
SMILE 21	sensore infrarosso digitale	**25,00**
SMILE 21/P	sensore infrarosso digitale - pet immune 15 kg	**30,00**
SN 1	snodo universale per sensori AMC	**5,00**
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	**9,00**

SENSORI VOLUMETRICI INTERNI DT MOUSE



SPECIFICHE	**Mouse 02**	***Mouse 09 Mouse 09/P***
EN 50131-2-4 / GRADO 2	-	SI
EN 50131-2-4 / GRADO 3	SI	-
PORTATA	15 mt	15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	90°	90°
DURATA ALLARME	2''	2''
AUTODIAGNOSI FUNZIONAMENTO	-	-
LED WALK TEST	SI	SI
FREQUENZA MICROONDA	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	
RELÈ STATO SOLIDO	SI	SI
RESISTENZE DI FINE LINEA EOL	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2	
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	SI	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI
ANTIMASCHERAMENTO	SI	-
CONTA IMPULSI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI
TOTALMENTE DIGITALE	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc
CONSUMO	23 mA	23 mA
COVER	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -10°C a +40°C	da -10°C a +40°C
DIMENSIONI	110 x 60 x 46 mm	110 x 60 x 46 mm

SENSORI VOLUMETRICI INTERNI DT MOUSE Prezzi - Euro

MOUSE 09	sensore a doppia tecnologia con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2	**59,00**
MOUSE 09/P	sensore a doppia tecnologia con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2 - pet immune 15 kg	**64,00**
MOUSE 02	sensore a doppia tecnologia con antimascheramento - resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 3	**75,00**
SN 1	snodo universale per sensori AMC	**5,00**
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	**9,00**

SENSORI ROTTURA VETRO / SISMICI

GS-PRO	Sensore a doppia tecnologia composto da un PIR ed un sensore MICROFONICO per la notifica di urti e rotture vetro Regolazioni indipendenti Uscite separate per il PIR e per la sezione microfonica Tecnologia lenti Fresnel 3 LED di segnalazione Rilevazione doppia frequenza	
GS1 GS1-M	GS1 e in grado di discriminare le varie frequenze di rottura del vetro Stesso, Può essere installato in qualsiasi posizione all'interno del locale da proteggere, senza comprometterne il funzionamento ottimale.	
SS14 SS14-M	SS14 e un sensore a vibrazione/inerziale per finestre, vetrine, infissi, muri etc. E dotato di un sensore piezoelettrico, per determinare urti e/o vibrazioni causati da un tentativo di sfondamento o forzatura. E provvisto di trimmer per la regolazione della sensibilità.	
SN-1	snodo universale per sensori AMC	
SN-4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	

SENSORI ROTTURA VETRO / SISMICI Prezzi - Euro

GS PRO	sensore serie **ProLine**, dual tech, sismico, rottura vetro e movimento - pet immune 15 kg	**110,00**
GS 1	sensore rottura vetri - colore bianco	**68,00**
GS 1-M	sensore rottura vetri - colore testa di moro	**68,00**
SS 14	sensore sismico a 2 canali - colore bianco	**75,00**
SS 14-M	sensore sismico a 2 canali - colore testa di moro	**75,00**
SN 1	snodo universale per sensori AMC	**5,00**
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	**9,00**
MOUSE GS	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro	**89,00**
MOUSE GS/P	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro - pet immune 15 kg	**95,00**

SENSORI EFFETTO TENDA IR / DT



SPECIFICHE	**DT 16** ***Doppia Tecnologia***	***IF 16/L*** **Pir Digitale**
EN 50131-2-4 / GRADO 2	-	SI
EN 50131-2-2 / GRADO 2	SI	-
PORTATA	da 2 a 3,5 mt	da 2 a 3,5 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	165°	165°
ORIENTAMENTO TENDA	SI	SI
DURATA ALLARME	4''	4''
RITARDO ALLARME PROGRAMMABILE	-	SI
LED ALTA POTENZA PER LUCE CORTESIA E/O VIOLAZIONE	-	SI
LED WALK TEST	SI	SI
RICONOSCIMENTO DELLA DIREZIONE DELL'ALLARME	-	SI
BUZZER A DOPPIA SONORITÀ (ENTRATA/USCITA)	-	SI
TAMPER APERTURA	SI	SI
CONTA IMPULSI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI
ALIMENTAZIONE	10 - 15 Vdc	10 - 15 Vdc
CONSUMO IN STAND-BY	18 mA	18 mA
COVER	ABS	ABS
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -25°C a +55°C	da -25°C a +55°C
DIMENSIONI	37 x 130 x 37 mm	37 x 130 x 37 mm

SENSORI EFFETTO TENDA IR / DT Prezzi - Euro

DT 16	sensore a doppia tecnologia, effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore bianco	**75,00**
DT 16-M	sensore a doppia tecnologia, effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore testa di moro	**75,00**

SENSORI DA ESTERNO



SPECIFICHE	**Soutdoor/T** **Tripla tecnologia**	***Soutdoor/L*** ***Doppio PIR digitale***	***Soutdoor/BC*** ***Doppio PIR digitale***
EN 50131-2-4 / GRADO 2 / CLASSE 4	SI	-	-
PORTATA	3 - 15 mt	6 - 12 mt	3 - 15 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	90°	90°	90°
PIROELETTRICO	2 elementi	piroelettrici digitali	piroelettrici digitali
LENTE 1	Fresnel (22 patterns su 3 livelli)		
LENTE 2	Fresnel tenda orizzontale (11 patterns su 1 livello)		
LENTE OPZIONALE	Fresnel tenda verticale (11 patterns su 11 livelli)		
DURATA ALLARME	2''	2''	2''
TIPO ALLARME	AND - OR - AUTO OR	doppio PIR in AND con tempo 4"	doppio PIR in AND con tempo 4"
AUTODIAGNOSI DI UNZIONAMENTO	SI	-	-
TERMINALI DI USCITA	100 mA - 40 V - 2.5 - 16 Ω	0.2 A - 24 Vdc	max 20 mA - 9 V
CONTATTO DI TAMPER	max 40 mA - 30 Vdc	max 40 mA - 30 Vdc	max 40 mA - 30 Vdc
LED WALK TEST (MW & PIR)	SI	SI	SI
FREQUENZA MICROONDA	9.3 - 9.9 - 10.5 GHz	-	-
DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE	con accelerometro	-	-
TAMPER APERTURA	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI
ANTIMASCHERAMENTO	SI	-	-
CONTA IMPULSI	SI	SI	SI
PROTEZIONE RFI	30 V/m	30 V/m	30 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	SI	SI	SI
POSSIBILITÀ SNODO	SI	SI	SI
ALIMENTAZIONE	9 - 15 V	10.5 - 15 V	3 - 9 V
COVER	ABS	ABS	ABS
PET IMMUNITY	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -30°C a +70°C	da -30°C a +70°C	da -30°C a +70°C
DIMENSIONI	185 x 85 x 66 mm	185 x 85 x 81 mm	185 x 85 x 81 mm

SENSORI DA ESTERNO Prezzi - Euro

SOUTDOOR/T	sensore da esterno a tripla tecnologia, antimascheramento - pet immune - programmabile da PC - EN 50131 2/4	**292,00**
SOUTDOOR/L	sensore da esterno - doppio PIR digitale - pet immune	**170,00**
SOUTDOOR/BC	sensore da esterno a basso consumo adattabile a sistemi radio universali	**236,00**
SOUTDOOR 800	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - 868 MHz	**320,00**
SN 3	snodo per Soutdoor	**28,00**

SIRENE DA ESTERNO Serie SR



SPECIFICHE	**SR 136**	***SR 136 FIRE/24V***
EN 50131 - 4 / GRADO 2	SI	-
OMOLOGAZIONE IMQ	SI	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1 mt / 85 dB a 3 mt	
LAMPADA LED	SI	SI
LED WATCHDOG	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	SI	SI
RIPORTO SONORO STATO IMPIANTO	SI	SI
MEMORIA ALLARME	SI	SI
COMANDI SEPARATI	SI	SI
MODIFICA TIPOLOGIA SUONO	SI	
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISCHIUMA	opzionabile	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	24 V

SIRENE DA ESTERNO Serie SR

Prezzi - Euro

SR 136	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	**120,00**
SR 136 WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	**120,00**
SR 136 WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	**120,00**
SR 136 SILVER	sirena autoalimentata colore silver - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	**152,00**
SR 136 FIRE/24V	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante rosso	**175,00**
SR 136 FIRE/24V-RO	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante arancio	**175,00**
K-136	kit antischiuma per SR 136	**33,00**
SR CIVETTA	sirena senza elettronica, colore bianco con gemma colore arancio	**64,00**

SIRENE DA ESTERNO Serie Blade




SPECIFICHE	**Blade 01**	***Blade 01/S***	***Blade 02***	***Blade 24V***
EN 50131 - 4 / GRADO 2	SI	-	-	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1mt	85 dB a 3mt	103 dB a 1mt 88 dB a 3mt	100 dB a 1mt 85 dB a 3mt
LED WATCHDOG	-	SI	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	-	SI	SI	SI
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	SI	SI
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	-	SI
FUNZIONAMENTO SENZA BATTERIA	-	SI	-	SI
SEQUENZA LUMINOSA DEI LED	-	-	SI	-
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V

SIRENE DA ESTERNO Serie Blade — Prezzi - Euro

BLADE 01	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led rosso alta luminosità programmabile	**102,00**
BLADE 01-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led bianco alta luminosità programmabile	**102,00**
BLADE 01-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led blu alta luminosità programmabile	**102,00**
BLADE 01/S	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	**116,00**
BLADE 01/S-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	**116,00**
BLADE 01/S-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	**116,00**
BLADE 02	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	**132,00**
BLADE 02-WW	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	**132,00**
BLADE 02-WB	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	**132,00**
BLADE 24V	sirena autoalimentata colore rosso - lampeggiante a led rosso alta luminosità - alimentazione 24V	**148,00**

SIRENE DA ESTERNO Serie Iside



SPECIFICHE	**Iside 130**	***Iside 140***	***Iside 140/24V***
EN 50131 - 4 / GRADO 2	-	SI	-
POTENZA SONORA	100 dB a 1mt / 85 dB a 3mt		
CONTROLLO BATTERIA	-	SI	SI
CONTROLLO LAMPADA		SI	SI
LED WATCHDOG	SI	SI	SI
VISUALIZZAZIONE STATO IMPIANTO	-	SI	SI
RIPORTO SONORO STATO IMPIANTO	-	SI	
MEMORIA ALLARME	-	SI	SI
COMANDI SEPARATI	-	SI	SI
FUNZIONAMENTO SENZA BATTERIA	-	SI	SI
DISPOSITIVO ANTIAPERTURA	SI	SI	SI
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	SI	SI	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP 54	IP 54	IP 54
ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	24 V

SIRENE DA ESTERNO Serie Iside — Prezzi - Euro

ISIDE 130	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	**68,00**
ISIDE 130-WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	**68,00**
ISIDE 130-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	**68,00**
ISIDE 140	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	**93,00**
ISIDE 140-WR	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	**93,00**
ISIDE 140-WB	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	**93,00**
ISIDE 140/24V	sirena colore rosso - lampeggiante rosso - alimentazione 24V	**120,00**
ISIDE 140/24V-RO	sirena colore rosso - lampeggiante arancio - alimentazione 24V	**120,00**
ISIDE 140/24V-RB	sirena colore rosso - lampeggiante blu - alimentazione 24V	**120,00**

SIRENE WIRELESS

PZ-800	Sirena wireless da interno, piezoelettrica, bitonale. La scocca e realizzata in ABS. Le batterie utilizzate sono agli ioni di litio, di facile reperibilità sul mercato e garanzia di una lunga durata. Dimensioni: H 123, L 73, P 47 mm Codice d'ordine: **PZ 800:** 868 MHz,
SRL-800 SRL-800WW SRL-800WB	Sirena bidirezionale totalmente wireless, programmabile con codice o in modalita di autoapprendimento, è dotata di led ad alta efficienza per il riporto dello stato sistema, inserito/disinserito/memoria allarme. E alimentata con batterie al litio 3.6V 18Ah (incluse). Possibilità di alimentazione esterna da 4V a 15V 200mA max. È dotata di dispositivo anti apertura e antistrappo. Grado di protezione IP54. Dimensioni: H 295, L 210, P 70 mm





SIRENE WIRELESS Prezzi - Euro

PZ-800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso	**180,00**
SRL 800	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz	**231,00**
SRL 800 WW	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz	**231,00**
SRL 800 WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz	**231,00**

COMBINATORI GSM VOX-4W / VOX-OUT



VOX-4W

VOX-4W e un combinatore **GSM** bidirezionale telegestibile a 5 linee liberamente configurabili come ingressi e uscite.
dotato di ascolto ambientale, di uscite gestibili da chiamata vocale, da sms e da squillo con riconoscimento del numero telefonico. I numeri telefonici sono liberamente associabili a chiamate vocali e SMS.

- 5 terminali che possono essere programmati come ingressi e/o come uscite
- **Ascolto ambientale**
- Terminale di reset chiamate
- 12 codici utente
- 8 numeri telefonici associabili a eventi e a tutto il resto
- 200 numeri telefonici usati solo per l' attivazione delle uscite da remoto (squillo e/o sms)
- 1 codice tecnico
- 1 codice reset chiamate
- Invio life test
- Credito residuo
- Dimensioni: H 120, L 140, P 35 mm

COMBINATORI GSM Prezzi - Euro

VOX_OUT	combinatore telefonico **2G** - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	**299,00**
VOX-4W	combinatore telefonico **4G** - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	**326,00**
A-10V	antenna magnetica 10 mt per VOX_OUT e VOX-4W	**83,00**

RICAMBI Prezzi – Euro

BOX P1	contenitore ABS per centrali - dim. 300x270x850 mm	**95,00**
KX-A3	antenna magnetica 1 mt per X 3E, X 4W, X GPRS, X 64-2E8, X 64-3E8, Serie Cgsm/plus	**57,00**
A-3V	antenna magnetica 1 mt per VOX_OUT e VOX-4W	**57,00**
TR 568	trasformatore per X412 - X412 V - X824 - X824 V - Vita24	**70,00**
TR 565	trasformatore per X864 - X864 V - Vita64	**99,00**
X-R AL	alimentatore per centrale XR 800 V	**99,00**
AL25SW	alimentatore per C24gsm/plus e C64gsm/plus	**67,00**
B2,1L	batteria per Serie 200	**76,00**
KX-OUT	espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS	**99,00**
PROXIMITY	lettore di prossimità di superficie in contenitore ABS	**104,00**
PROXIMITY SMALL	lettore di prossimità per serie da incasso	**64,00**
KX-TAG	badge con tag RFID	**14,00**
KX-KEY	portachiavi in ABS con tag RFID	**16,00**
KX-A10	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie Cgsm/plus	**75,00**
COM/USB	adattatore USB per programmazione centrale	**64,00**
KIT-TAMPER	kit anti manomissione per box in plastica	**13,00**

BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 800 Prezzi - Euro

BTC	batteria Litio 3,6V	**43,00**
BCR2	batteria Litio 3V	**33,00**
BTSRL	batteria Litio per sirena SRL 800	**76,00**
BTRP	batteria Ni-Mh per ripetitore RP 800	**50,00**
BTX	batteria Ni-Mh per centrale XR 800 V	**112,00**
BTT	batteria Litio per telecomando TR 800 e CM 800 MINI	**20,00**
BAT-LARIO	batteria Litio per HUB Lario	**52,00**

BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 400 Prezzi - Euro

BCR2	batteria Litio 3V	**33,00**