



CATALOGO E LISTINO PREZZI

Mitech

Protezioni perimetrali

Luglio 2024

Protezioni per esterno

Tower Magnus
Tower IR
Tower Box e accessori
Micro 8
Foster e Foster Power
Gemini


Protezioni porte e finestre

Winner e Royal
Trendy
Mikra
Accessori porte e finestre

PROTEZIONI PER ESTERNO

Tower Magnus

Barriera per esterno in doppia tecnologia IR + microonda · portata max 100 m · IP65

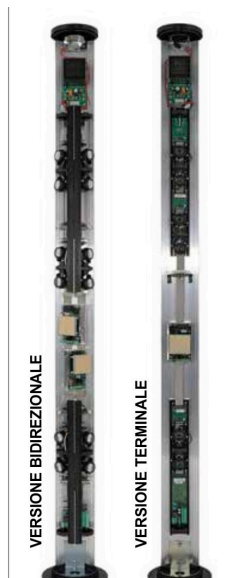

TOWER MAGNUS è la barriera perimetrale in doppia tecnologia di assoluta affidabilità ed efficacia. In combinazione con gli appositi accessori può essere mimetizzata in un palo per l'illuminazione che abbina estetica e funzionalità ad un dispositivo di sicurezza affidabile. Precablata e pronta per l'installazione è composta da un'unità trasmittente ed una ricevente. Il trasmettitore emette una sequenza codificata di raggi infrarossi ed onde elettromagnetiche ad alta frequenza indirizzate verso il rispettivo ricevitore. Il dispositivo a microonda utilizza antenne planari di nuova generazione e derivazione militare con dimensioni ridotte per l'assenza dell'ingombrante parabola. TOWER MAGNUS è indicata anche in situazioni ed ambienti ostili (basse temperature, nebbia, umidità, raffiche di vento) grazie alla presenza del dispositivo di termostatazione automatica, al sistema di disqualifica ed alla solida struttura in alluminio.

Portata	massima 100 m – minima 15 m
Altezze	2,0 m – 2,5 m – 3,0 m · diametro 14 cm
Infrarosso	3 doppie lenti – 18 raggi incrociati
Microonda	24.000 ÷ 24.250 GHz (250 canali), RS485
Alimentazione	12 Vdc – 24 Vac (per termostatazione)
Temperatura	-35 °C ÷ +70 °C (con termoregolatore)
Uscite	Allarme: relè NC/NO – Tamper: NC
Protezione	IP65

Listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWMA203BD	N°1 Barriera IR+MW bidirezionale, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (ITX + IRX)	4.384,00 €
TWMA253BD	N°1 Barriera IR+MW bidirezionale, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (ITX + IRX)	4.511,00 €
TW MA 303 BD	N°1 Barriera IR+MW bidirezionale, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX)	4.638,00 €
TWMA203-RX	N°1 Barriera IR+MW terminale RX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento	2.547,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWMA203-TX	N°1 Barriera IR+MW terminale TX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento	2.547,00 €
TWMA253-RX	N°1 Barriera IR+MW terminale RX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento	2.674,00 €
TWMA253-TX	N°1 Barriera IR+MW terminale TX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento	2.674,00 €
TW MA 303-RX	N°1 Barriera IR+MW terminale RX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento	2.803,00 €
TW MA 303-TX	N°1 Barriera IR+MW terminale TX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento	2.803,00 €

PROTEZIONI PER ESTERNO

Tower IR

Barriera per esterno a raggi infrarossi incrociati · portata max 100 m · IP65



TOWER IR è la barriera perimetrale a raggi incrociati e doppia lente. In combinazione con gli appositi accessori può essere mimetizzata in un palo per l'illuminazione che abbina estetica e funzionalità ad un dispositivo di sicurezza affidabile. Precablata e pronta per l'installazione è composta da un'unità trasmittente ed una ricevente. Il trasmettitore emette una sequenza codificata di raggi infrarossi che vengono rilevati da tutti i ricevitori. Le barriere non necessitano di alcun sincronismo filare poiché ogni raggio è riconosciuto tramite codici ottici differenziati (sincronismo ottico). TOWER IR è indicata anche in situazioni ed ambienti ostili (basse temperature, nebbia, umidità, raffiche di vento) grazie alla presenza del dispositivo di termostatazione automatica, al sistema di disqualifica ed alla solida struttura in alluminio.

Portata	massima 100 m – minima 15 m
Altezze	1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 m · diametro 14 cm
Fasci	fino a 5 doppie lenti – 50 raggi incrociati
Sincronizzazione	Ottica
Alimentazione	12 Vdc – 24 Vac (per termostatazione)
Temperatura	-35 °C ÷ +70 °C (con termoregolatore)
Uscite	Allarme: relè NC/NO – Tamper: NC
Protezione	IP65

Listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TW102D	N°1 Barriera IR a 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.347,00 €
TW153D	N°1 Barriera IR a 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.773,00 €
TW204D	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	2.074,00 €
TW254D	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	2.328,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TW255D	N°1 Barriera IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	2.530,00 €
TW304D	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	2.651,00 €
TW305D	N°1 Barriera IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	2.734,00 €
TW 102 D-RX	N°1 Barriera IR a 2 doppie lenti RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	959,00 €
TW 102 D-TX	N°1 Barriera IR a 2 doppie lenti TX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	959,00 €
TW153D-Rx	N°1 Barriera IR a 3 doppie lenti RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.250,00 €
TW153D-Tx	N°1 Barriera IR a 3 doppie lenti TX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.250,00 €
TW204D-Rx	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.450,00 €
TW204D-Tx	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.450,00 €
TW254D-RX	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.600,00 €
TW254D-TX	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.600,00 €
TW255D-Rx	N°1 Barriera IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.745,00 €
TW255D-Tx	N°1 Barriera IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.745,00 €
TW304D-RX	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.797,00 €
TW304D-TX	N°1 Barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.797,00 €
TW305D-Rx	N°1 Barriera IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.860,00 €
TW305D-Tx	N°1 Barriera IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m,	1.860,00 €

PROTEZIONI PER ESTERNO

Tower Box e accessori

Colonna perimetrale senza elettronica · accessori di fissaggio, alimentazione e illuminazione



La barriera perimetrale senza elettronica TOWER BOX grazie al design ricercato ed alla sua robustezza offre una soluzione efficace per la protezione perimetrale di aree civili ed industriali. La prerogativa di alloggiare all'interno la maggior parte delle barriere presenti sul mercato, come le nostre barriere serie GEMINI, garantisce la massima affidabilità di funzionamento anche in situazioni ed ambienti ostili (basse temperature, nebbia, umidità, raffiche di vento). Particolarmente indicata è la soluzione nella versione con gli accessori di illuminazione.

Altezze standard	1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 m
Struttura	Copertura in policarbonato e profilo in alluminio
Compatibilità	Alloggia la maggior parte delle barriere sul mercato, incluse le GEMINI
Alimentatore GAR POW	12 Vdc – 1,5 A / 24 Vac – 2,0 A

GAR GR (di serie) Base per fissaggio a terra 200 x 210 mm Ø 33 cm	GAR WL Base per fissaggio a parete 200 x 210 mm Ø 33 cm	GAR POW Alimentatore duale 12 Vdc - 1,5 Ah 24 Vac - 2,0 Ah	TW PRCAP Tappo antiscalfio	GAR LAMP Ø 32 cm cognac bianca	GAR LUMYA	TW CAMCAP

Listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TW BOX 100	Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza basamento, altezza 1,0 mt	258,00 €
TWBOX150	Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza basamento, altezza 1,5 mt	364,00 €
TWBOX200	Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza basamento, altezza 2,0 mt	458,00 €
TWBOX250	Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza basamento, altezza 2,5 mt	569,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWBOX300	Box completo (copertura in policarbonato e profilo in alluminio) inclusi tappi, senza basamento, altezza 3,0 mt	667,00 €
TWTMP	Kit tamper	24,00 €
TW-RES	Dispositivo di riscaldamento (consumo 9W)	69,00 €
GAR-GR	Base per fissaggio a terra	199,00 €
GAR-WL	Base per fissaggio a parete	199,00 €
TWPRCAP	Tappo antiscavalcamento (solo per versione TOWER)	218,00 €
TWCAMCAP	Supporto universale telecamera (solo per versione TOWER)	133,00 €
GARLAMP-WH	Sfera diametro 32 cm colore bianco	146,00 €
GARLAMP-CO	Sfera diametro 32 cm colore cognac	146,00 €
LUMYA	Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27	174,00 €
GARPOW	Alimentatore duale (1 per Barriera) IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc OUT 2: 24 Vac, dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg	229,00 €

PROTEZIONI PER ESTERNO

Micro 8

Mini barriera digitale a microonda planare · banda K · portata max 200 m · IP65



MICRO 8 è la mini barriera digitale a microonda planare. Dispone di un diametro di soli 8 cm e di una apertura del lobo molto ristretta. Il dispositivo a microonde possiede un elevato grado di affidabilità ed è costituito da una sezione trasmittente ed una ricevente. La tecnologia adottata è quella planare di nuova generazione e derivazione militare, con dimensioni ultra compatte per l'assenza della ingombrante parabola. La presenza di un intruso viene rilevata utilizzando un sistema di onde elettromagnetiche ad alta frequenza (il sistema valuta le variazioni nell'ampiezza del segnale in base alla grandezza dell'oggetto, alla densità e alla velocità di attraversamento ed in base a questi parametri è in grado di riconoscere l'eventuale presenza di intrusi). È indicata per complessi industriali, residenziali, commerciali, carceri, insediamenti militari, ed in genere in tutte le applicazioni dove sia necessario proteggere anche grandi superfici.

Portata	massima 200 m – minima 5 m
Dimensioni	diametro 8 cm – altezza 20 cm
Frequenza	24.000 ÷ 24.250 GHz (banda K)
Canali	16 tramite dip-switch – 250 tramite RS485
Alimentazione	12 Vdc – max 180 mA
Temperatura	-35 °C ÷ +70 °C
Protezione	IP65

Listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MICRO8	N°2 barriere a microonde terminali (1TX+1RX), altezza 20 cm, diametro 8 cm, portata 200 m, 250 frequenze selezionabili, IP65	1.824,00 €
MICRO-PL	Palo con basamento per fissaggio a terra per barriera MICRO 8 – altezza 1,10 m Ø 48 mm – base 20 x 20 cm	163,00 €

PROTEZIONI PER ESTERNO

Foster e Foster Power

Barriere a raggi infrarossi incrociati · portata max 100 m · IP65



FOSTER e FOSTER Power sono le barriere perimetrali IR a raggi incrociati per la protezione di aree esterne, di gradevole design e piccole dimensioni. FOSTER Power è la versione con alimentatore integrato. Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmettente ed una ricevente. Il trasmettitore emette una sequenza codificata di raggi infrarossi che vengono rilevati da tutti i ricevitori. Per caratteristiche innovative e dotazioni tecnologiche sofisticate appartengono ai prodotti di alta gamma, ma vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile. Disponibili in varie versioni ed altezze, possono essere installate su palo o parete ed utilizzate in combinazione con le colonne TOWER IR. FOSTER e FOSTER Power, dotate del dispositivo di termostatazione automatica, del sistema di disqualifica e di una solida struttura in alluminio sono sinonimo di sicurezza ed affidabilità.

Portata	massima 100 m – minima 15 m
Altezze	1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 m
Profilo	larghezza 6,4 cm – profondità 6,9 cm
Fasci	fino a 5 doppie lenti – 50 raggi incrociati
Sincronizzazione	Ottica
Alimentazione	12 Vdc – 24 Vac (per termostatazione)
Temperatura	-35 °C ÷ +70 °C (con termoregolatore)
Protezione	IP65

Listino


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
FTN102D	N°2 barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	826,00 €
FTN153D	N°2 barriere con 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.034,00 €
FTN154D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.270,00 €
FTN204D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.339,00 €

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
FTN205D	N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.511,00 €
FTN254D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.555,00 €
FTN255D	N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.682,00 €
FTN304D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.687,00 €
FTN305D	N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.773,00 €
FTN 102 D PW	N°2 barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	997,00 €
FTN 153 D PW	N°2 barriere con 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.181,00 €
FTN204D-PW	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati	1.441,00 €
FTN WL	Staffa di fissaggio a parete prezzo per 1 staffa (per una 1 cp. di barriere servono 4 staffe)	24,00 €
FTN SUP	Staffa di fissaggio a palo, prezzo per 1 staffa (con 1 palo per coppia di barriere servono 2 staffe)	32,00 €
FTNPL	Palo con basamento per fissaggio a terra altezza 2,0 m - dimensioni Ø 48 mm - base 20 x 20 cm	251,00 €
FTN CAP 2	Copertura superiore supplementare anti pioggia (aumenta il grado di protezione delle barriere)	18,00 €

PROTEZIONI PER ESTERNO

Gemini

Mini barriere a raggi infrarossi · portata max 100 m · IP55

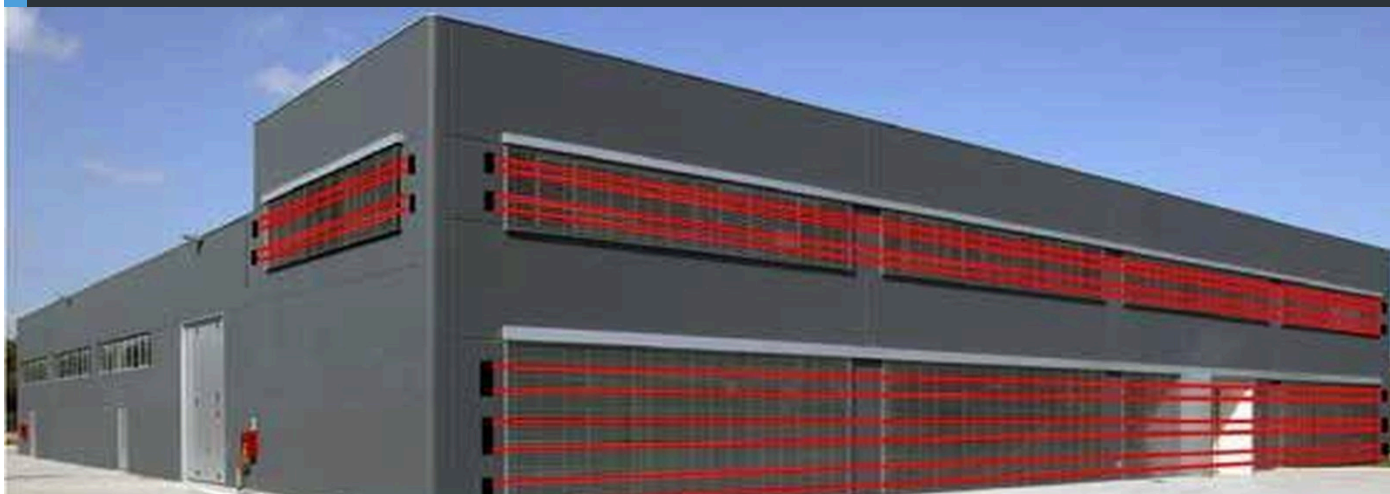

GEMINI sono le mini barriere all'infrarosso attivo a due lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili. GEMINI è disponibile in tre versioni, GEMINI 30, GEMINI 60 e GEMINI 100. Possono essere installate su palo, parete oppure in combinazione con le nostre custodie TOWER BOX (vedere pag.10 del catalogo). Sono robuste, sicure, facili da installare, non necessitano di alcun sincronismo filare e vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile. Le staffe per il montaggio sono incluse nella confezione.

Portata max / min	30/15 m (Gemini 30) – 60/30 m (Gemini 60) – 100/50 m (Gemini 100)
Dimensioni	170 x 80 x 80 mm
Sincronizzazione	Ottica, allineamento con mirino e LED
Alimentazione	13,8 – 24 Vdc
Temperatura	-25 °C ÷ +55 °C
Uscita	Relè NO-NC
Protezione	IP55

Listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
GEMINI 30	N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, portata massima in esterno 30 m, portata minima 15 m, disqualifica integrata, IP55	199,00 €
GEMINI60	N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, portata massima in esterno 60 m, portata minima 30 m, disqualifica integrata, IP55	208,00 €
GEMINI 100	N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, portata massima in esterno 100 m, portata minima 50 m, disqualifica integrata, IP55	245,00 €

PROTEZIONI PORTE E FINESTRE

Winner e Royal

Barriere a raggi infrarossi per porte e finestre · IP54



WINNER e ROYAL sono le barriere IR a doppio led con fasci sdoppiati in linea. ROYAL è la versione con sincronismo ottico. Si compongono di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l'intrusione lasciando al contempo libertà di movimento all'interno dell'ambiente protetto. Per le dimensioni molto ridotte sono particolarmente indicate per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane. WINNER e ROYAL assicurano un ottimo standard di affidabilità, elevata immunità alla luce solare ed agli insetti. Sono robuste, sicure, facili da installare.

Altezze	0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 m
Portata	WINNER 15 m (nera) – 3,5 m (bianca) · ROYAL 5 m (solo nera)
Sincronizzazione	WINNER filare – ROYAL ottica
Fasci	fino a 10 doppie lenti – 20 raggi lineari (WINNER)
Alimentazione	12 Vdc – 110 mA TX+RX
Uscite	Allarme e tamper: relè NC
Protezione	IP54

Winner · sincronismo filare

COD. NERO	COD. BIANCO	DESCRIZIONE (PORTATA 15 M NERA / 3,5 M BIANCA)	PREZZO
WIN52	WIN52B	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, IP54	199,00 €
WIN103	WIN103B	N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, IP54	251,00 €
WIN104	WIN 104 B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, IP54	264,00 €
WIN154	WIN154B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, IP54	308,00 €
WIN 155	WIN 155 B	N°2 barriere con 5 doppie lenti (5 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, IP54	338,00 €
WIN 156	WIN 156 B	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, IP54	364,00 €
WIN204	WIN204B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, IP54	370,00 €
WIN206	WIN 206 B	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, IP54	399,00 €

COD. NERO	COD. BIANCO	DESCRIZIONE (PORTATA 15 M NERA / 3,5 M BIANCA)	PREZZO
WIN 208	WIN 208 B	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, IP54	428,00 €
WIN 210	WIN 210 B	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, IP54	480,00 €
WIN254	WIN254B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, IP54	415,00 €
WIN256	WIN256B	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, IP54	445,00 €
WIN258	WIN258B	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, IP54	486,00 €
WIN 2510	WIN 2510 B	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, IP54	526,00 €
WIN308	WIN 308 B	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, IP54	534,00 €
WIN310	WIN 310 B	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, IP54	575,00 €


Royal · sincronismo ottico, solo nera

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ROY52	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 5 m, IP54	199,00 €
ROY103	N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	251,00 €
ROY104	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	264,00 €
ROY154	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	308,00 €
ROY156	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	338,00 €
ROY206	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 5 m, IP54	361,00 €
ROY256	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 5 m, IP54	372,00 €
ROY 306	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 5 m, IP54	398,00 €

PROTEZIONI PORTE E FINESTRE

Trendy

Barriera a raggi infrarossi a batteria · compatibile con qualsiasi trasmettitore radio · IP54

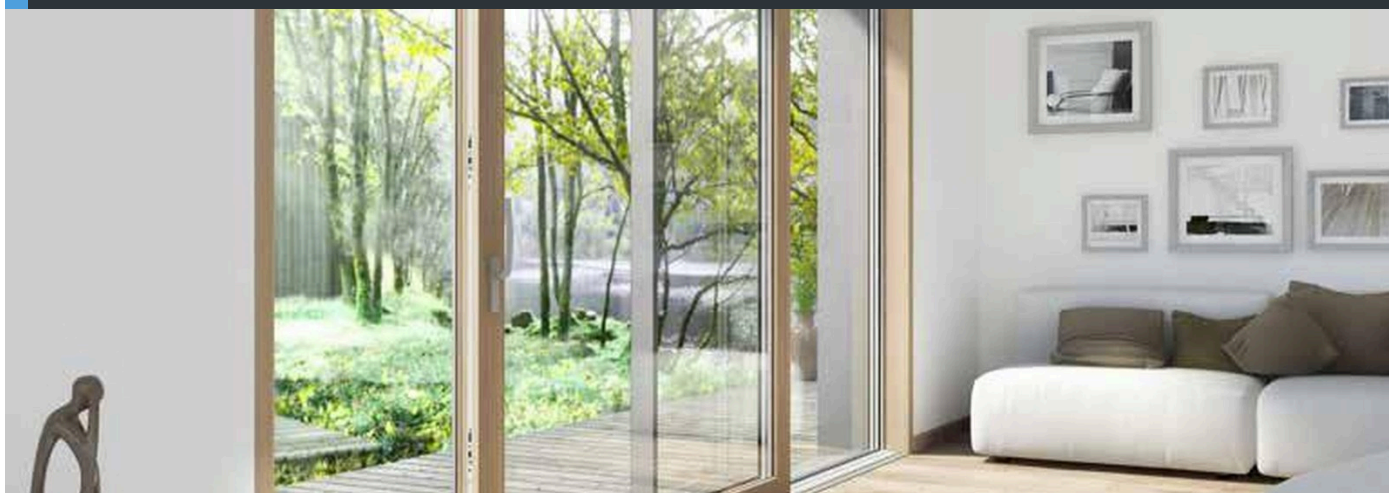

TRENDY è la barriera IR a doppio led, senza fili, alimentata con batterie al litio e autonomia di 24 mesi, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio. Si compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l'intrusione lasciando al contempo libertà di movimento all'interno dell'ambiente protetto. Per le dimensioni molto ridotte è particolarmente indicata per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane. TRENDY assicura un ottimo standard di affidabilità, elevata immunità alla luce solare ed agli insetti. E' robusta, sicura, facile da installare, con una portata massima di 5 m.

Altezze	0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 m
Portata	5 m (minima 20 cm)
Alimentazione	Batterie al litio 3,6 V / 4800 mAh – autonomia 2 anni
Compatibilità	Qualsiasi trasmettitore radio
Sincronizzazione	Ottica
Fasci	fino a 6 doppie lenti – 12 raggi lineari
Protezione	IP54

Listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TR52	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 5 m, IP54	280,00 €
TR103	N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	337,00 €
TR104	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	374,00 €
TR154	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	430,00 €
TR156	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	575,00 €
TR206	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 5 m, IP54	628,00 €
TR256	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 5 m, IP54	683,00 €
TR 306	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 5 m, IP54	727,00 €

PROTEZIONI PORTE E FINESTRE

Mikra

Mini barriera a raggi infrarossi ultra compatta · portata max 4 m · IP44



MIKRA è la più piccola barriera IR per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane. Può essere incassata all'interno di una guida per tapparelle con larghezza minima di 18 mm. Ha un design elegante e non necessita del cavo di sincronismo. Si compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l'intrusione lasciando al contempo libertà di movimento all'interno dell'ambiente protetto. MIKRA assicura un ottimo standard di affidabilità, elevata immunità alla luce solare ed agli insetti. È robusta, sicura, facile da installare, disponibile nei colori bianco e nero ed ha una portata massima di 4 m.

Altezze	0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 2,5 m
Portata	massima 4 m – minima 50 cm
Installazione	Incasso in guida tapparella da 18 mm
Sincronizzazione	Ottica, senza cavo
Fasci	fino a 10 doppie lenti – 20 raggi lineari
Alimentazione	12 Vdc
Norme	EN 50131-1 e CEI 79-3
Protezione	IP44

Listino

COD. NERO	COD. BIANCO	DESCRIZIONE (PORTATA 4 M)	PREZZO
MIKRA52	MIKRA52B	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, IP44	181,00 €
MIKRA104	MIKRA104B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, IP44	249,00 €
MIKRA156	MIKRA156B	N°2 barriere con 2 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, IP44	335,00 €
MIKRA208	MIKRA208B	N°2 barriere con 2 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, IP44	406,00 €
MIKRA2510	MIKRA2510B	N°2 barriere con 2 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, IP44	494,00 €

PROTEZIONI PORTE E FINESTRE

Accessori porte e finestre

Snodi e box per barriere Winner, Royal e Trendy

Listino

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIN TW B	Kit di 4 snodi colore BIANCO per movimento orizzontale delle barriere di 180°, per barriere WINNER	46,00 €
WIN TW N	Kit di 4 snodi colore NERO per movimento orizzontale delle barriere di 180°, per barriere WINNER, ROYAL e TRENDY	46,00 €
TREN BOX	Box porta batterie e trasmettitori radio	56,00 €