OPTEX
Sensing Innovation

Serie AP-360B

Rilevazione di movimento e automazione intelligente



AP-360B
PIR CABLATO


AP-360BR
PIR A BATTERIA


Sensori di movimento PIR da incasso per interni con area di rilevamento a 360 ° per applicazioni di sicurezza e automazione domestica/edifici.




Rilevamento a 360 ° con montaggio a soffitto

Compatti e discreti, i sensori AP-360B/BR si installano a soffitto per rilevare il movimento in atri, uffici o stanze. Montato a 4,5 m di altezza, un rilevatore copre un'area di ø6 m.








Sensibilità regolabile

La sensibilità di rilevamento può essere impostata su bassa, media o alta per adattarsi alle diverse condizioni dell'ambiente.

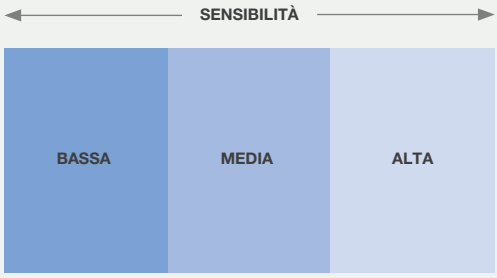


Automazione domestica/edifici



I modelli AP-360B/BR possono essere utilizzati per applicazioni di automazione domestica e degli edifici, come l'attivazione di scale mobili, aria condizionata, TVCC, sistemi P.A. e avvisi acustici.

Risparmio energetico



Per le unità AP-360BR è possibile abilitare il Timer risparmio batteria con una scelta tra 120 (predefinito) o 5 secondi.


Specifiche

Modello	AP-360B(C)	AP-360BR(C)
Metodo di rilevamento	Infrarosso passivo	
Area di rilevamento	**< Montaggio a soffitto >** φ6 m ad altezza di montaggio 4,5 m	
Altezza di montaggio	2,5 – 4,5 m	
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso su soffitto / con scatola tipo 86	
Sensibilità	2,0 °C a 0,6 m/s	
Velocità di rilevamento	0,3 – 3,0 m/s	
Indicatore LED	Riscaldamento all'accensione: lampeggiante / Stand-by: spento Allarme: acceso fisso	Riscaldamento all'accensione: lampeggiante / Stand-by: spento Test di passaggio: acceso fisso Allarme: spento
Periodo di allarme	Circa 2 / 30 / 120 s (selezionabile)	Circa 2 s
Illuminamento	20 – 320 lux (variabile/non rilevato)	-
Timer risparmio batteria	-	Selezionabile 120 / 5 s
Uscita allarme	N.O./N.C., 28 V DC 200 mA max.	N.O./N.C., 3,6 V DC 10 mA max.
Interruttore antimanomissione	N.C., 28 V DC 100 mA max. Il contatto si apre quando viene rimossa la custodia.	
Tempo di riscaldamento	Circa 60 s	
Alimentazione	9,5 – 16 V DC	2,7 – 3,6 V DC (batteria CR123A)
Assorbimento	12 V DC Stand-by: 11 mA, max.: 13 mA	3 V DC Stand-by: 10μ A, max.: 4 mA
Sensibilità PIR	A / M / B	
Peso	50 g	
Temperatura di esercizio	-20 °C – +50 °C	
Umidità di esercizio	< 95%	
Ambiente	Interni	
Dimensioni	ø52 x 42,5 mm: senza scatola da incasso	
	86 x 86 x 42,5 mm: con scatola tipo 86	

Installazione a incasso o in scatola tipo 86


Montaggio a incasso

Il sensore può essere installato con montaggio a incasso su soffitto.




Montaggio a incasso con scatola tipo 86

Il montaggio in scatola tipo 86 è disponibile utilizzando la piastra decorativa in dotazione.




Accessori

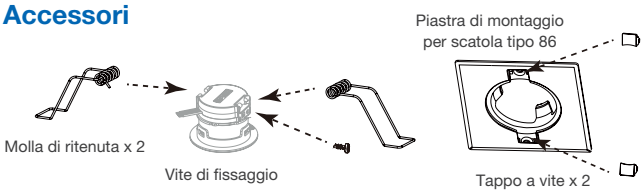

Dimensioni

Senza scatola da incasso

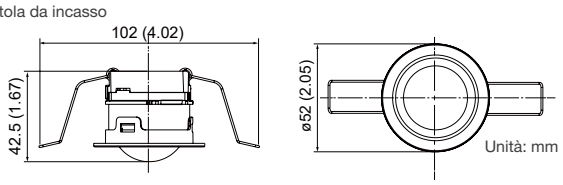



OPTEX Sensing Innovation

OPTEX CO., LTD. (Giappone)
www.optex.co.jp/e

OPTEX EMEA Security Headquarters
OPTEX EUROPE LTD (Regno Unito e Africa)
OPTEX Security B.V. (UE)
OPTEX Dubai Branch (Medio Oriente)
W: www.optex-europe.com
E: marketing@optex-europe.com

OPTEX SECURITY SAS
(Francia, paesi dell'Africa occidentale e francofona)
W: www.optex-europe.com/fr
E: contact@optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z.o.o.
(Europa orientale, Turchia)
W: www.optex-europe.com/pl
E: optex@optex.com.pl

Copyright (C) 2023 OPTEX CO., LTD.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.