OPTEX
Sensing Innovation

Serie FlipX Standard

SICUREZZA DA INTERNO



FLX-S-ST
PIR

FLX-S-DT
DUAL TECHNOLOGY
(PIR e microonde)

Sensore di movimento da interno di Grado 2 con lente flessibile per la sicurezza di proprietà residenziali e di piccoli locali commerciali.

- 12 m, 85° a fascio ampio
- 18 m, a fascio stretto




Lente flessibile: una lente, due opzioni

Possibilità di selezionare un'area ampia o stretta con una sola lente. Ruotando semplicemente la lente, è possibile modificare la forma dell'area di rilevamento adattandola all'ambiente in cui verrà installata.


Area di rilevamento ampia



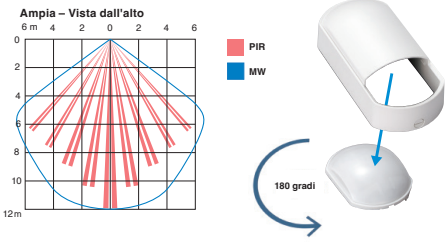

Area di rilevamento lunga e stretta





Solo il modello FLX-S-ST

Elemento di rilevamento persone ed eccellente immunità agli animali domestici

La nuova dimensione dell'elemento è stata progettata per creare aree di rilevamento persone e ottimizzarne la sensibilità






La nuova forma dell'elemento corrisponde alle dimensioni di una persona.



Gli animali domestici occupano solo una piccola area e generano un segnale molto più ridotto rispetto agli esseri umani.

Oltre all'elemento di rilevamento persone, i modelli standard FlipX hanno un'eccellente tolleranza nell'identificare i cambiamenti di temperatura causati da piccoli animali ed evitare, così, falsi allarmi.

Lente sferica raffinata e logica SMDA per elevate prestazioni di rilevamento

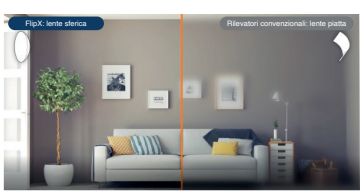

I sensori per interni OPTEX sono dotati di una lente sferica progettata ad hoc che consente una messa a fuoco molto nitida e un rilevamento ad alte prestazioni.



L'algoritmo SMDA di OPTEX è in grado di distinguere tra vari fonti di rumore, come ombre e luci intense, per concentrare il rilevamento sulle intrusioni vere e proprie.

Specifiche

Nome della parte		FLX-S-ST	FLX-S-DT
Nome del modello		Standard	
Altezza di montaggio		Da 2,0 a 3,0 m	
Copertura		Fascio largo 12mx85° Fascio stretto 18mx5°	Fascio largo 12mx85° (impostazioni fascio stretto solo mediante tecnologia PIR)
Sensibilità		1,6°C a 0.6 m/s: 2,4 m altezza di montaggio	
Tempo di allarme		2.0 ± 0.5 s	
Tempo di riscaldamento		Circa 60 s (il LED lampeggia)	
Indicatore LED		Verde: [1] Riscaldamento [2] Allarme	
Tensione di alimentazione		Da 9,5 a 16 V DC	
Assorbimento corrente		Massimo 12 mA a 12 V DC	Massimo 16 mA a 12 V DC
Uscita a relè	Allarme	N.C. 24 V DC 0.1 A mass.	
	Manomissione	N.C. 24 V DC 0.1 A max. (Si apre a coperchio rimosso)	
LED remoto		-	✓
Temperatura di funzionamento		Da -20°C a +50°C	
Compensazione di temperatura		Digitale	
Umidità relativa		Massimo 95% RH	
Dimensioni		H: 130 mm x L: 62 mm x P: 56 mm	
Peso		120 g	135 g

- Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del rilevatore sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Queste unità rilevano intrusioni e attivano un allarme a un pannello di controllo. Essendo tuttavia soltanto componenti di sistemi completi, non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali danni o altre conseguenze risultanti da intrusioni.

Facilità d'installazione

Indicatore LED facilmente visibile

Il nuovo design dell'indicatore LED garantisce ora un'ottima visibilità da lontano.



Chiusura coperchio a 180°




Opzioni

- Montaggio a parete o a soffitto
- Orizzontalmente: +1-45°
- Verticalmente: da -5 a 20° verso il basso



Dimensioni



Manuale online per modello Standard



OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
www.optex.co.jp/e

OPTEX EMEA Security Headquarters
OPTEX EUROPE LTD (UK and Africa)
OPTEX Security B.V. (EU)
OPTEX Dubai Branch (Middle East)
W: www.optex-europe.com
E: marketing@optex-europe.com

OPTEX SECURITY SAS
(France, French speaking North and West African countries)
W: www.optex-europe.com/fr
E: contact@optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z.o.o.
(Eastern Europe, Turkey)
W: www.optex-europe.com/pl
E: optex@optex.com.pl

Copyright (C) 2022 OPTEX CO., LTD. No. S1551315P26220220603

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.