


SICEP[®]




BITECH - PROTEZIONI WIRELESS DA ESTERNO



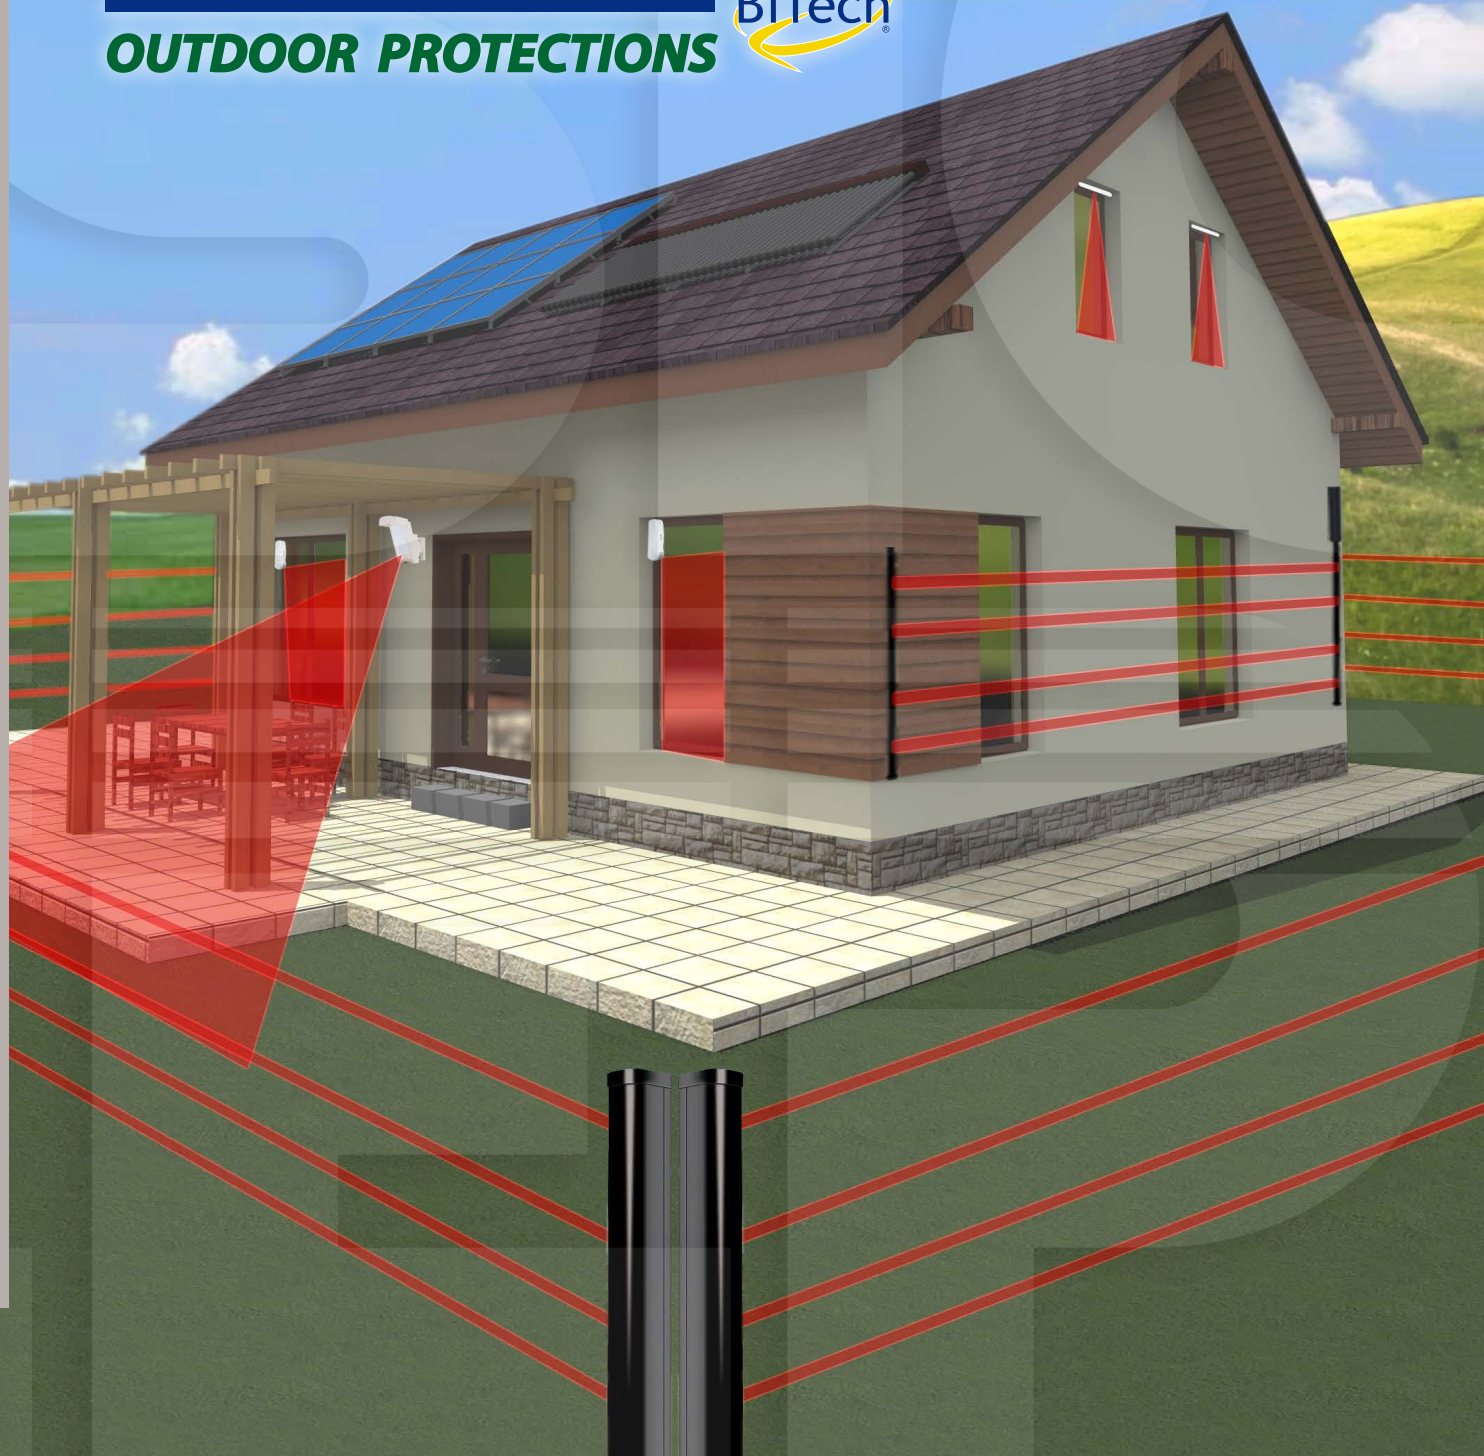


BT-IRE2.01 - Rilevatore PIR a doppio fascio

Rilevatore PIR a doppio fascio radio BiTech per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Versione a basso assorbimento. Portata 12m. 90°. Tecnologia a fasci multipli. Immunità avanzata per diversi fattori di disturbo quali variazioni climatiche e fluttuazione della vegetazione (logica SMMA).

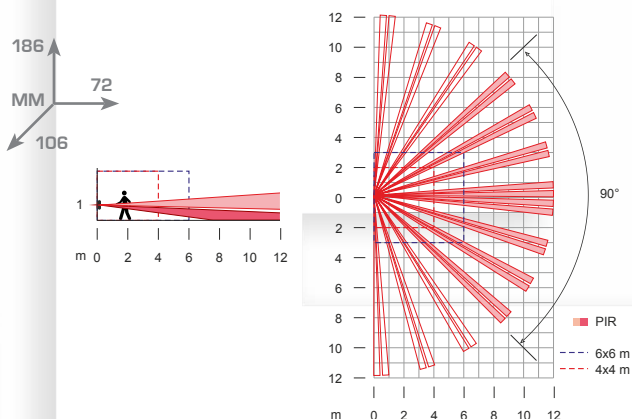


BT-IRE2.02 - Doppio rilevatore PIR

Doppio rilevatore PIR a barriera da esterno radio BiTech per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata 24m. 3° (12m per lato). Tecnologia a fasci multipli.

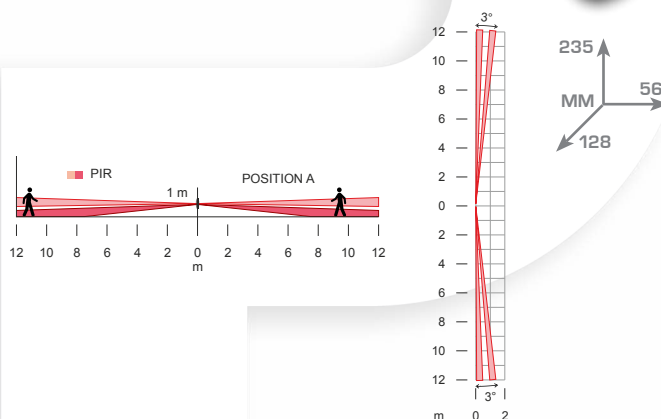


BT-IRE2.03 - Rilevatore PIR a doppio fascio con antimascheramento

Rilevatore PIR a doppio fascio con antimascheramento radio BiTech per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata 12m. 90°. Tecnologia a fasci multipli. Completo di tettuccio e staffa.

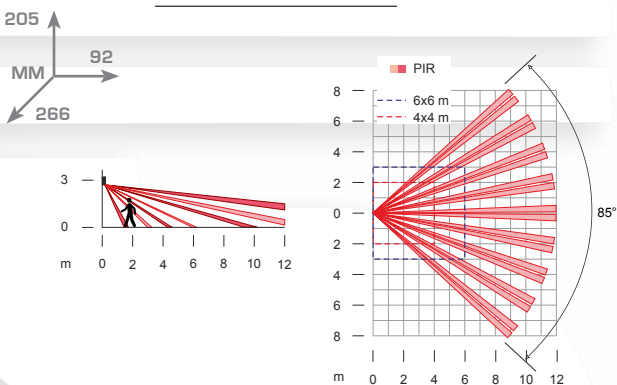


BT-IRE2.04 - Rilevatore PIR a barriera da esterno con antimascheramento

Rilevatore PIR a barriera da esterno con antimascheramento radio BiTech per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata 2/5m. 5°. Rotazione fasci 190°. Ideale per porte, finestre e balconi. Completo di squadretta per l'installazione.

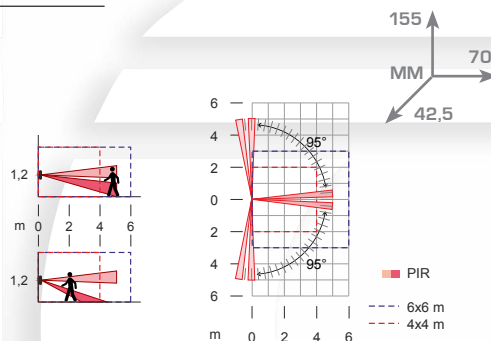

BT-IRE2.05 - Rilevatore PIR da esterno ad effetto tenda con antimascheramento


Rilevatore PIR a doppio fascio da esterno ad effetto tenda radio BiTech per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata massima 4m, angolo di rilevazione frontale 35° (ampiezza di raggio 0,5m). Funzione antimascheramento su entrambi i PIR (escludibile). Ideale per porte e finestre. Colore bianco o marrone.






BT-ODT.01 - Rilevatore DT + AM a doppio fascio da esterno

Rilevatore a doppia tecnologia PIR + Microonda con antimascheramento da esterno radio BiTech per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata 12m. 90°. Tecnologia a fasci multipli. Immunità avanzata per diversi fattori di disturbo quali variazioni climatiche e fluttuazione della vegetazione (logica SMDA).

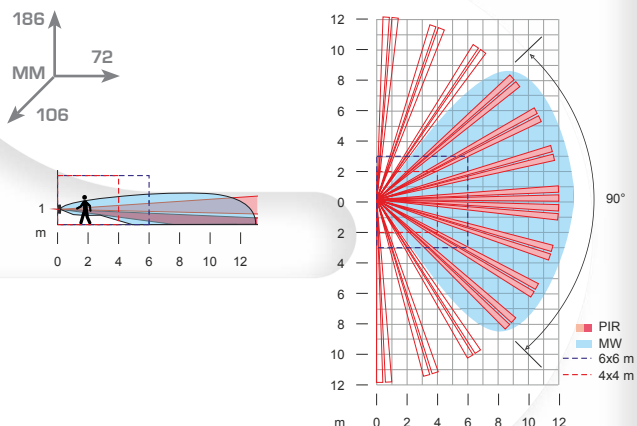

BT-ODT.02 - Rilevatore DT da esterno ad effetto tenda

Rilevatore a doppia tecnologia PIR + Microonda ad effetto tenda da esterno radio BiTech per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata 12m. 7,5°. Ideale per finestre, porte e pareti. Completo di staffa ad angolo e distanziale da muro.

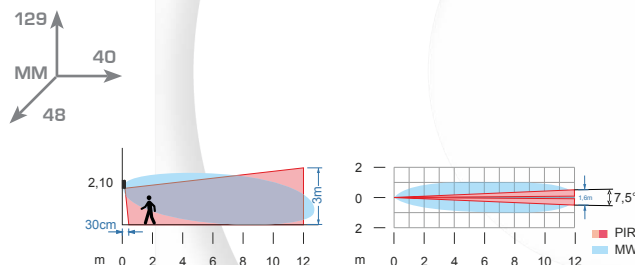


Caratteristiche tecniche

	BT-IRE2.01	BT-IRE2.02	BT-IRE2.03	BT-IRE2.04	BT-IRE2.05	BT-ODT.01	BT-ODT.02
Modalità di rilevazione	Doppio PIR	Doppio PIR per lato	Doppio PIR	Doppio PIR	Doppio PIR	Doppio PIR + MW	Doppio PIR + MW
Copertura	12m 90° 16 zone	24m (12m per lato)	12m 85° 94 zone	5m x 1m	4m 35° Curtain	12m 90° 16 zone	12m 80°x7,5° Curtain
Sensibilità	2,0°C @0,6m/s	2,0°C @0,6m/s	2,0°C @0,6m/s	2,0°C @0,6m/s		2,0°C @0,6m/s	
Velocità di rilevazione	0,3÷1,5m/s	0,3÷1,5m/s	0,3÷1,5m/s	0,3÷1,5m/s		0,3÷1,5m/s	
Tempo di riscaldamento	Circa 60s	Circa 120s	Circa 90s	Circa 120s		Circa 60s	Circa 60s
Antimascheramento	No	No	Si	Si	Si	Si	No
Pet immune	Si	Si	Si	Si	No	Si	
Temperatura di funzionamento	-20 ÷ +60°C	-20 ÷ +50°C	-20 ÷ +60°C	-20 ÷ +60°C	-20 ÷ +50°C	-20 ÷ +45°C	-20 ÷ +60°C
Umidità ambientale	95% max	95% max	95% max	95% max	85% max	95% max	
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55	IP54	IP55	IP54
Altezza di fissaggio	0,80 ÷ 1,20 m	0,80 ÷ 1,20 m	2,50 ÷ 3,00 m	0,80 ÷ 1,20 m		0,80 ÷ 1,20 m	
Dimensioni	72x186x106mm	56x128x235mm	99x205x266mm	70x155x42,5mm	280x38x30 mm	72x186x106mm	129x40x48mm
Peso	circa 500g	circa 520g	circa 600g	circa 200g	circa 200g	circa 600g	circa 150g


BT-IRE2.06 - Barriera 2-8 fasci altezza 50cm/3m

Barriera a raggi infrarossi attivi radio BiTech tipo TX - RX a 2/4/6/8 fasci IR con altezza da 50cm a 3m (doppia ottica) per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata massima in esterno 5m. Autoalimentata. Immune alla luce solare. Sincronizzazione ottica. Sistema automatico di puntamento ed allineamento raggi (tecnologia SMA). IP54. Ideale per porte e finestre. Colore nero.

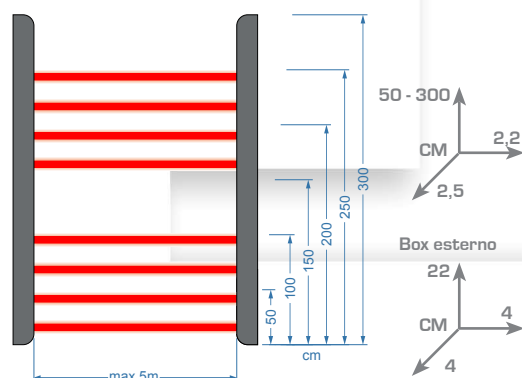



BT-IRE2.08 - Colonna 2-6 fasci altezza 1/2,5m

Barriera a raggi infrarossi attivi radio BiTech a colonna TX - RX a 2/3/4/6 fasci IR con altezza da 1m a 2,5m (doppia ottica) per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata massima in esterno 50m. Autoalimentata. Sincronizzazione ottica. Disqualifica da nebbia. Sistema intelligente di puntamento ed allineamento raggi (tecnologia SMA). Escursione delle ottiche (180° orizzontale, 20° verticale). IP65. Ideale per pareti e protezioni perimetrali. Colore nero.



BT-IRE2.07 - Barriera 1 fascio altezza 18cm

Barriera a raggi infrarossi attivi radio BiTech tipo TX - RX mono raggio IR altezza 18cm (doppia ottica) per centrali BT, DCS, IRS, ONE ed UNICA. Portata massima in esterno 60m. Autoalimentata. Sincronizzazione ottica. Disqualifica da nebbia. IP65. Colore nero. Staffe da palo o parete. Ideale per pareti e protezioni perimetrali. Sistema intelligente di puntamento ed allineamento raggi (tecnologia SMA).



Ottica SMA



Caratteristiche tecniche

	BT-IRE2.06	BT-IRE2.07	BT-IRE2.08
Portata massima	10m Indoor / 5m Outdoor	150m Indoor / 60m Outdoor	100m Indoor / 50m Outdoor
Sincronismo	Ottico	Ottico 4 canali	Ottico
Fotodispositivi	Raggi impulsivi	Raggi impulsivi	Raggi impulsivi
N° raggi	2/4/6/8	2	2/3/4/6
Disposizione raggi	Paralleli	Paralleli	Paralleli
Modalità di funzionamento	OR/AND		OR/AND RANDOM
Temperatura di funzionamento	-20 ÷ +60°C	-25 (con riscaldatore) ÷ +65°C	-25 ÷ +65°C
Grado di protezione	IP54	IP65	IP65
Dimensioni	2,2 x 2,5 x 50/300cm + Box	7 x 13 x 18cm	6 x 6 x 100/250cm
Altre caratteristiche:	Tamper su entrambe le colonne Tecnologia SMA	Riscaldatore opzionale Disqualifica nebbia Tecnologia SMA	Tamper su entrambe le colonne Tecnologia SMA





BROCHURE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite