

ACCADEMIA

SICUREZZA DESIGN FUNZIONE
SECURITY DESIGN PERFORMANCE

VENITEM

VENITEM.COM

ACCADEMIA



Accademia è la prima sirena d'allarme outdoor **stand-alone Wi-Fi e Bluetooth**, programmabile e gestibile da **APP tramite Cloud**. Studiata per assicurare il massimo delle prestazioni e offrire comfort di gestione e monitoraggio del dispositivo da remoto.

Accademia is the first **stand-alone outdoor Wi-Fi and Bluetooth** alarm sounder, programmable and manageable by **APP via Cloud**. Designed to offer maximum performance and the comfort of managing and monitoring the device remotely.

COLORI / COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Bianco opaco — Matt white
- Bianco perlato — Pearly white
- Grigio opaco — Matt grey
- Nero opaco — Matt black

Calotte
Flash covers

- Azzurro — Light blue



Tamper antiapertura e antirimozione
Anti-opening and anti-removal tamper

Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system

LED su circuito sirena per riconoscimento delle anomalie
Anomaly signaling LED on sounder circuit

Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS

Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Resin-immersed circuits for protection against the toughest climatic conditions.

Coperchio interno in ABS
Internal cover in ABS

Lampeggiante a LED RGB per segnalazione di: allarme e ON-OFF impianto programmabile
RGB LED flashing for signaling: alarm and programmable system ON-OFF.



APP VENITEM-CLOUD

Installatore: associazione, programmazione, gestione e monitoraggio dei dispositivi connessi da remoto (connessione via Wi-Fi) o in loco (connessione via Bluetooth). Notifiche push* per messaggi di anomalia.
Pairing, programming, management and monitoring of connected devices remotely (connection via Wi-Fi) or on-site (connection via Bluetooth) Push notifications* for anomaly messages.


Utente: attivazione/disattivazione suono sirena, attivazione blocco tromba e monitoraggio dello stato della sirena tramite APP da dashboard dedicata*.
Activation/deactivation of the device, activation of the block speaker and monitoring of the system status via the APP from the dedicated dashboard*.



** Funzionalità disponibile solo con sirena connessa a Internet*
Feature available only with sounder connected to Internet

NUOVO SISTEMA
NEW SYSTEM

Nuovo sistema di aggancio del coperchio interno a ribalta per una installazione del dispositivo più semplice e precisa.
New hooking system for the internal folding cover for easier and more precise installation of the device.

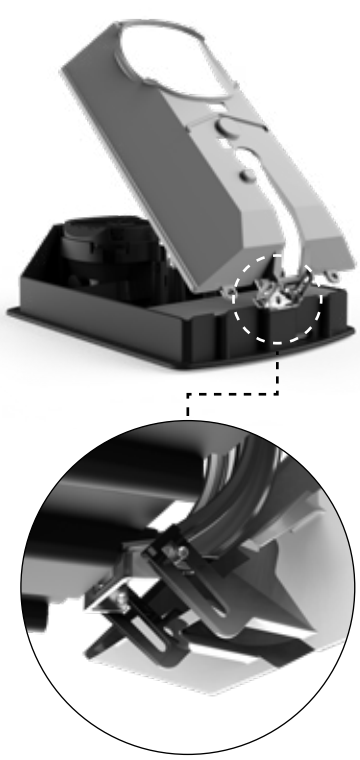


DI SERIE
STANDARD FEATURES

- Ingressi di controllo positivo, negativo, dare e mancare programmabile da APP
  Inputs setting via APP with positive or negative polarity and transition
- Comando di interruzione suono
  Command for sound interruption
- Controllo batteria secondo normativa EN 50131
  Battery control according to EN 50131 standard
- Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
  Optical and acoustic ON/OFF signaling
- 8 Suoni programmabili e temporizzazione programmabile ad APP
  8 programmable sounds and timing programmable by APP
- Bolla di centratura
  Spirit level

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)

Adesivi (min. 200 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) - Decal (50 pcs. min.)

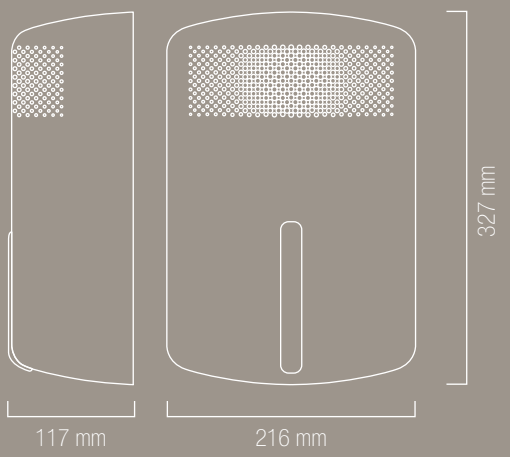

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	ACCADEMIA LS
Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**	•
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: **400 mA ± 100 mA**	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: **20 mA**	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **1,3 A + 100 / - 300 mA**	•
Assorbimento LED / LED consumption: **90 mA ± 10 mA**	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **1432 Hz**	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: **dBA**	> 110.6
Memoria allarme / Alarm memory	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti settabili da APP Max daily alarms / Infinite alarms settable by APP	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on sounder board)	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device	•
Grado di sicurezza / Security level	3
Classe ambientale / Environmental class: **IV (all'esterno)**	•
Grado protezione / Protection level: **IP 44**	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **–25°C ÷ +55°C**	•
Batteria / Battery: **12 Vcc 2.0 Ah**	•
Conformità alla Normativa **EN 50131-4:2019** / Complying with **EN 50131-4:2019** Standard	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	2010

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.