

VENITEM

FARO DEDZONE

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sensore Doppia Tecnologia Microonda (MW) + Sensore infrarosso (PIR) a Tenda.

Sistema globale di autoprotezione, escludibile e parzializzabile, composto da un antimascheramento della microonda più un antiaccecamento attivo del PIR.


4 settaggi di sensibilità ottimizzati per interno, esterno, avvicinamento, attraversamento, in abbinamento al Trimmer per la regolazione globale della portata.


Barriera 8mt x 140cm.

- Memoria di allarme, memoria di mascheramento e gestione interattiva dello spegnimento dei led.
- Possibilità di installazione parete o soffitto con l'ausilio della staffa angolare in dotazione e dello snodo HUBP opzionale.
- Contenitore in policarbonato IP61 resistente agli agenti atmosferici *(Per ottenere IP61 applicare del silicone per sigillare il Passacavo).*
- Ottica a fessura profonda per una alta immunità della sezione infrarosso a tutti i fenomeni/ disturbi che non si presentino nel suo effettivo campo visivo di rilevazione.
- Filtro LED per permettere la visione delle rilevazioni solo nelle immediate vicinanze del sensore.


A CORREDO NELLA CONFEZIONE

N°1 staffa angolare in policarbonato / N°4 viti 3.5 x 9.5 per fissaggio staffa angolare / N°2 tasselli da 6 mm per fissaggio a muro / N°2 viti 4 x 30 per fissaggio a muro.

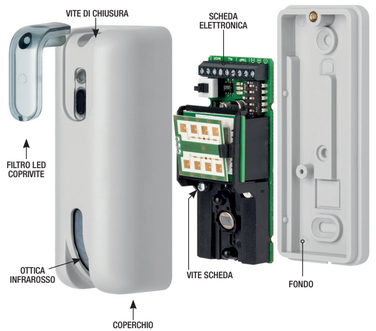

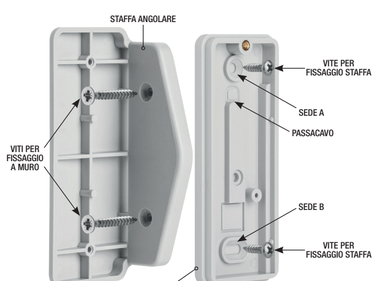

HUBP

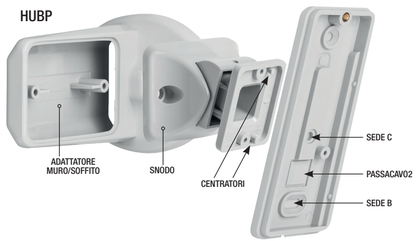

INSTALLAZIONE

1. Aprire il COPERCHIO svitando la VITE DI CHIUSURA.
2. Smontare la SCHEDA ELETTRONICA dal FONDO svitando la VITE SCHEDA.

A muro o con staffa angolare:

1. Incidere la SEDE A e la SEDE B nel FONDO.
2. Incidere la preforatura PASSACAVO.
3. Passare il cavo attraverso il foro PASSACAVO *(Per ottenere IP61 applicare del silicone per sigillare il Passacavo).*
4. Per installazione diretta a muro fissare il FONDO con le apposite viti tramite le SEDI A e B.
5. Per installazione con STAFFA ANGOLARE*, fissare prima la staffa alla parete con le apposite viti e poi fissare il FONDO alla staffa tramite le SEDI A e B con le viti di fissaggio.
6. Fissare la SCHEDA ELETTRONICA al FONDO e procedere con ALIMENTAZIONE E TARATURA.

**La staffa angolare può essere indifferentemente montata con verso destro o sinistro.*

Con snodo HUBP *(Opzionale):*
Lo SNODO può essere installato direttamente a muro o a soffitto con le apposite viti e tasselli, o sull'ADATTATORE MURO/SOFFITTO tramite le viti di fissaggio staffa. Permette l'orientamento di +/-45° in un piano e +30° nell'altro.

1. Passare il cavo di collegamento attraverso l'ADATTATORE MURO/SOFFITTO e procedere con il fissaggio a muro.
2. Passare il cavo attraverso lo SNODO e fissarlo all'ADATTATORE MURO/SOFFITTO.
3. Passare il cavo attraverso il foro PASSACAVO.
4. Serrare il FONDO sullo SNODO con le viti di fissaggio staffa attraverso le SEDI B e C.
5. Orientare lo snodo e serrare la vite di bloccaggio snodo attraverso il PASSACAVO.
6. Fissare la SCHEDA ELETTRONICA al FONDO INTERMEDIO e procedere con ALIMENTAZIONE E TARATURA.

Alimentazione e taratura:

1. Collegare i cavi alla morsettiera secondo lo schema.
2. Regolare la portata tramite il trimmer *(Vedi capitolo settaggi).*
3. Eseguire se necessario il settaggio di funzionamento *(Vedi capitolo settaggi).*
4. Applicare il COPERCHIO e fissarlo con la VITE DI CHIUSURA.
5. Applicare il FILTRO LED COPRIVITE.
6. Alimentare il sensore e attendere la condizione di Walk Test che si avvia automaticamente. In questa condizione i Led lampeggeranno alternativamente per circa 60" durante i quali il sensore ricalibrerà i suoi livelli. Al termine del Walk Test il sensore sarà pronto al funzionamento.


MORSETTIERA		
	-	INPUT: ingresso riconoscimento impianto
12V	+	Ingresso alimentazione 12V
TAMP	NC	Contatto Tamper normalmente chiuso
ALL	NC	Relè allarme normalmente chiuso
MASK	NC	Relè ANTIMASK normalmente chiuso

IMPORTANTE: IN CASO DI MODIFICHE DEI DIP SWITCH O DEL TRIMMER DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA A SENSORE ALIMENTATO, È CONSIGLIATO TOGLIERE E RIDARE ALIMENTAZIONE AL SENSORE PER PERMETTERE UNA TARATURA CORRETTA DELLA MICROONDA, DELL'INFRAROSSO E DI TUTTE LE FUNZIONI DI ANTIMASK.

SETTAGGI

Attraverso il posizionamento dei DIP SWITCH è possibile adattare il funzionamento del sensore in base alle proprie esigenze.

DIP SWITCH	
1. MASK GLOBALE PIR + MW	ON = INSERITO OFF = DISINSERITO
2. INTERNO / ESTERNO	ON = INTERNO OFF = ESTERNO
3. AVVICINAMENTO / ATTRAVERSAMENTO	ON = AVVICINAMENTO OFF = ATTRAVERSAMENTO
4. ESCLUSIONE MASK MW	ON = ESCLUSO OFF = INCLUSO
5. DISATTIVAZIONE LED	ON = LED SPENTI OFF = LED ACCESI



ANTIMASK GLOBALE - DIP SWITCH N°1
Antimascheramento microonda (MW) + antiaccecamento sensore infrarosso (PIR) attivi con DIP SWITCH N°1 in posizione ON.

Qualsiasi elemento in grado di mascherare la microonda o la lente dell'infrarosso genera un allarme visualizzato tramite il lampeggio dei tre LED, ed inviato alla centrale tramite il morsetto MASK. Tale segnalazione permane fino a che non viene rimossa la causa che l'ha generata.
L'abilitazione della funzione ANTIMASK sarà attiva solo dopo aver chiuso il coperchio e porterà il sensore in condizione di Mask Adjust. In questa condizione i Led lampeggeranno alternativamente per circa 60" durante i quali il sensore ricalibrerà i suoi livelli.
Al termine del Mask Adjust il sensore sarà pronto al funzionamento.

INTERNO / ESTERNO - DIP SWITCH N°2
In posizione OFF funzionamento per ESTERNO
In posizione ON funzionamento per INTERNO

Si ha la possibilità di scegliere la situazione più idonea, come sensibilità e velocità, in base al tipo di installazione scelta, al fine di abbattere i falsi allarmi ed avere sempre la massima capacità di rilevazione possibile.
Nella modalità INTERNA si ha una capacità di rilevazione maggiore, mentre in quella ESTERNA si ha una rilevazione immune da disturbi provocati dalle perturbazioni atmosferiche.
Questa configurazione setta automaticamente l'antimascheramento e l'antiaccecamento in modalità INTERNA o ESTERNA.
***Nota:** è possibile invertire i settaggi qualora l'installatore identifichi un sito esterno con bassa possibilità di interferenza o un sito interno con alta possibilità di falso allarme.*

ATTRAVERSAMENTO / AVVICINAMENTO - DIP SWITCH N°3
In posizione OFF ATTRAVERSAMENTO
In posizione ON AVVICINAMENTO

Nell'installazione del sensore è necessario stabilire quale sarà la direzione di transito dell'intruso, i due settaggi sono ottimizzati per sfruttare al meglio la rilevazione del sensore.

Considerazioni sulle sensibilità settabili
La tabella sottostante elenca la velocità di rilevazione in base alle modalità scelte tramite il DIP SWITCH N°2 e N°3.
I livelli di sensibilità sono ordinati per velocità di rilevazione (dal più veloce 1^ al più lento 4^)

VELOCITÀ	DIP SWITCH N°2	DIP SWITCH N°3
1	INTERNO	ATTRAVERSAMENTO
2	INTERNO	AVVICINAMENTO
3	ESTERNO	ATTRAVERSAMENTO
4	ESTERNO	AVVICINAMENTO

ESCLUSIONE ANTIMASK MW - DIP SWITCH N°4
In posizione ON disattiva l'antimascheramento della microonda.

Si può escludere l'antimascheramento della microonda per installazioni che presentano corpi solidi in movimento nelle immediate vicinanze del sensore e che potrebbero quindi generare allarmi di mascheramento.

LED OFF - DIP SWITH N°5
In posizione ON disattiva le visualizzazioni dei LED associate alle rilevazioni, mantenendo abilitate quelle relative alle memorie.

VISUALIZZAZIONI LED		
LED BLU	LED ROSSO	LED GIALLO
MICROONDA	ALLARME	INFRAROSSO
LED LAMPEGGIANTE PER MASCHERAMENTO O ACCECAMENTO		

TRIMMER
Con il Trimmer si regola la portata del sensore.

La regolazione determina la portata massima della microonda. Il sensore adeguerà automaticamente il funzionamento dell'infrarosso.

Nota: *al contrario della microonda, con cui è possibile stabilire con sufficiente precisione il suo limite di rilevazione, per l'infrarosso questa condizione non è applicabile.*
Questo perchè la rilevazione dell'infrarosso è condizionata dalla temperatura ambientale, dall'abbigliamento dell'intruso, dalla presenza di vento, ecc.
Si potranno avere quindi rilevazioni di infrarosso anche a distanza maggiore di quella stabilita dal trimmer senza che questo comprometta l'affidabilità del sensore.

FUNZIONI CON LINEA INPUT
La linea input permette la gestione remota dei LED DI FUNZIONAMENTO e della MEMORIA di allarme avvenuto.
L'attivazione di queste funzioni avviene portando all'ingresso INPUT un 12V che il sensore considera IMPIANTO DISINSERITO o un 0V che il sensore considera IMPIANTO INSERITO.

ABILITAZIONE REMOTA LED
SOLO CON DIP SWITCH N°5 IN ON

Al disinserimento dell'impianto il sensore riabilita la visualizzazione dei LED. Le visualizzazioni vengono riabilitate alla prima rilevazione effettuata e rimarranno attive per 30".


MEMORIA
Al disinserimento dell'impianto verrà visualizzata la memoria del primo allarme avvenuto.
La memoria verrà resettata al successivo inserimento dell'impianto.

Ritardo della memoria per utilizzo in zone temporizzate


- Tempo di uscita: gli allarmi che si verificano entro i primi 30" dall'inserimento dell'impianto vengono cancellati;
- Tempo di ingresso: gli allarmi che si verificano 30" prima del disinserimento dell'impianto vengono cancellati.

VISUALIZZAZIONE STATO DI MEMORIA			
	LED BLU	LED ROSSO	LED GIALLO
PIR+MW	SPENTO	ACCESO	SPENTO
ANTIMASK	LAMPEGGIANTE	ACCESO	LAMPEGGIANTE

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE
In caso di montaggio del sensore senza l'utilizzo dello SNODO, è consigliata un'installazione ad un'altezza compresa tra 1,80mt e 2,50mt. In caso di utilizzo dello SNODO, installare il sensore inclinato di 30° ad un'altezza compresa tra 1,80mt e 4,00mt.
Nelle installazioni da interno è preferibile orientare il sensore verso l'interno del locale, lontano da macchinari in movimento e fonti di calore. Evitare di orientarlo verso vetrate esposte al sole. Nelle installazioni da esterno, evitare che i raggi del sole, specialmente nelle ore più calde della giornata, arrivino diretti all'OTTICA INFRAROSSO.



Per la protezione di pareti, evitare che un fascio dell'infrarosso venga attraversato dal muro per non limitare l'efficacia della rilevazione.



Installare il sensore distaccato dal muro come riportato in tabella, oppure orientare il sensore di qualche grado utilizzando lo SNODO HUBP (*opzionale*).






TABELLA DELLA DISTANZA **A** IN FUNZIONE DELLA PORTATA	
PORTATA	DISTANZA **A**
8 mt	70 cm
4 mt	35 cm
2 mt	18 cm

In caso di installazioni in orizzontale o in verticale *(senza l'utilizzo dello SNODO HUBP)* è preferibile ci sia un muro o pavimento a delimitare il campo di rilevazione del sensore. Non puntare quindi il sensore nel vuoto.




Dove non sia possibile un'installazione delimitata da un muro o un pavimento è preferibile installare il sensore inclinato di 30° utilizzando lo SNODO HUBP.




ESCLUDERE DALLA ZONA DI RILEVAZIONE DEL SENSORE QUALSIASI OGGETTO IN MOVIMENTO.

Nota*: la rilevazione massima del sensore è definita sulla base di una massa media di un corpo umano. Animali di grande taglia (cavalli, mucche) od oggetti in movimento di grossa massa (autoveicoli) possono essere rilevati a distanze maggiori.*


LENTE PET IMMUNITY
Qualora vi sia il passaggio di piccoli animali domestici nella zona di rilevazione del sensore utilizzare la lente Pet Immunity opzionale.
Il sensore dovrà essere installato esclusivamente su parete verticale, tra 80 cm e 140 cm di altezza.



APPLICAZIONE DELLA LENTE PET IMMUNITY
Inserire la lente Pet Immunity all'interno del SUPPORTO, inserendola con la fessura rivolta verso la parte alta del sensore e fermata con il GANCIO FISSALENTE.
In questo modo la LENTE lascerà scoperte solo le due zone superiori di rilevazione.



TAMPER ANTISTRAPPO DA MURO *(Opzionale)*
Possibilità di abbinare l'accessorio TAMPER ANTISTRAPPO per rilevare tentativi di manomissione dello snodo HUBP.



SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	12V ⎓ +/-3V
Assorbimento Max:	32 mA
Assorbimento standby:	12 mA
Microonda:	24 Ghz
Tempo allarme:	3"
Opto relè:	100 mA/24V
Tamper:	100 mA/30V
Tamper da muro: *(opzionale)*	300 mA/48V
Temperatura lavoro:	-10°C/+55°C
Umidità ambientale:	95%
MTBF teorico:	120.000 ore
Dimensione senza accessori:	110x44x42 mm
Livello prestazione:	**EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE III**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il fabbricante, VENITEM srl dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.venitem.com.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE III.

Il **Serial Number** identificativo del rilevatore è riportato sull'etichetta apposta sulla scheda del rivelatore stesso.

Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare caratteristiche o funzioni al fine di miglioramenti tecnici in qualsiasi momento.

GARANZIA
Tutti i prodotti VENITEM sono garantiti contro i difetti di fabbricazione o di materiale. Nell'intento di migliorare il design e la qualità dei propri prodotti la ditta VENITEM si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti o difettosi vanno resi al proprio fornitore.

CE

SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

1611908420
MAN-FIP-104-G01 (IT) del 15/02/2021

VENITEM SRL
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
www.venitem.com

MA-FA-DEZO-00-01

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

MANUALE TECNICO

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.