

HOLA

LINEE RICERCATE ED ELEGANZA
REFINED SHAPES AND ELEGANCE

VENITEM

VENITEM.COM

HOLA

PRODOTTO IN ESCLUSIVA



Hola è una sirena di design dalle colorazioni ricercate, caratterizzata da linee moderne, capaci di adattarsi in qualsiasi tipo di ambiente, dal più rustico al più moderno. La possibilità di montaggio orizzontale e verticale e le sue dimensioni rivisitate, favoriscono una maggiore libertà di installazione, oltre che ad un'ampia possibilità di personalizzazione.

Hola is a smart and simple design sounder with special colours developed to suit any kind of context, from the country-stylish to the most modern. Hola can be installed both vertically and horizontally and it offers a wide range of personalization possibilities.

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Bianco opaco / Matt white
- Bianco perlato / Pearly white
- Grigio opaco / Matt grey

Calotte
Flash covers

- Celeste / Light blue

DI SERIE
STANDARD FEATURES

- ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
  Positive and negative ON/OFF settable by dip switch
- Comando di interruzione suono
  Command for sound interruption
- Controllo batteria secondo normativa EN 50131
  Battery control according to EN 50131 standard
- Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
  Optical and acoustic ON/OFF signaling
- 4 Suoni programmabili e 4 temporizzazioni settabili da dip switch
  4 programmable sounds and 4 timings settable by dip switch
- Bolla di centratura
  Spirit level

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colore cromo
Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 100 pz.)
Extra cost for customized colours (100 pcs. min.)

Finiture speciali - colori "TECH"
Special finishings - "TECH" colours

Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.) Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.) Decal (50 pcs. min.)



HOLA LSP

Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system

Innovativo sistema antiperforazione con serpentina in polvere d'argento
Innovative anti-drilling system with silver-powder serpentine




Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS

Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Circuits protected by resin immersion against the hardest climatic conditions


Design studiato per lasciare spazio a infinite possibilità di personalizzazione
Design studied to allow a wide range of possible personalization

Coperchio interno in metallo
Internal cover in metal

Lampeggiante a LED comandabile separatamente
Separately controllable LED flashing unit

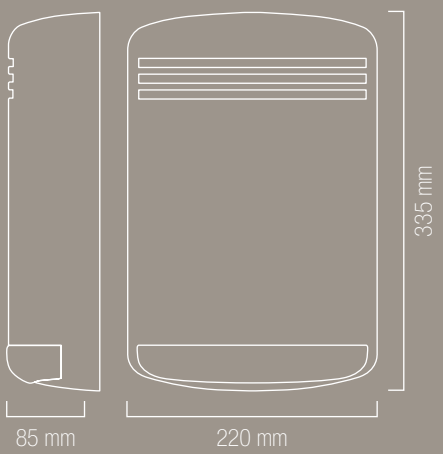

MONTAGGIO
MOUNTING



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	HOLA L	HOLA LS	HOLA LSP
Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**	•	•	•
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: **800 mA**	•	•	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: **15 mA**	•	•	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **1.4 A**	•	•	•
Assorbimento LED / LED consumption: **100 mA**	•	•	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **1432 Hz**	•	•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: **dB**	106.2	109.5	109.5
Memoria allarme / Alarm memory	•	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•	•	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) Max daily alarms / Infinite alarms (settable by dip switch)	•	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•	•	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on sounder board)	•	•	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device		•	•
Sistema antiperforazione / Anti-drilling system			•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	4
Classe ambientale / Environmental class: **IV**	•	•	•
Grado protezione / Protection level: **IP 44**	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **–25°C ÷ +55°C**	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: **IK 08**	•	•	•
Batteria / Battery: **12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb**	•	•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa **EN 50131-4** / Complying with **EN 50131-4** Standard	•	•	•
Conformità TØ31 / TØ31 compliance	•	•	•
Marchio / Marks: **IMQ Sistemi di sicurezza**	•	•	•
Marchio / Marks: **INCERT**	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1743	1715	1752

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.