

MURANO

ALTA TECNOLOGIA E TRADIZIONE: IL BINOMIO VINCENTE

BLENDING HIGH TECHNOLOGY WITH TRADITION TO GET THE SUCCESSFUL COMBINATION

VENITEM

VENITEM.COM

MURANO



La sirena d'allarme che rompe gli schemi del design unendo estetica e cura del dettaglio alla più sofisticata tecnologia. Un prodotto innovativo, una garanzia di protezione.

The alarm sounder that breaks the traditional design schemes joining aesthetics and care for details to the most updated technology. An innovative product ensuring total protection.

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Grigio argentato — Silver grey
- Bianco perlato — Pearly white
- Grigio antracite lucido — Shiny anthracite gray

Calotte
Flash covers

- Fumè — Smoke grey

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colore cromo
Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)

Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.) Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.) Decal (50 pcs. min.)

DI SERIE
STANDARD FEATURES


- ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
  Positive and negative ON/OFF settable by dip switch
- Comando di interruzione suono
  Command for sound interruption
- Controllo batteria secondo normativa EN 50131
  Battery control according to EN 50131 standard
- Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
  Optical and acoustic ON/OFF signaling
- 4 Suoni programmabili e 4 temporizzazioni settabili da dip switch
  4 programmable sounds and 4 timings settable by dip switch
- Bolla di centratura
  Spirit level

security&safety award 2008
TOP SELECTION DESIGN

MURANO LSP

Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system

Innovativo sistema antiperforazione con serpentina in polvere d'argento
Innovative anti-drilling system with silver-powder serpentine

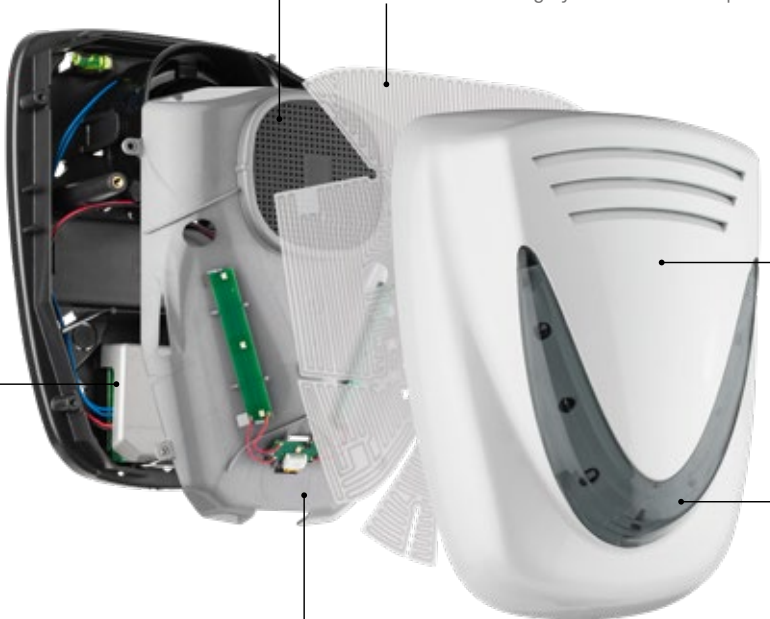


Speciale processo di verniciatura o cromatura in grado di mantenere il colore nel tempo, finiture speciali.
Special painting or chrome-plating process able to guaranteea long lasting colour and special finishing

Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Circuits protected by resin immersion against the hardest climatic conditions

Lampeggiante a LED per segnalazione di: allarme e ON-OFF impianto
LED flashing unit for signaling of: alarm and ON/OFF system

Coperchio interno in ABS
Internal cover in ABS

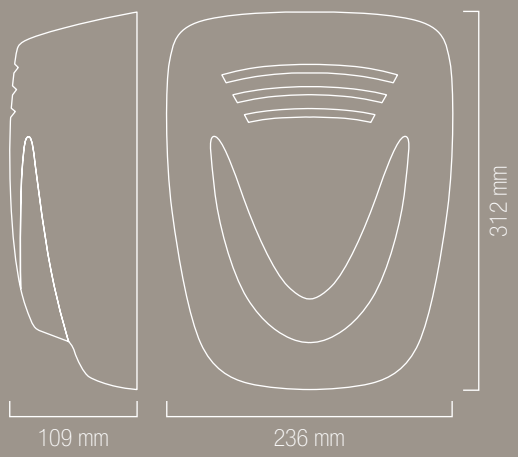

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	MURANO LS	MURANO LSP
Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**	•	•
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: **800 mA**	•	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: **15 mA**	•	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **1.4 A**	•	•
Assorbimento LED / LED consumption: **100 mA**	•	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **1432 Hz**	•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX sound level at 1 m: **dB**	114	114
Memoria allarme / Alarm memory	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) MAX daily alarms / infinite alarms (settable by dip switch)	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) Anomaly signaling LED (on sounder board)	•	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device	•	•
Sistema antiperforazione / Anti-drilling system		•
Grado di sicurezza / Security level	3	4
Classe ambientale / Environmental class: **IV**	•	•
Grado protezione / Protection level: **IP 44**	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **–25°C ÷ +55°C**	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: **IK 08**	•	•
Batteria / Battery: **12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb**	•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa **EN 50131-4** Complying with **EN 50131-4** Standard	•	•
Marchio / Marks: **IMQ Sistemi di sicurezza**	•	•
Marchio / Marks: **INCERT**	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	2146	2180

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.