

RIALTO

IL CLASSICO SI FA EFFICIENTE

TRADITION BECOMES FUNCTIONAL

VENITEM

VENITEM.COM

RIALTO



Sirena d'allarme in metallo speciale verniciato a polveri di poliestere, capace di garantire un'ottima durata nel tempo anche in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli. Disponibile anche nella versione INOX.

Alarm sounder manufactured in special metal painted using polyester-powder coating, able to assure a long life even in case of very bad weather conditions. Available also in stainless-steel version.

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Bianco / White
- Acciaio INOX / Stainless steel

Calotte
Flash covers

- Arancio / Orange

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS


Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.) Decal (50 pcs. min.)


DI SERIE
STANDARD FEATURES

- ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
  Positive and negative ON/OFF settable by dip switch
- Comando di interruzione suono
  Command for sound interruption
- Controllo batteria secondo normativa EN 50131
  Battery control according to EN 50131 standard
- Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
  Optical and acoustic ON/OFF signaling
- 2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch
  2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch
- Bolla di centratura
  Spirit level



RIALTO LSX

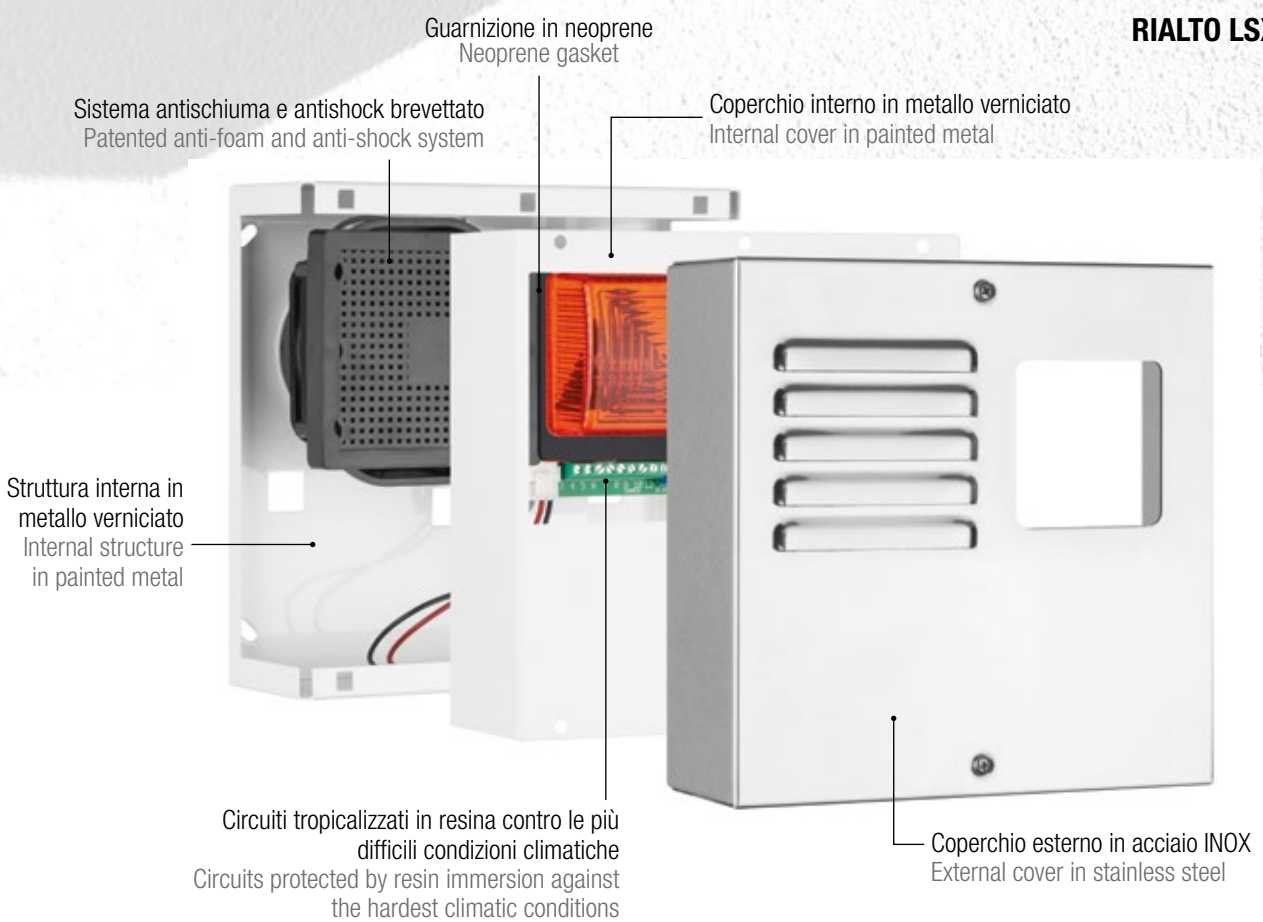
Guarnizione in neoprene
Neoprene gasket
Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system
Coperchio interno in metallo verniciato
Internal cover in painted metal
Struttura interna in metallo verniciato
Internal structure in painted metal
Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Circuits protected by resin immersion against the hardest climatic conditions
Coperchio esterno in acciaio INOX
External cover in stainless steel

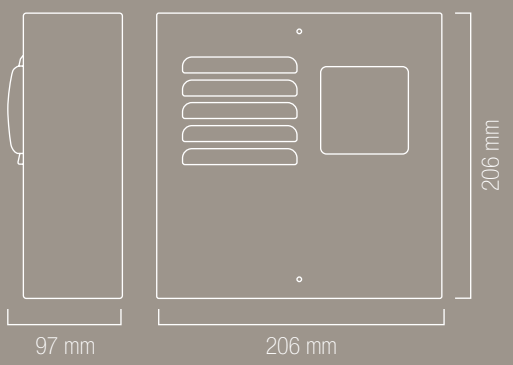

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	RIALTO L	RIALTO X	RIALTO LS	RIALTO LSX
Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**	●	●	●	●
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: **800 mA**	●	●	●	●
Assorbimento a riposo / Standby consumption: **15 mA**	●	●	●	●
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **1.4 A**	●	●	●	●
Assorbimento LED / LED consumption: **90 mA**	●	●	●	●
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **1600 Hz**	●	●	●	●
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: **dB**	115	115	115	117.1
Memoria allarme / Alarm memory	●	●	●	●
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	●	●	●	●
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da ponticello) MAX daily / infinite alarms (settable by jumper)	●	●	●	●
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	●	●	●	●
Uscita anomalia / Anomaly output	●	●	●	●
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) Anomaly signaling LED (on sounder board)	●	●	●	●
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	●	●	●	●
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device			●	●
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: **IV**	●	●	●	●
Grado protezione / Protection level: **IP 44**	●	●	●	●
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **–25°C ÷ +55°C**	●	●	●	●
Resistenza all'impatto / Impact resistance: **IK 08**	●	●	●	●
Batteria / Battery: **12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb**	●	●	●	●
Certificazione di Conformità alla Normativa **EN 50131-4** Complying with **EN 50131-4** Standard	●	●	●	●
Conformità TØ31 / TØ31 compliance	●	●	●	●
Marchio / Marks: **IMQ Sistemi di sicurezza**	●	●	●	●
Peso (gr.) / Weight (gr.)	2561	2593	2514	2488

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.