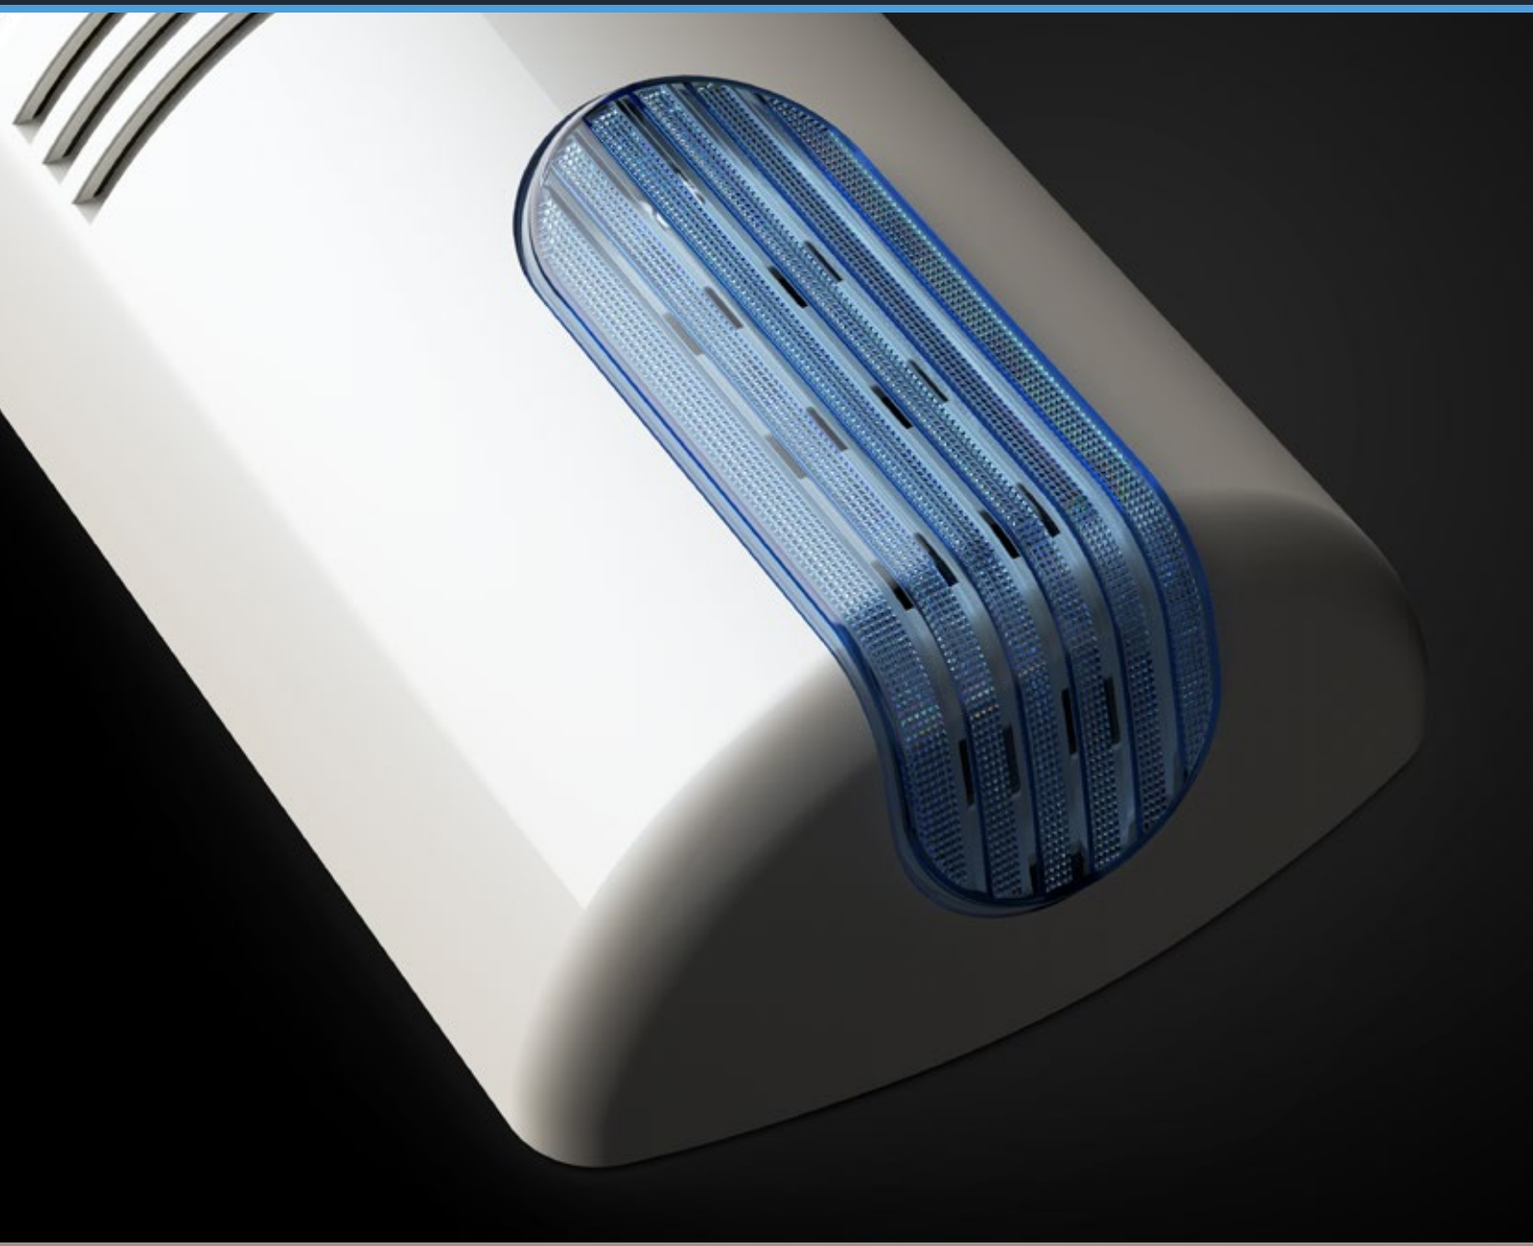


DOGE

LA TECNOLOGIA SI FA ELEGANZA
TECHNOLOGY BECOMES ELEGANT

VENITEM

VENITEM.COM

DOGE



Design elegante e raffinato. Una vasta gamma cromatica per una sirena d'allarme di alta tecnologia capace di assicurare una totale protezione conferendo stile e carattere a tutti i tipi di ambiente.

Elegant design, wide chromatic range for an high-technology alarm sounder able to assure total protection, style and unique personality to all kinds of locations.

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Bianco perlato / Pearly white
- Acciaio / Grey
- Champagne / Champagne
- Rame / Copper

Calotte
Flash covers

- Azzurro / Light blue
- Fumè / Smoke grey

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colore cromo
Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)


Adesivi (min. 200 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) - Decal (50 pcs. min.)

DI SERIE
STANDARD FEATURES

- ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
  Positive and negative ON/OFF settable by dip switch
- Comando di interruzione suono
  Command for sound interruption
- Controllo batteria secondo normativa EN 50131
  Battery control according to EN 50131 standard
- Segnalazione ottica e acustica impianto ON/OFF
  Optical and acoustic ON/OFF signaling
- 4 Suoni programmabili e 4 temporizzazioni settabili da dip switch
  4 programmable sounds and 4 timings settable by dip switch
- Bolla di centratura
  Spirit level

GARANZIA 10 ANNI GUARANTEE · INCERT CERTIFICATION · EN 50131-4

DOGE LSP

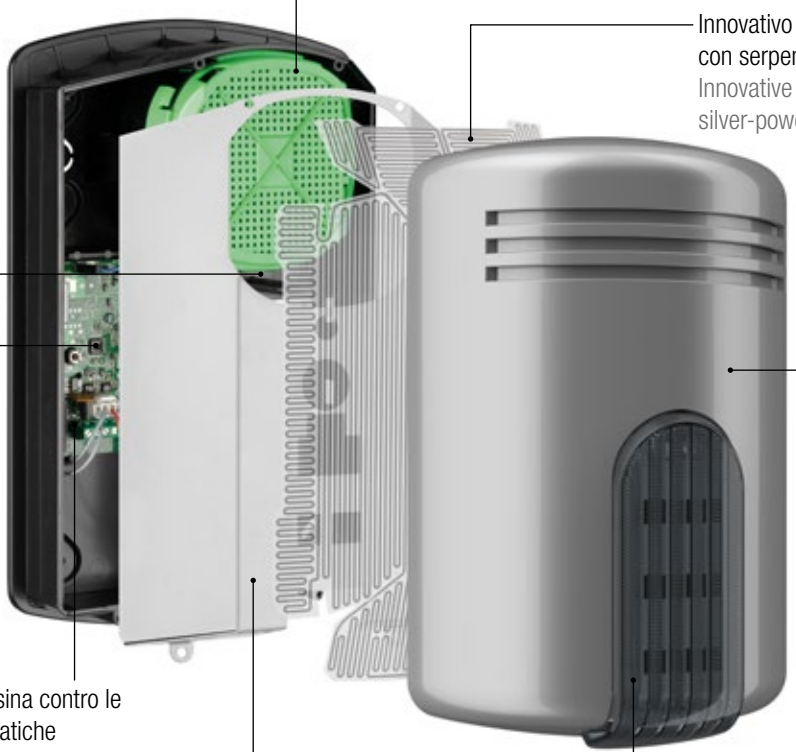

DOGE WIRELESS 2.0

Il carattere originale di Doge si trasporta anche nella versione wireless, per offrire soluzioni di protezione complete anche nei sistemi più complessi senza intervenire con opere invasive.

The original design of Doge is transferred into its wireless version. Venitem offers a complete security solution to adapt itself to the most complex systems without carrying out invasive building works.

MODELLI
MODELS

DOGE WIRELESS 2.0	Sirena wireless con sistema antischiuma e antishock con pacco batteria TBA 7.5 / Wireless sounder with anti-foam and anti-shock protection with TBA 7.5 battery pack
KIT DOGE WIRELESS 2.0	Sirena wireless con sistema antischiuma, antishock e antiperforazione con pacco batteria TBA 7.5 / Wireless sounder with anti-foam, anti-shock and anti-drilling protection with TBA 7.5 battery pack



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Alimentazione (pacchetto batterie alcaline size "D") Power supply (alkaline battery pack size "D")	**7.5 V**
Tipo di modulazione radio / Radio Modulation Type	**DSSS**
Frequenza di lavoro / Operating Frequency	**868 MHz**
Potenza max in trasmissione / Max Transmission Power	**2 mW**
Segnalazione ottica / Optical signaling	**ON/OFF impianto (escludibile)** **ON/OFF signaler (can be excluded)**
Segnalazione acustica / Acoustic signaling	**ON/OFF impianto (escludibile)** **ON/OFF signaler (can be excluded)**
Suono / Sound	**4 suoni programmabili** **4 programmable sounds**
Temporizzazione / Timing	**4 temporizzazioni programmabili** **4 adjustable timings**
Potenza sonora a 1 m / Sound level at 1 m	**105 dB (A)**
Tamper	**Antiapertura e antistrappo** **Anti-opening and anti-removal**
Portata in spazio aperto / Radio range in open space	**500 m**
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	**-10°C ÷ +50°C**
Grado di protezione / Protection level	**IP 44**



MODULO TRX

Modulo bidirezionale senza sirena interna per comandare fino a 4 sirene Doge wireless 2.0.
Two-way radio device without internal sounder to control up to 4 Doge wireless 2.0 sounders.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	TRX
Alimentazione / Power supply	**12 Vdc ± 20%**
Assorbimento a riposo / Standby consumption	**10 mA**
Assorbimento in allarme / Alarm consumption	**50 mA MAX**
Tipo di modulazione radio / Radio Modulation Type	**DSSS**
Frequenza di lavoro / Operating Frequency	**868 MHz**
Potenza max in trasmissione / Max Transmission Power	**10 mW**
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	**+-10°C ÷ +50°C**
Portata in aria libera / Range in Free Space	**500 m**
Peso / Weight	**165 g.**
Dimensioni / Dimensions	**155x100x50 mm (H x L x P)**

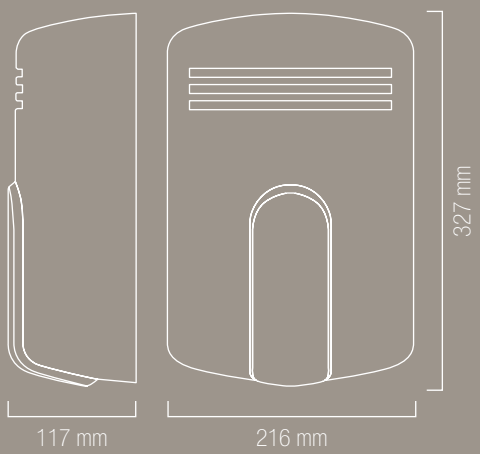

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	DOGE L	DOGE LS	DOGE LSP
Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**	•	•	•
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: **800 mA**	•	•	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: **15 mA**	•	•	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **1.4 A**	•	•	•
Assorbimento LED / LED consumption: **100 mA**	•	•	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **1432 Hz**	•	•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: **dB**	114.7	112.6	112.6
Memoria allarme / Alarm memory	•	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•	•	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) Max daily alarms / Infinite alarms (settable by dip switch)	•	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•	•	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on sounder board)	•	•	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device		•	•
Sistema antiperforazione / Anti-drilling system			•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	4
Classe ambientale / Environmental class: **IV**	•	•	•
Grado protezione / Protection level: **IP 44**	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **–25°C ÷ +55°C**	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: **IK 08**	•	•	•
Batteria / Battery: **12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb**	•	•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa **EN 50131-4** / Complying with **EN 50131-4** Standard	•	•	•
Conformità TØ31 / TØ31 compliance	•	•	•
Marchio / Marks: **IMQ Sistemi di sicurezza**	•	•	•
Marchio / Marks: **INCERT**	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	2250	2260	2300

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET DOGEWIRELESS

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.