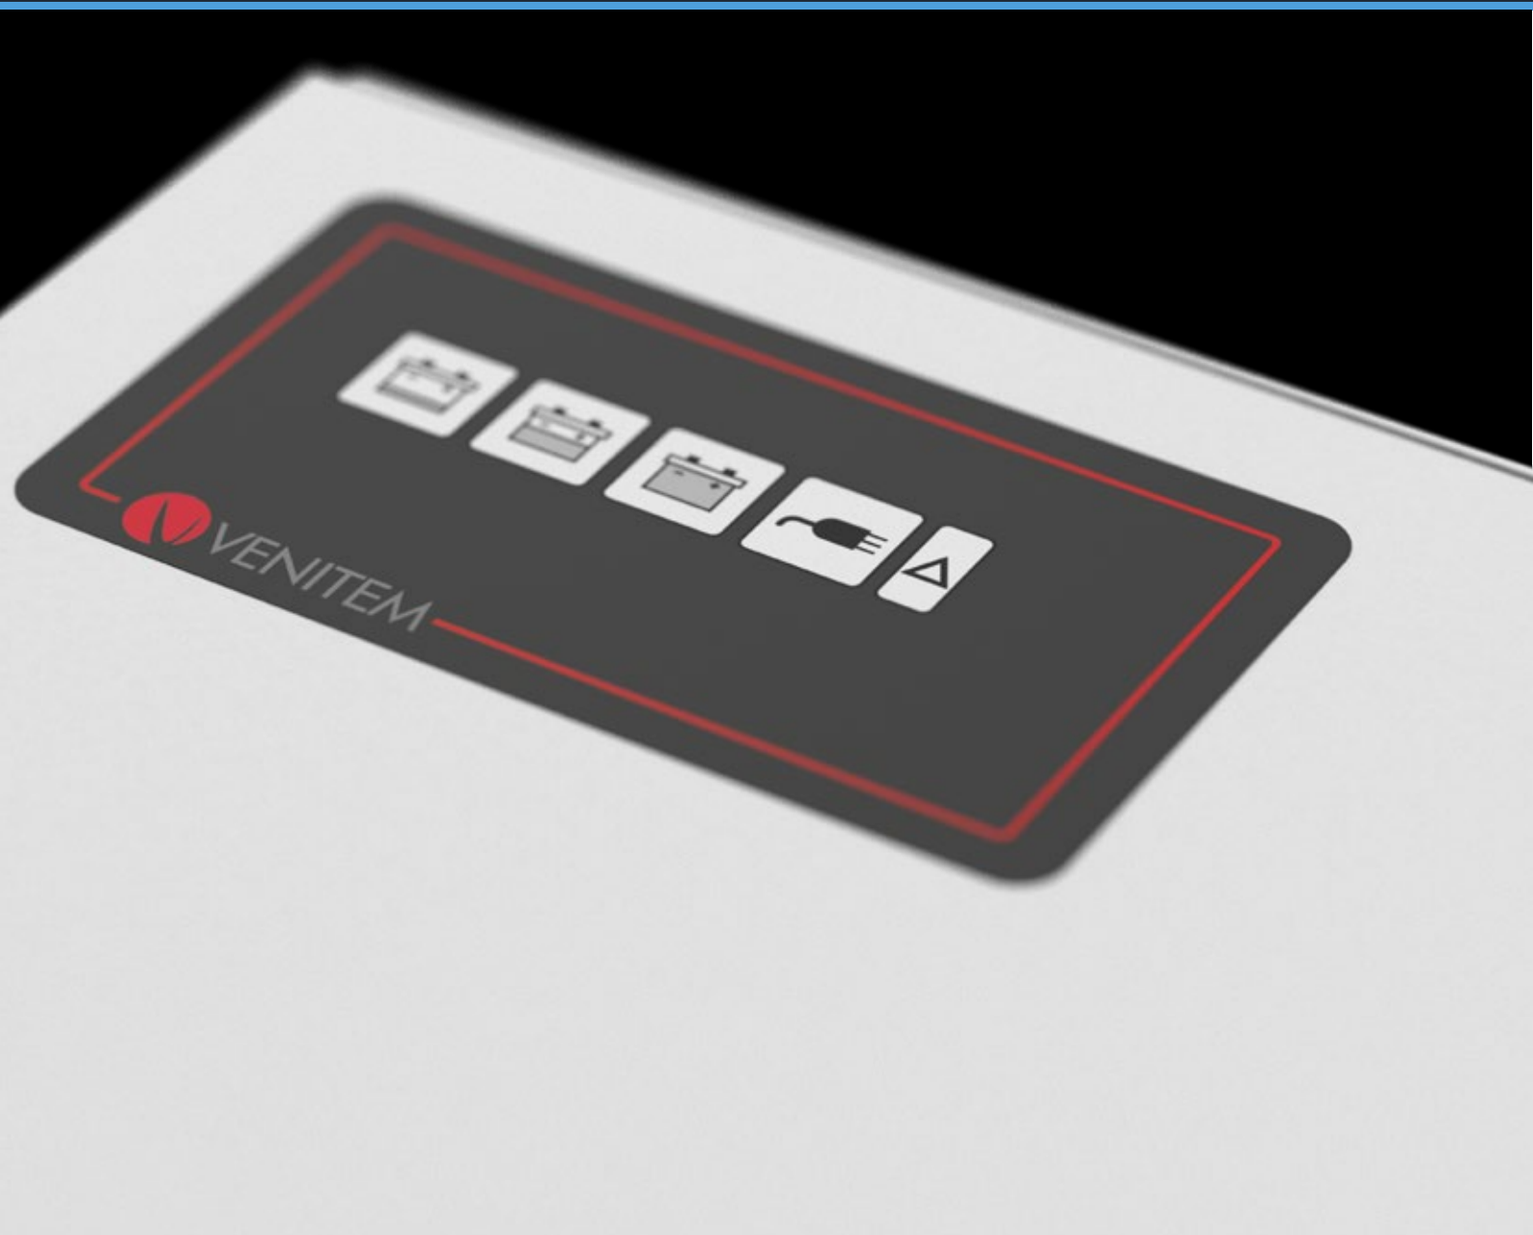


TSW

ALIMENTATORI SWITCHING PER TVCC
CCTV SWITCHING POWER SUPPLIES

VENITEM


VENITEM.COM


TSW



Alimentatori switching regolabili per TVCC, domotica e illuminatori a LED, con carica batterie tampone integrato. Elevata potenza in un contenitore compatto, in grado di alimentare fino a 8 telecamere indipendenti ed impostare la tensione di uscita per compensare la caduta di tensione dei cavi in impianti TVCC medio - grandi. Dotati di 4 o 8 uscite indipendenti, ciascuna con protezione elettronica auto-ripristinante per cortocircuito e sovraccarico e LED di segnalazione per fusibile aperto. Indicatore sinottico (disponibile anche come accessorio) di: presenza rete – batteria ok/bassa - batteria sovraccarica - guasto generale. Relè di segnalazione remota di anomalie e guasti (attraverso GSM o centrale), e relè per segnalazione di mancanza rete con ritardo programmabile.Alloggiamento batterie fino a 17 Ah - box metallico completo di tamper antiapertura del coperchio.

Adjustable switching power supplies for CCTV, domotics and LED lighting systems, with integrated charger for backup batteries. High-power in a compact box, able to supply up to 8
independent cameras. TSWs enable output voltage setting in order to compensate cable voltage drop in medium-to big sized CCTV systems.
These power supplies are equipped with 4 or 8 independent outputs, each one with open fuse LED signaling system and auto-reset electronic protection against short-circuits and overloading. The control board (also available as accessory) notifies: voltage presence, battery OK, low battery, overloaded battery, general failure.
Relay for remote signaling of anomalies and failures (through GSM or control panel) and relay with programmable delay for mains failure signaling. The metal box houses batteries up to 17 Ah and is equipped with anti-opening tamper.

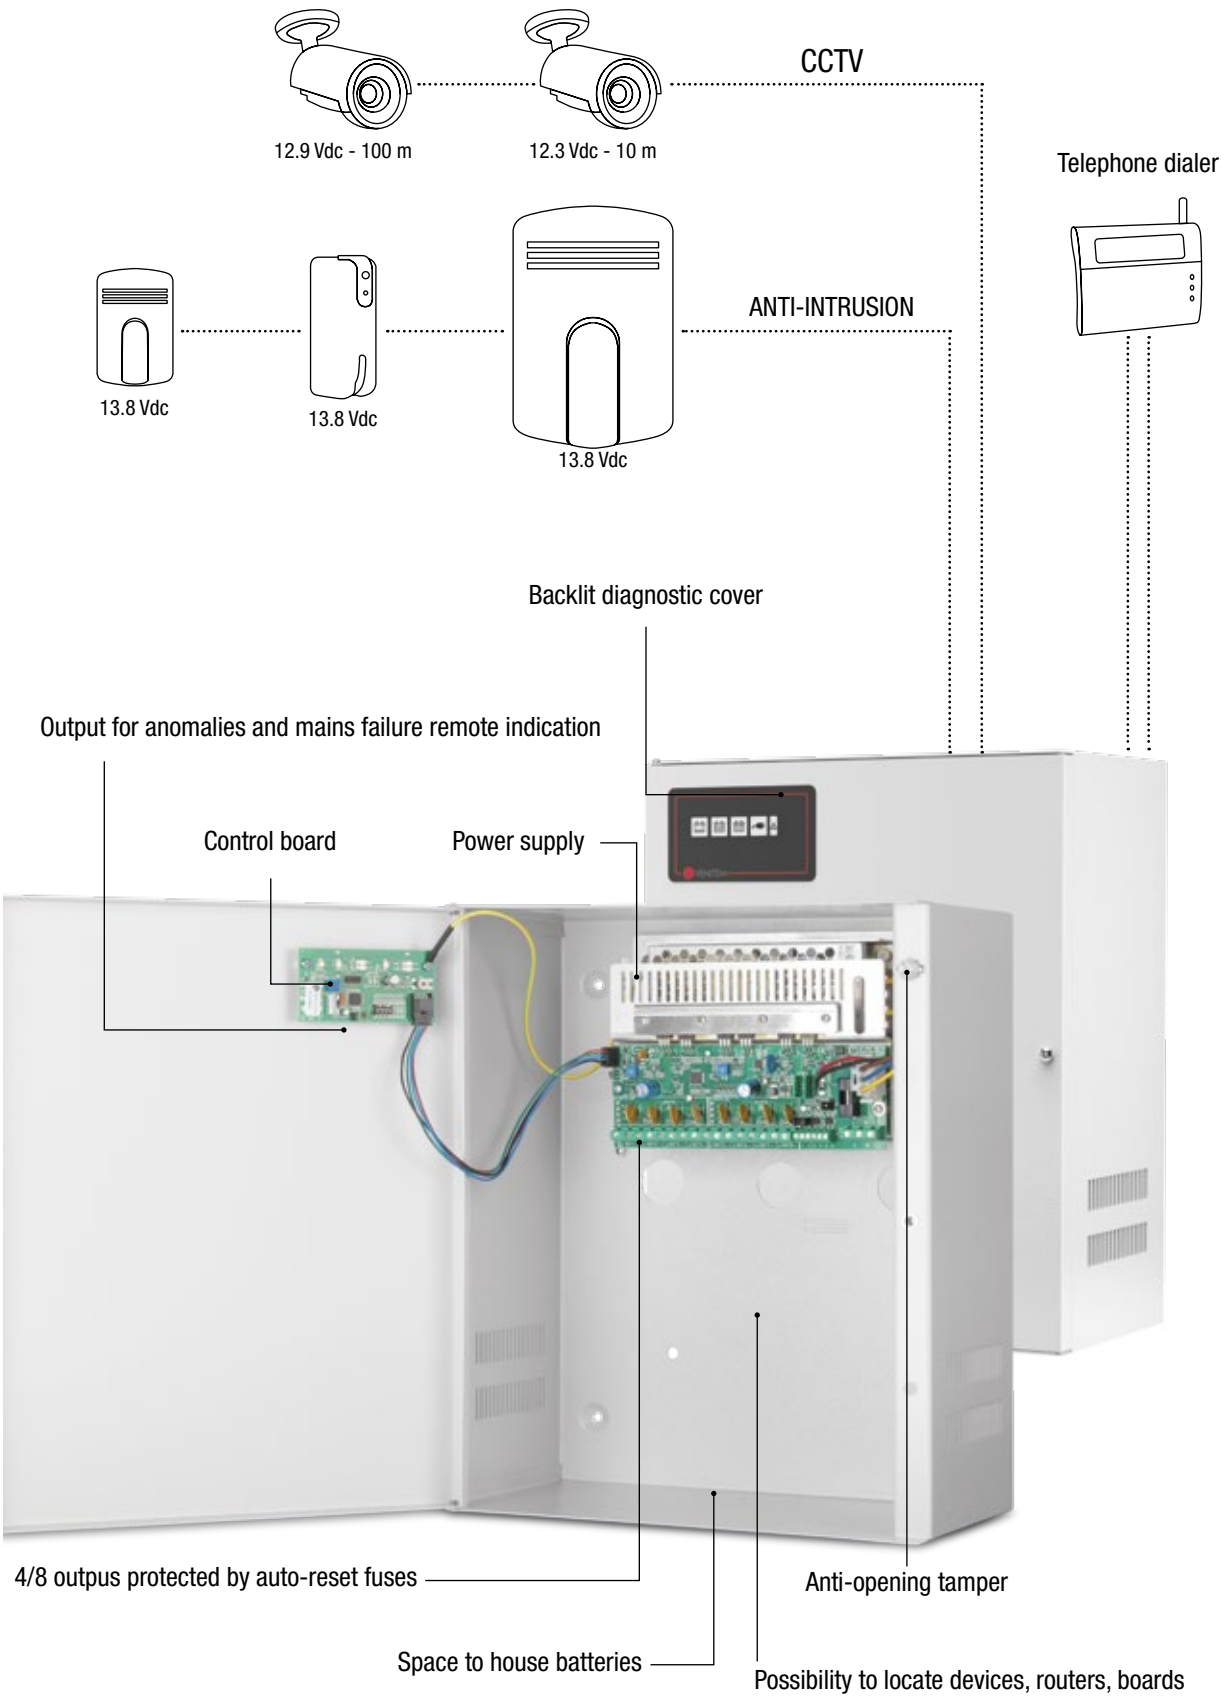
CCTV
12.9 Vdc - 100 m
12.3 Vdc - 10 m
Telephone dialer
ANTI-INTRUSION
13.8 Vdc
13.8 Vdc
13.8 Vdc
Backlit diagnostic cover
Output for anomalies and mains failure remote indication
Control board
Power supply
4/8 outpus protected by auto-reset fuses
Anti-opening tamper
Space to house batteries
Possibility to locate devices, routers, boards

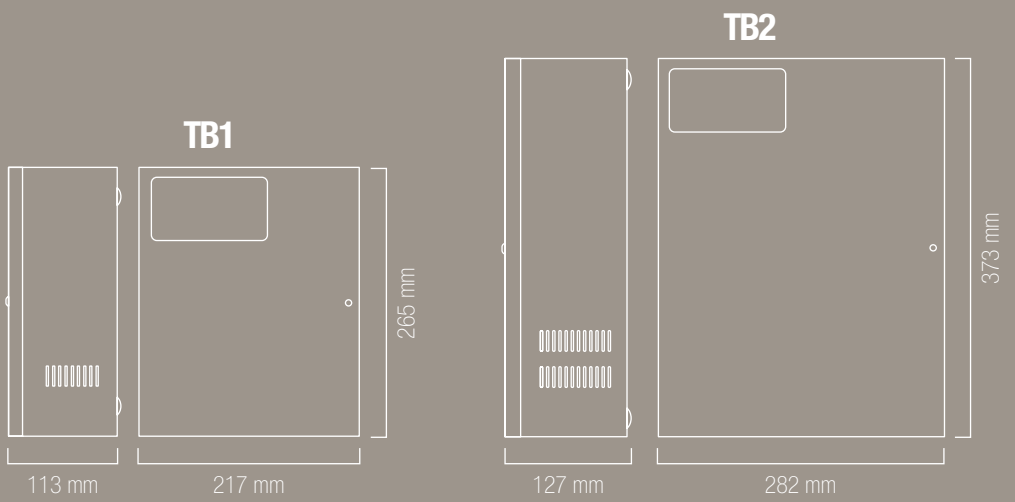

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	TSW 155	TSW 155C	TSW 157	TSW 157C
Alimentazione di ingresso 90-260 Vca freq. 50 - 60 Hz Input power supply 90-260 Vac freq. 50 - 60 Hz	•	•	•	•
Corrente assorbita MAX / Max current consumption	0.6 A	0.6 A	1 A	1 A
Tensione di uscita nominale / Output DC rate voltage	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
Regolazioni disponibili 12 V - 12,8 V / Available adjustments 12 V - 12.8 V	•	•	•	•
Corrente MAX totale disponibile per le uscite MAX current available for the outputs	4 A	4 A	6 A	6 A
Corrente MAX di ricarica disponibile per batteria MAX current available for battery recharge	1 A	1 A	1 A	1 A
Numero uscite con fusibile ripristinabile Number of outputs with auto-reset fuses	4	4	8	8
LED segnalazione sovraccarico uscita (fusibile riprist. aperto) LED for output overload notice (open auto-reset fuse)	•	•	•	•
Possibilità di collegamento uscite in parallelo Possibility to connect outputs in parallel	•	•	•	•
Protezione contro inversione della polarità batteria Protection against battery polarity inversion	•	•	•	•
Display con presenza rete, guasto, batteria scarica, batteria sovraccaricata, batteria OK Display showing: mains on, failure, low battery, overcharged battery, battery OK		•		•
Relè: guasto, batteria scarica, fusibili aperti Relay: failure, low battery and open fuses		•		•
Relè: mancanza rete programmabile Relay: mains failure with programmable delay		•		•
Alloggiamento batteria Battery housing	12 V 12 Ah o/or 12 V 7 Ah	12 V 12 Ah o/or 12 V 7 Ah	12 V 17 Ah o/or 12 V 12 Ah	12 V 17 Ah o/or 12 V 12 Ah
Tamper antiapertura / Anti-opening tamper	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	-10°C ÷ +40°C	-10°C ÷ +40°C	-10°C ÷ +40°C	-10°C ÷ +40°C
Umidità senza condensa / Operating humidity (without moisture)	75%	75%	75%	75%
Box (HxLxP) / Box (HxLxD)	TB1	TB1	TB2	TB2
Peso (gr) / Weight (gr)	2310	2352	5039	5104
Ambienti di installazione: al riparo da agenti atmosferici Working enviroment: sheltered from weathering	•	•	•	•

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.