


CENTRALE WIRELESS BIDIREZIONALE

64 zone wireless 10 zone filari

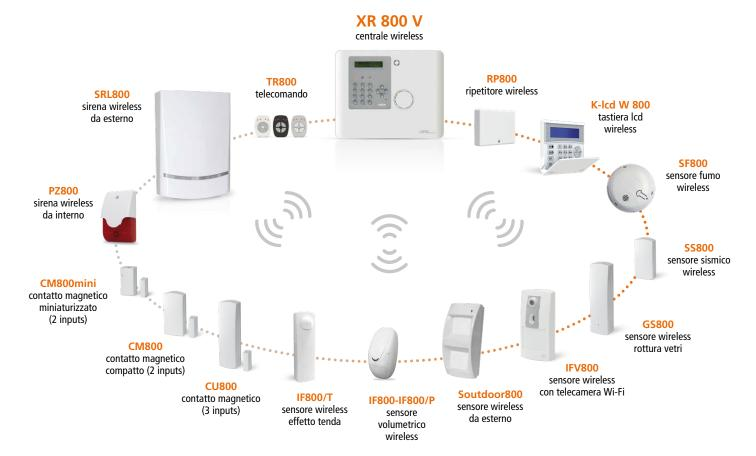

XR 800 V è la centrale d'allarme AMC completamente senza fili. E' dotata di **supporto audio integrato** ed è equipaggiata con 64 zone radio che possono essere configurate con diverse funzioni (allarme, furto, rilevazione fumo, sismici etc.).

XR 800 V è in grado di notificare diverse situazioni tra cui ALLARMI, RAPINE, MANOMISSIONI etc. con differenti vettori:

- Linea PSTN a bordo (chiamata vocale, Contact ID, SIA fsk, etc.)
- Modulo GPRS/3G/4G (chiamata vocale, SMS, Contact ID, protocollo DC09 IP per Contact ID e SIA IP)
- Modulo IP / IP Wi-Fi (protocollo DC09 IP per Contact ID e SIA IP)

La centrale può essere controllata da smartphone e tablet tramite App (iOS/Android) con modulo IP e/o modulo GPRS/3G/4G. La programmazione può essere eseguita localmente con la tastiera oppure software via cavo.

La programmazione con il software può essere eseguita da remoto con modulo IP e/o modulo GPRS/3G/4G.



















Programmabile da PC



868 MHz bidirezionale Portata radio 1 km Vettori: PSTN - IP - GPRS - 3G - 4G Batterie incluse

Linea BUS (4 fili) RS485 Sirena integrata Supporto vocale



PSTN a bordo





Caratteristiche Tecniche	XR 800 V
ZONE RADIO	64
ZONE CABLATE	2 a bordo espandibile a 10 (con schede uscite o tastiere)
USCITE	2 a bordo espandibile a 14 (con schede uscite o tastiere)
CODICI UTENTE	64
AREE	4
GRUPPI	4
TASTIERE	2
INSERITORI	4
MEMORIA EVENTI	1000
NUMERI TELEFONICI	8 per SMS / vocali + 8 per CMS
COMUNICAZIONE	PSTN integrata, modulo IP, modulo GPRS/3G/4G
GESTIONE REMOTA IP - GPRS/3G/4G	tramite App (iOS - Android)
PROGRAMMAZIONE REMOTA IP - GPRS/3G/4G	tramite PC software
GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP	SI
VIDEOVERIFICA	SI
PROGRAMMATORI TIMER	4 per ogni gg della settimana

XR 800 V è compatibile con tutti gli ACCESSORI della Serie X:

Unika tastiera touchscreen



K-lcd Blue tastiera



KX-in modulo di espansione



modulo IP



K-lcd Light
K-lcd Light Plus
tastiera
compatta



K-lcd Blue Tag tastiera con lettore RFID/NFC



KX-out modulo di espansione



moduli GPRS/3G/4G



