


ART. 1003-CSA Contatto magnetico per interni / Indoor magnetic contact

SPECIFICHE GENERALI
GENERAL SPECIFICATIONS



Materiale contenitore Housing material	Alluminio anodizzato Annealed aluminium
Funzionamento Operation	NC con i due componenti vicini NC when the two components are near
Temp. di funzionamento Operating temperature	-10°C ÷ +40°C
Grado di protezione IP degree	Parametro non soggetto a certificazione per contatti in classe II (dichiarato IP40 da Cooper CSA) Class II contacts do not require IP certification (declared IP40 by Cooper CSA)
V max	42,4 Vpeak - 60 Vdc
I max	300 mA
W max	3 W
Identificazione Identification	Numero seriale/lotto su ogni componente Serial number/batch on each component

I contatti magnetici sono componenti passivi, le grandezze elettriche indicate sono le massime applicabili
 Magnetic contacts are passive components, max applicable voltage and current are displayed in table

EN50131-2-6

GR 2

CL II

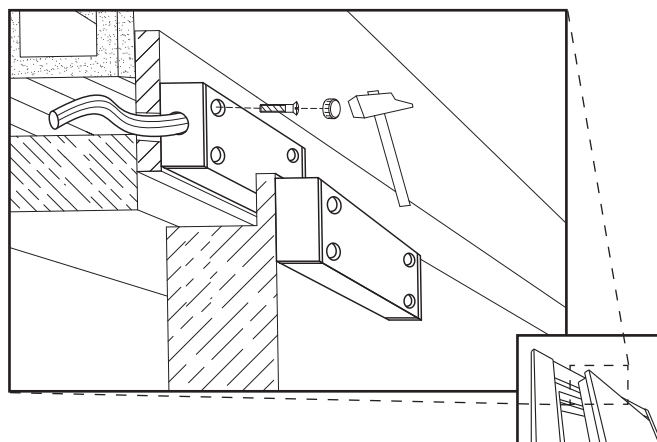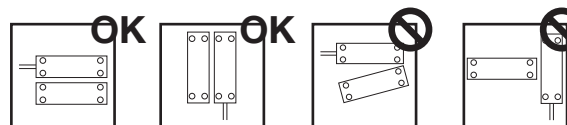
 Cooper CSA Srl Corsico (MI) Italy N.Verde: 800-449433 www.coopercsa.it
INSTALLAZIONE CONFORME ALLA NORMA
INSTALLATION AS PER STANDARD


La certificazione decade per installazioni diverse da quelle rappresentate nelle figure.
 Certification is void if the devices are installed differently.

CSA08912-C

©Copyright Cooper CSA 2012

DISTANZE OPERATIVE / OPERATIONAL APPROACH AND REMOVAL DISTANCES

Su superfici non ferromagnetiche installare i due corpi a distanza Y compresa fra 9 e 21mm (distanza raccomandata 12mm - area proibita 0÷9mm), su superfici ferromagnetiche a distanza Y inferiore a 15mm (distanza raccomandata 8mm). Le distanze operative riportate in tabella per gli assi X e Z sono state calcolate con i corpi installati alla distanza raccomandata.

Install the two components at Y distance in the range 9÷21mm (recommended 12mm - prohibited area 0÷9mm) on non-ferromagnetic surfaces, at Y distance less than 15mm (recommended 8mm) on ferromagnetic surfaces. The operating distances displayed in table for axes X and Z have been calculated with the components mounted at the recommended distance.

Asse / Axis	Z+		Z-		X+ / X-		Y			
Azione Action										
Contatto Contact										
Superfici non ferromagnetiche Non-ferromagnetic surfaces	22 mm	36 mm	26 mm	38 mm	12 mm	21 mm	21 mm	1 mm	9 mm	33 mm
Superfici ferromagnetiche Ferromagnetic surfaces	15 mm	25 mm	13 mm	21 mm	10 mm	19 mm	15 mm	na*	na*	22 mm
Tolleranze / Tolerance	-0% +40%	+0% -30%	-0% +40%	+0% -30%	-0% +60%	+0% -40%	-0% +40%	-	-	+0% -30%



* na=non avviene / =does not occur

INDICAZIONI DI FISSAGGIO / FIXING INSTRUCTIONS

Applicare le dime di foratura. Eseguire i fori e fissare i corpi del contatto.
Se necessario, spessorare con materiale non ferromagnetico. Utilizzare viti autofilettanti $\varnothing 2,9 \div 3,9$.

Apply the drilling pattern. Drill the holes and fix the contact bodies. If necessary, shim with non-ferromagnetic material. Use $\varnothing 2.9 \div 3.9$ tapping screws.

COLLEGAMENTO / WIRING

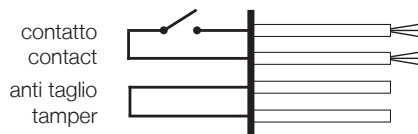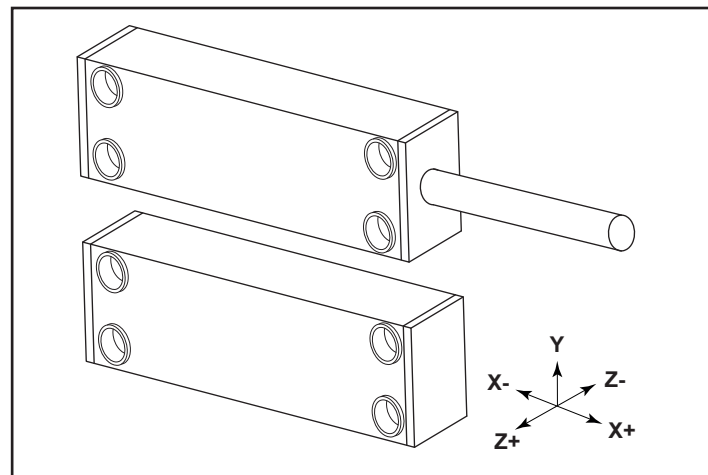

MANUALE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite