

1.4

Contatti magnetici a vista

Serie 460






EN50131-2-6 GR2 CL III

- Certificato secondo EN50131-2-6
- Montaggio a vista
- In alluminio pressofuso
- Grandi distanze di funzionamento
- Adatto per infissi di qualsiasi materiale

Serie 460

Materiale contenitore	Alluminio pressofuso
Funzionamento	Contatto reed uscita NC con magnete vicino o contatto reed in scambio
Tipo di connessione	A filo o a morsetti (2 per contatto - 3 per contatto in scambio + 2 per tamper)
Temp. di funzionamento	-25°C ÷ +50°C (Mod. 462-M -10°C ÷ +40°C)
Grado di protezione	IP 34, IP 65 (solo per versione con connessione a filo)
Dotazione standard serie 460	Tappi antisvitamento, pressacavo, fili tamper antimanomissione, distanziale in plastica.
Dotazione standard serie 462	Tappi antisvitamento, pressacavo, basetta tamper.

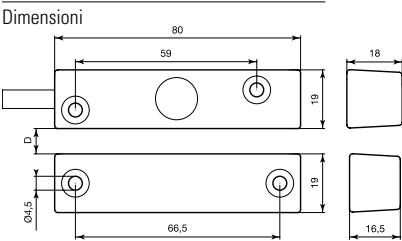

Codici ordinazione

Codice	D max (no ferro)	D max (su ferro)	Tipo di contatto	Tensione max	Corrente max	Potenza max	N° fili	Lunghezza cavo	Altre certificazioni	Grado di sicurezza	Classe ambientale	Peso confezione
460-CSA	21 mm	14 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	-	2	III	0,30 Kg
460-FR	21 mm	14 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	1,2 m	NF A2P	2	II	0,30 Kg
460-S	15 mm	10 mm	scambio	42,4 Vpeak - 60 Vcc	300 mA	3 W	5	1,2 m	-	2	III	0,30 Kg
460-TF-2	21 mm	14 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4	2,0 m	-	2	III	0,35 Kg
462-M	20 mm	15 mm	NC*	42,4 Vpeak - 60 Vcc	1 A	10 W	4 mors.	-	-	2	II	0,25 Kg
462-SM	14 mm	10 mm	scambio	42,4 Vpeak - 60 Vcc	300 mA	3 W	5 mors.	-	-	2**	II**	0,25 Kg

D max: distanza di installazione massima. Per le altre distanze operative consultare il foglio istruzioni sul sito www.eaton.com

* Con magnete vicino

** Dichiarato, non certificato da ente terzo

Accessori

461-CSA	Distanziale in plastica per serie 460 - 462 (vedi 29)
---------	---



DATASHEET FR

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite