

Pannelli di segnalazione ottico acustici certificati

Serie EFSB

2.5



- Certificato EN54-3 e EN54-23
- Area di copertura 10,8m x 10,8m
- Basso consumo
- Installazione semplice e veloce
- Possibilità di installazione ad incasso

Serie EFSB

Categoria EN54-23	Wall (W-3.5-10.8) - Open (O-3.5-10.8)
Area di copertura	10.8m x 10,8m
Massima altezza di installazione	3.5m
Tensione di alimentazione	20-30Vcc
Frequenza di lampeggio	0.5 Hz / 1 Hz
Colore del flash	White
Pressione sonora	Toni di allarme 90dB(A) @1m (2500Hz) 85dB(A) @1m (970Hz) Tono di preallarme 85dB(A) @1m (800Hz → 970Hz)
Temperatura di esercizio	-10°C +55°C
Grado di protezione	IP21C
Materiale involucro	Self-extinguishing white thermoplastic
Pittogramma	Fornito con dicitura: "ALLARME INCENDIO" Il pittogramma è illuminato in caso di allarme con luce LED fissa.

Serie EFSB

Pannello di segnalazione certificato

Dispositivi di segnalazione, certificati secondo gli standard EN54, progettati per indicare uno stato di allarme all'interno di impianti di rivelazione incendio.

Disponibili 2 versioni, con segnalazione acustica (modello EFSB-3-P) e ottico-acustica (modello EFSB-3-23-P).

Due ingressi di alimentazione separati attivano rispettivamente la segnalazione acustica di allarme (970Hz o 2500Hz, selezionabile tramite jumper) o di preallarme (sweep 800Hz → 970Hz, freq. 1Hz).

Segnalazione ottica con elevato volume di copertura (W-3,5-10,8), segnalazione acustica con pressione sonora di 90 dB a 1m.

Il dispositivo è fornito di pittogramma riportante la dicitura "ALLARME INCENDIO" retroilluminata con tecnologia LED durante l'attivazione.




EFSB-3-P




EFSB-3-23-P

Dimensions

senza cornice

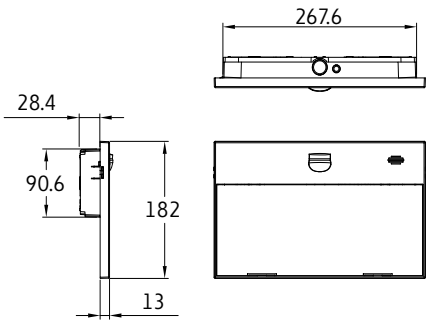

con cornice

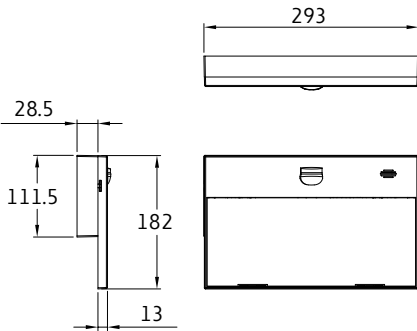

Codici ordinazione

Codice	Segnalazione ottica di allarme	Segnalazione acustica di allarme	Tensione nominale	Corrente nominale @ 24 V	Illuminazione Pittogramma	Peso confezione
EFSB-3-P	No	Si	24 Vdc	20 mA	Luce LED fissa	0.680 Kg
EFSB-3-23-P	Si	Si	24 Vdc	50mA @ 0,5Hz / 65mA @ 1Hz	Luce LED fissa	0.700 Kg

Accessori

NEXI-RB	Scatola da incasso murale (vedi 84)
NEXI-FR	Cornice di finitura (vedi 84)



DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite